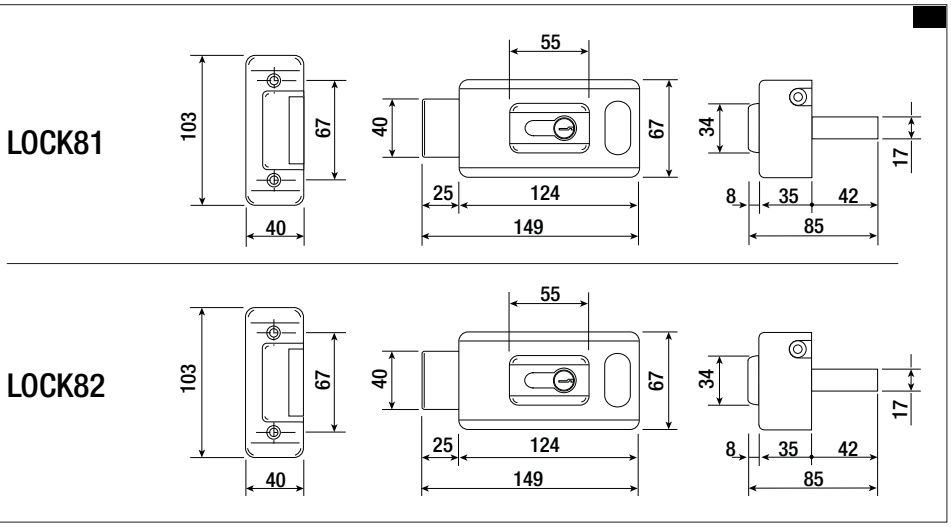
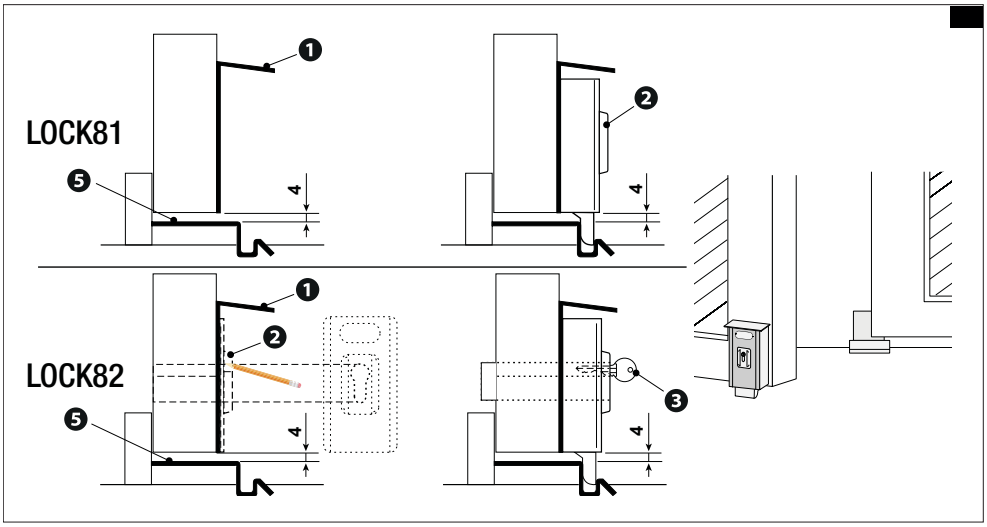
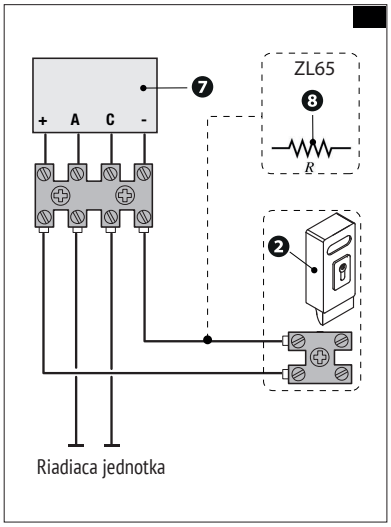

CAME


LOCK81
103
67
40
55
40
67
25
124
149
34
17
8
35
42
85
LOCK82
103
67
40
55
40
67
25
124
149
34
17
8
35
42
85


LOCK81
LOCK82
4
4
4
4


+
A
C
-
ZL65
R
Riadiaca jednotka

CAME LOCK81/82

OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před zahájením instalace si pozorně přečtěte pokyny a postupujte podle pokynů výrobce.

Před jakýmkoli čištěním, údržbou nebo výměnou dílů odpojte zařízení od napájení.

Tento výrobek používejte pouze k určenému účelu. Jakékoli jiné použití je nebezpečné.

Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným, nepřiměřeným nebo chybným použitím.

Výrobek v původním obalu od výrobce se smí přepravovat pouze v uzavřeném prostoru (železniční vagon, kontejnery, uzavřená vozidla).

Pokud výrobek nefunguje správně, přestaňte jej používat a obraťte se na zákaznický servis na https://www.came.com/global/en/contact-us nebo na telefonním čísle uvedeném na webových stránkách.

Datum výroby je uvedeno ve výrobní šarži vytištěné na štítku výrobku. V případě potřeby nás kontaktujte na https://www.came.com/global/en/contact-us.

Všeobecné obchodní podmínky jsou uvedeny v oficiálních cenících CAME.

DEMONTÁŽ A LIKVIDACE

Obal a zařízení na konci životnosti zlikvidujte odpovědně v souladu se zákony platnými v zemi, ve které se výrobek používá. Recyklovatelné součásti jsou označeny symbolem a identifikátorem materiálu.

ÚDAJE A INFORMACE UVEDENÉ V TOMTO NÁVODU SE MOHOU KDYKOLI ZMĚNIT BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ.
ROZMĚRY JSOU UVEDENY V MILIMETRECH, POKUD NENÍ UVEDENO JINAK.

POPIS

001LOCK81 – elektrický zámek s jednou vložkou.
001LOCK82 – elektrický zámek se dvěma vložkami.

Popis částí

❶ Deska se stříškou
❷ Kryt
❸ Klíče pro odblokování
❹ Elektrický zámek 12 V – max. 15 W
❺ Doraz na zemi
❻ Protikus zámku
❼ Usměrňovací dioda
❽ Odpor 6,8 Ω – 7 W
❾ Pojistka 3,15 A

INSTALACE

Desku se stříškou použijte jako šablonu pro upevnění elektrického zámku; mezi dorazem na zemi a elektrickým zámkem ponechte 4 mm (obr. **B**).

U 001LOCK82 před upevněním elektrického zámku vyvrtejte otvor pro vložku zámku. Profil vložky si vyznačte podle krytu.

ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ

Usměrňovací dioda musí být umístěna v řídicí jednotce.

Při zapojování postupujte podle návodu k řídicí jednotce (obr. **C**).

TECHNICKÉ ÚDAJE

MODELY	LOCK81 / LOCK82
Napájení (V – 50/60 Hz)	12 AC/DC
Maximální odběr proudu (A)	3,5
Odběr proudu (A)	1,25
Provozní teplota (°C)	-40 ÷ +70
Stupeň krytí (IP)	44
Třída izolace	III
Skladovací teplota (°C)*	0 ÷ +40
Průměrná životnost (cykly)**	200000

CAME S.p.A., Via Martiri Della Libertà, 15, 31030 Dosson di Casier, Treviso – Itálie, came.com

Český překlad originálního návodu CAME FA01821M4A 2023-11, překlad: RPL Slovakia s.r.o. (SAVER), 2026. Obrázky a schémata jsou z originálu. V případě pochybností je rozhodující originální návod výrobce.

SAVER.cz