

CAME

FA01496M4A


803XA-0430

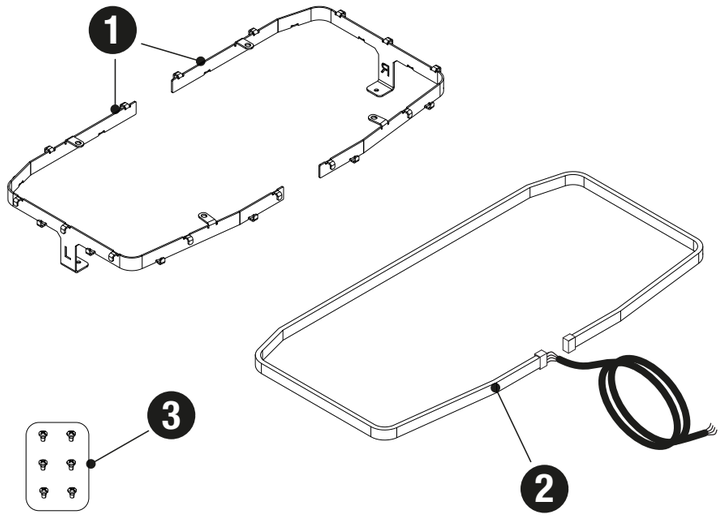


C

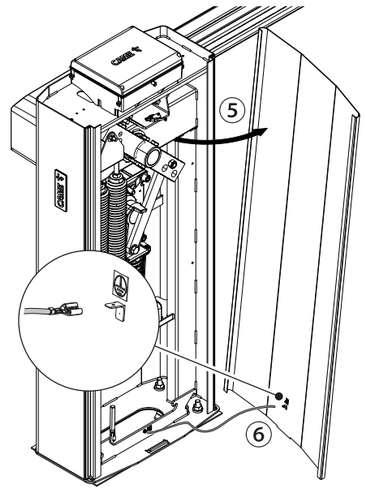


F

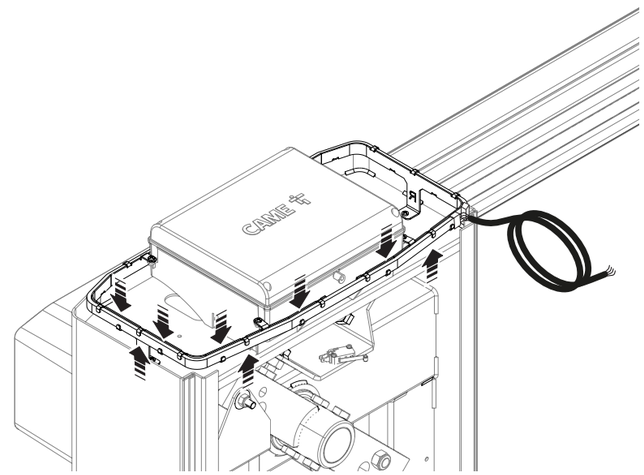


A

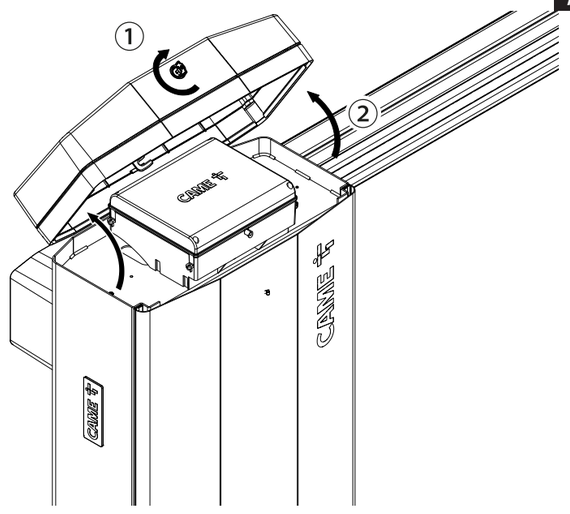


D

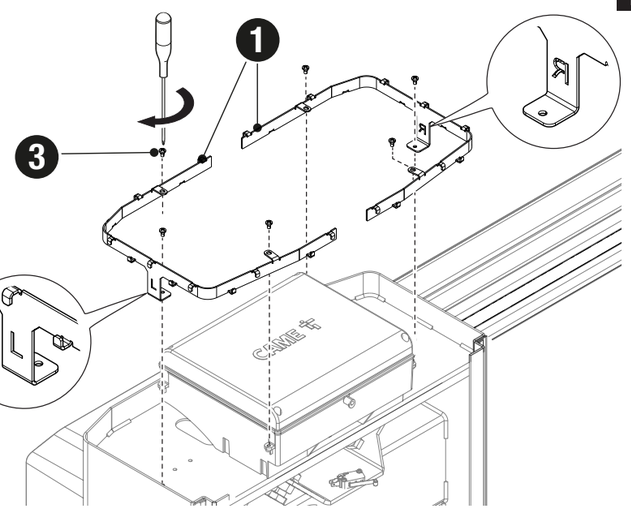


G

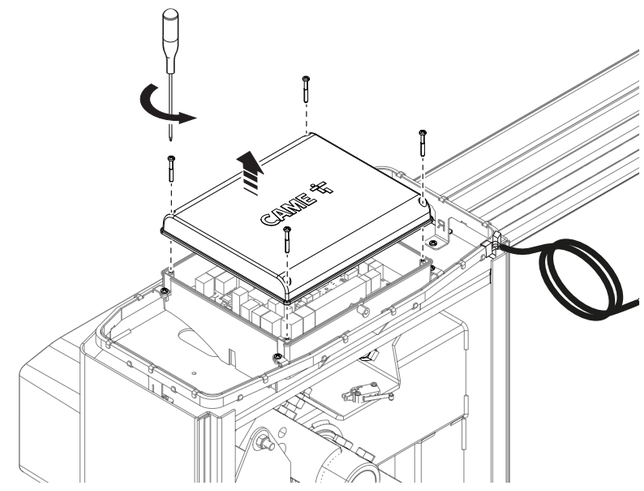


B

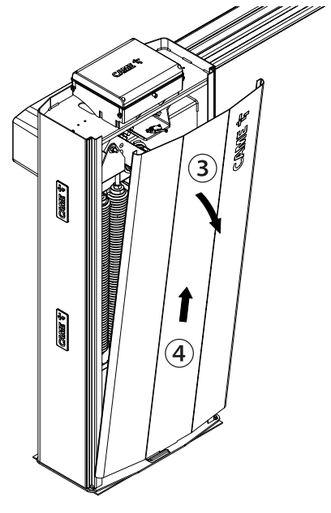

E

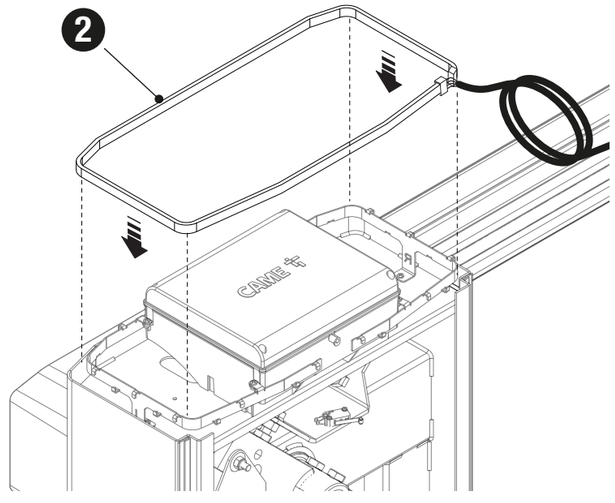

H

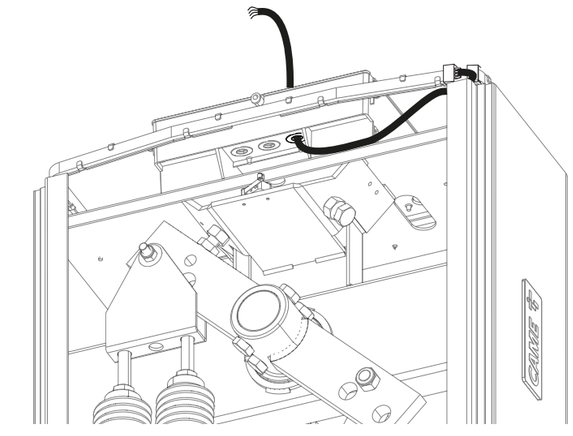

CE

CZ	Čeština
RU	Русский

CAME S.P.A.
Via Martiri Della Libertà, 15
31030 - Dosson di Casier
Treviso - Italy


CAME.COM

FA01496M4A - 07/2020


Český překlad originálního návodu CAME FA01496M4A (07/2020), překlad: RPL Slovakia s.r.o. (SAVER), 2026. Obrázky a schémata jsou z originálu. V případě pochybností je rozhodující originální návod výrobce.

SAVER.cz – Otevíráme vaše brány od roku 1995


I

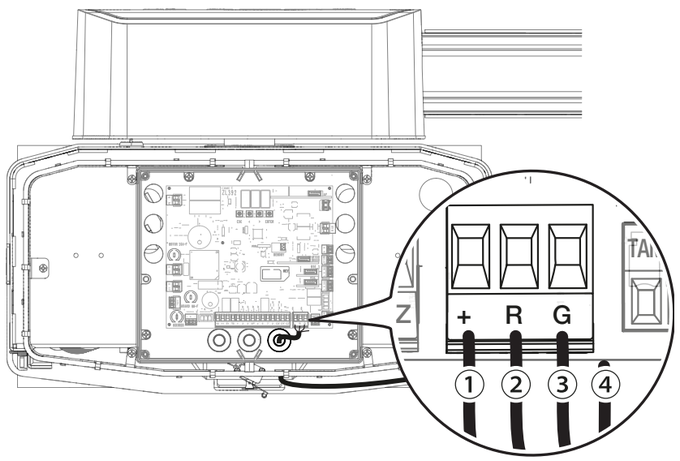


J

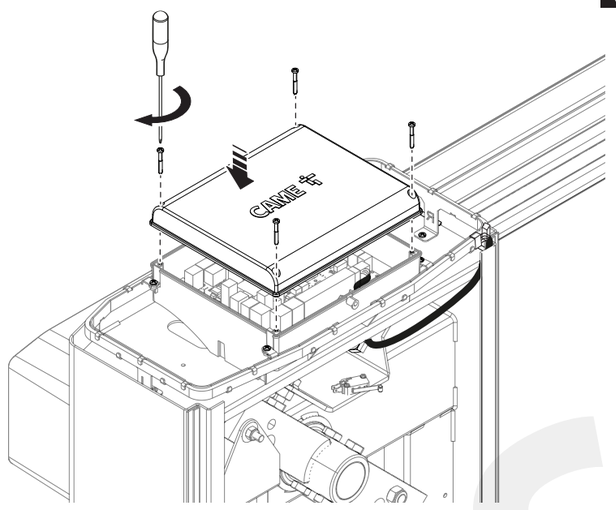


K

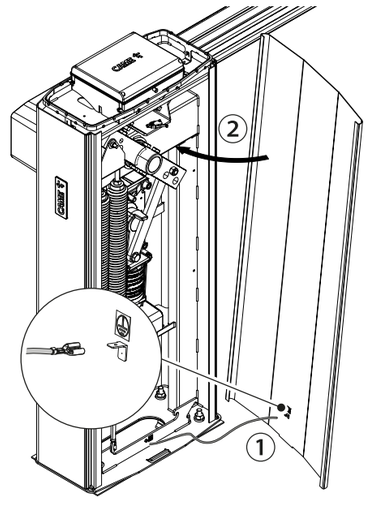

L

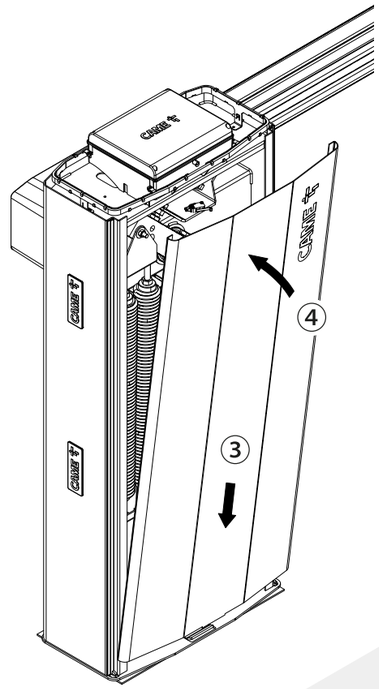

M

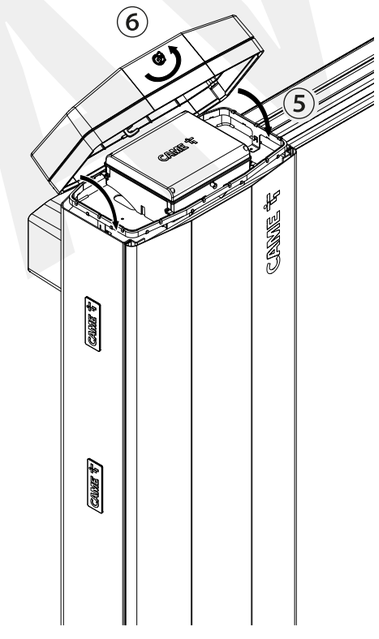

FA01496M4A - 07/2020

ČEŠTINA

Obecné bezpečnostní pokyny pro instalačního technika

Tento výrobek používejte pouze k určenému účelu. Jakékoli jiné použití je nebezpečné. • Všechny
• Návod uvedené v tomto návodu smějí provádět výhradně zkušené a kvalifikované osoby a v plném souladu s platnými předpisy.
• Během všech instalačních prací musí být odpojeno síťové napájení.

Popis částí

1. Držák světelného věnce
2. Světelný věnec
3. Samořezné šrouby 3.9 x 9.5

Technické údaje

MODELY	803XA-0430
Napájení (V – 50/60 Hz)	24 DC
Příkon (W)	6
Provozní teplota (°C)	-20 ÷ +55
Stupeň krytí (IP)	67

Elektrické zapojení I

1 - Černý kabel
2 - Červený kabel
3 - Žlutý kabel
4 - Modrý kabel (nepoužívá se)

Demontáž a likvidace

Obal a zařízení na konci životnosti zlikvidujte zodpovědně v souladu se zákony platnými v zemi, ve které se výrobek používá.
Recyklovatelné součásti jsou označeny symbolem a identifikátorem materiálu.
ÚDAJE A INFORMACE UVEDENÉ V TOMTO NÁVODU SE MOHOU KDYKOLI ZMĚNIT BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ.
POKUD NENÍ UVEDENO JINAK, ROZMĚRY JSOU V MILIMETRECH.
Překlad původního návodu

РУССКИЙ

Общие предупреждения для монтажника

Это изделие должно использоваться исключительно по назначению. Использование не по назначению считается опасным. • Все описанные в этом руководстве операции должны выполняться исключительно квалифицированным и опытным персоналом и в полном соответствии с действующим законодательством. • Убедитесь в отсутствии напряжения перед каждым этапом монтажных работ.

Описание компонентов

1. Опора для светодиодного кольца
2. Светодиодное кольцо
3. Самонарезающие винты 3,9 x 9,5

Технические характеристики

МОДЕЛИ	803XA-0430
Напряжение питания (В, 50/60 Гц)	=24
Мощность (Вт)	6
Диапазон рабочих температур (°C)	-20 ÷ +55
Класс защиты (IP)	67

Электрические подключения I

1 - Черный кабель
2 - Красный кабель
3 - Желтый кабель
4 - Синий кабель (не используется)

Утилизация

Не выбрасывайте упаковку и устройство совместно с бытовыми отходами. Утилизируйте их в соответствии с требованиями законодательства, действующего в стране установки изделия. Пригодные для повторного использования компоненты отмечены специальным символом с обозначением материала.
СОДЕРЖАНИЕ ЭТОГО РУКОВОДСТВА МОЖЕТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНО В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.
ВСЕ РАЗМЕРЫ ПРИВЕДЕНЫ В МИЛЛИМЕТРАХ, ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНОЕ.
Перевод оригинальных инструкций