
Yubii™

Kód výrobku
CORE

Core

Brána (gateway) Wi-Fi/rádio Nice



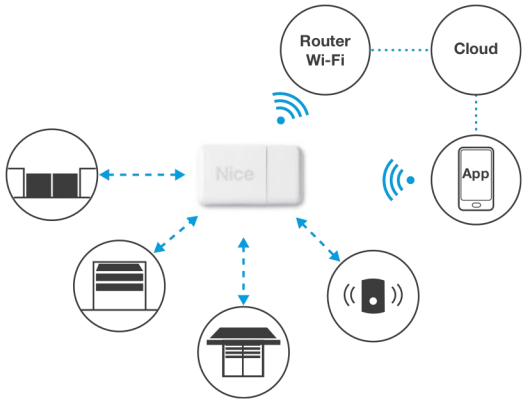

Inteligentní

Core přes Wi-Fi umožňuje připojit automatizace Nice s vestavěným nebo volitelným rádiovým přijímačem (dveře, brány, závory, žaluzie, markýzy, rolety), propojit je a ovládat, i na dálku.

Ovládat můžete také dálkové ovladače (i jednosměrné), senzory pro žaluzie, markýzy a rolety s vestavěným rádiem a příslušenství alarmů MyNice (kromě detektorů Photopir MNTX8, MNKS a MNPIRTVCC).

Jednoduchá konfigurace

Aplikace MyNice Welcome činí konfiguraci vzájemné spolupráce automatizací a programování scénářů jednoduchým a intuitivním.

Komfort

Aktivace lze naplánovat v časových pásmech, například:
- v 7.00 vytáhnout žaluzie a otevřít garážovou bránu (dobré ráno);
- ve 21.00 ztlumit světlo v místnosti částečným spuštěním žaluzií a zapnout napájení hi-fi soupravy k přehrávání hudby (relax);
- ve 22.00 zhasnout světla (dobrou noc). **Bezpečnost**

Obousměrný rádiový protokol využívá modulaci GFSK ke zvýšení odolnosti proti rušení.
Volitelné napájení z baterií zachová funkce při výpadku proudu.

Konfigurace se automaticky ukládají do Nice Cloud.

Všestrannost

Díky ekosystému Yubii můžete propojit všechna zařízení systému a vytvářet události, například:

- povel z dálkového ovladače Nice vytáhne žaluzie a zhasne světla;
- pokud kouřový detektor Nice zjistí začínající požár, systém automaticky vypne napájení elektrických spotřebičů;
- pokud záplavový detektor Nice zjistí, že hladina vody dosáhla prahové úrovně, otevře garážovou bránu.

V režimu jednosměrného plovoucího kódu je kompatibilní s předchozími verzemi zásuvných a povrchových přijímačů Nice

Technické údaje

Vstup
5 V

Volitelné napájení z baterií (baterie nejsou součástí dodávky) 2x AA NiMh nabíjecí

Max. příkon
1,5 W

Rozhraní Wi-Fi s interní anténou
802.11b/g/n – 2,4 GHz (P<10mW)

Zabezpečení
OPEN/WEP/WPA-PSK/WPA2-PS

Podpora
WPS

Dvoupásmový rádiový přenos
Obousměrný dvoupásmový 433,54 – 433,92 MHz
868,3 – 868,94 MHz (P<10mW)

Rádiový dosah ve volném prostoru bez rušení *
500 m (max. síť Mesh); 150 m (uvnitř budovy)* Provozní teplota

-20°C - +50°C

Rozměry/hmotnost
113x64x33 h mm 100 g

Stupeň krytí
IP 30

* Dosah vysílače a příjem přijímače mohou ovlivnit jiná zařízení pracující v okolí na stejné frekvenci a poloha rádiové antény systému.

Český překlad originálního návodu NICE Nice Core EN (2019), překlad: RPL Slovakia s.r.o. (SAVER), 2026. Obrázky a schémata jsou z originálu. V případě pochybností je rozhodující originální návod výrobce.

yubii.niceforyou.com

Nice

SAVER.cz – Otevíráme vaše brány od roku 1995