CAME

CAME

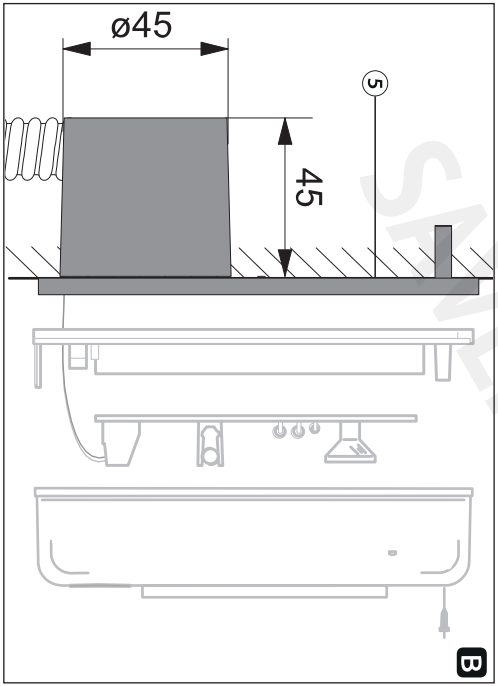


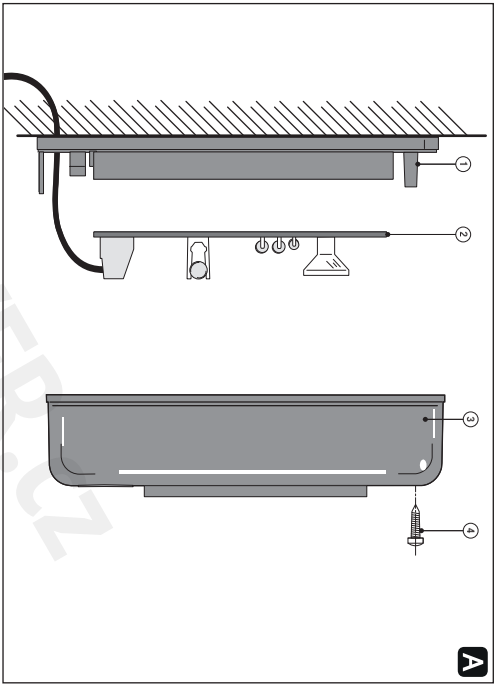
Český překlad originálního návodu CAME FA01818M4A 2023-01, překlad: RPL Slovakia s.r.o. (SAVER), 2026. Obrázky a schémata jsou z originálu. V případě pochybností je rozhodující originální návod výrobce.

DIR10 DIR20 DIR30

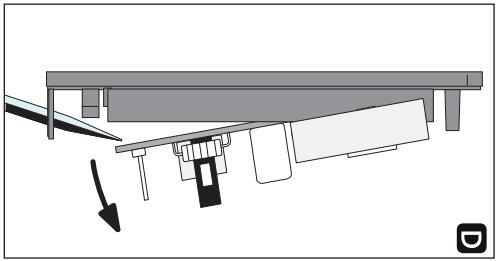
CZ Čeština

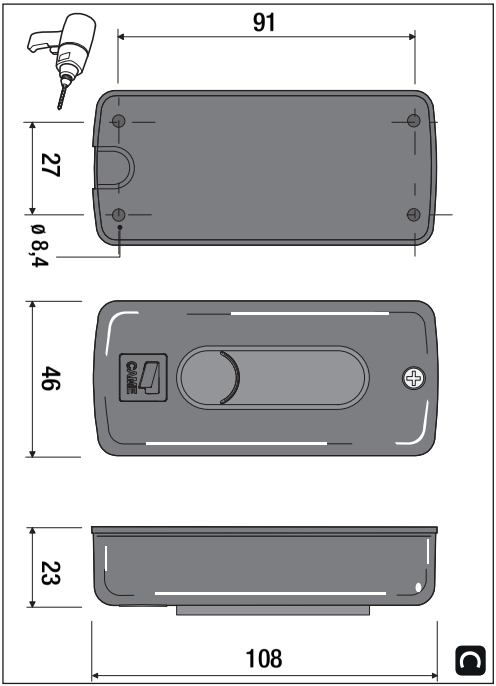
SAVER.cz – Otevíráme vaše brány od roku 1995

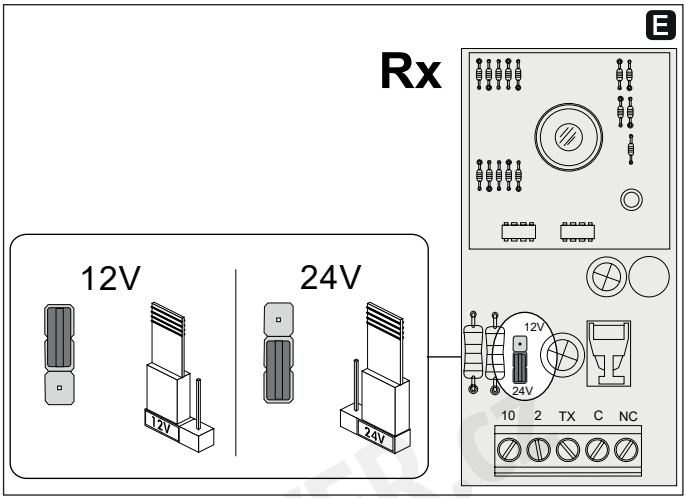


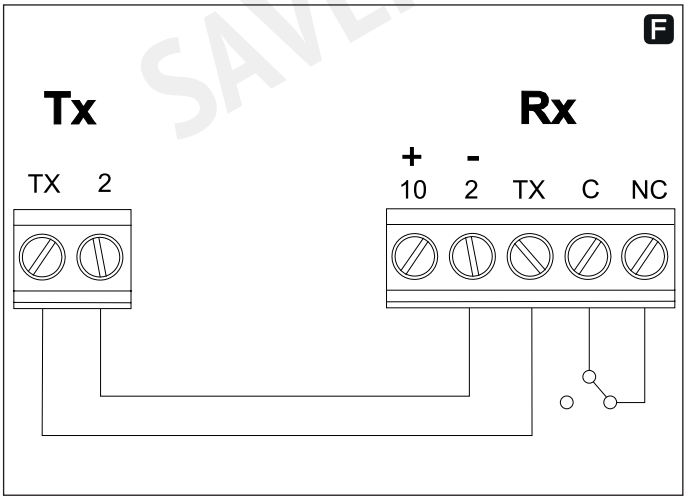


SAMER.CZ

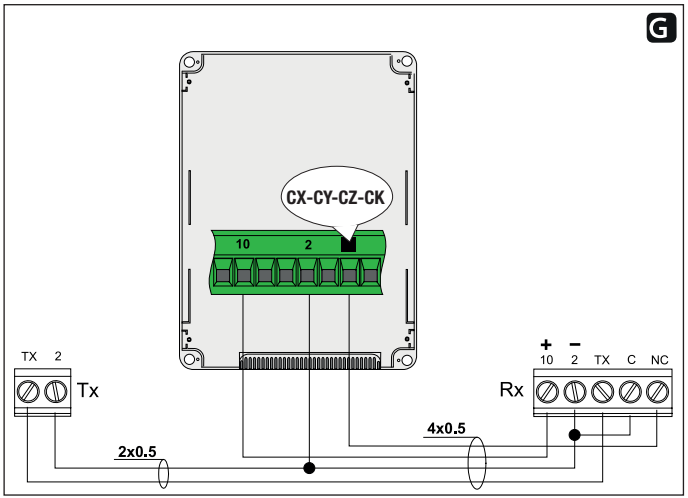

D

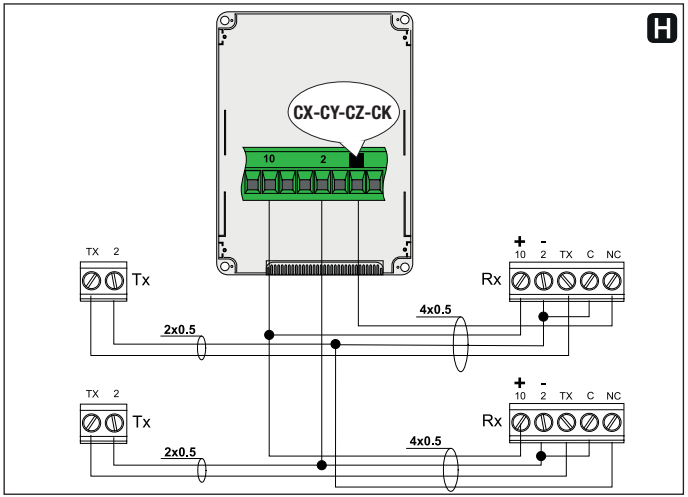

91
27
ø 8,4
46
23
108
C

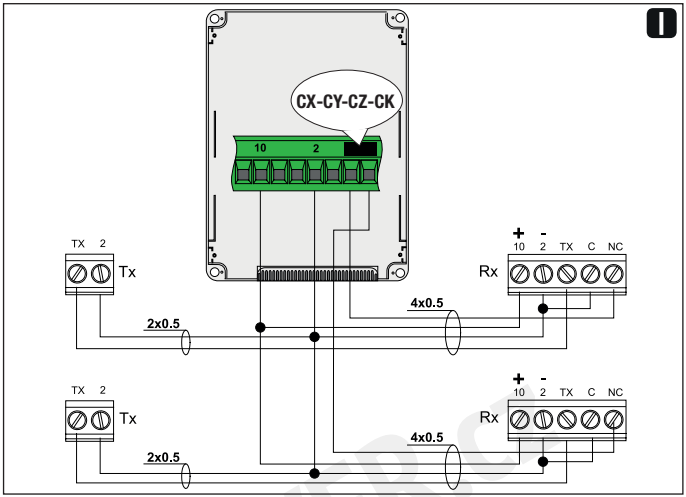


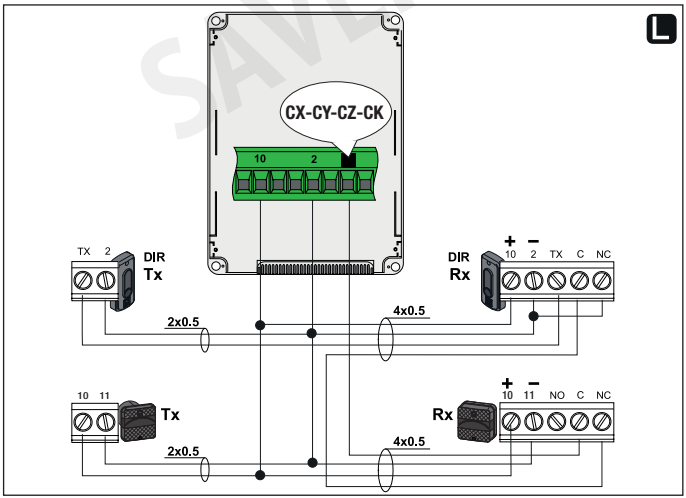


SAVER

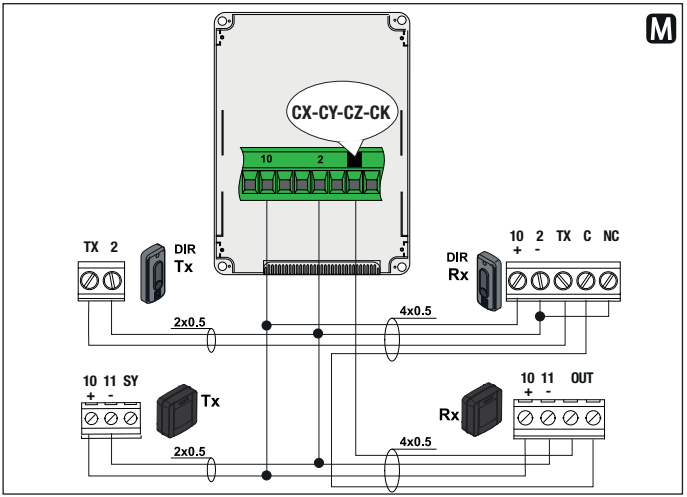

G
CX-CY-CZ-CK
10
2
TX 2
Tx
+ −
10 2 TX C NC
Rx
4x0.5
2x0.5


H
CX-CY-CZ-CK
10
2
TX 2
Tx
+ -
10 2 TX C NC
Rx
4x0.5
2x0.5
TX 2
Tx
+ -
10 2 TX C NC
Rx
4x0.5
2x0.5


I
CX-CY-CZ-CK
10 2
TX 2
Tx
+ -
10 2 TX C NC
Rx
4x0.5
2x0.5
TX 2
Tx
+ -
10 2 TX C NC
Rx
4x0.5
2x0.5


L
CX-CY-CZ-CK
10 2
TX 2
DIR
Tx
+ -
10 2 TX C NC
DIR
Rx
4x0.5
2x0.5
10 11
Tx
+ -
10 11 NO C NC
Rx
4x0.5
2x0.5

SAVERIO


M
CX-CY-CZ-CK
10
2
TX 2
DIR
Tx
10 2 TX C NC
+ -
DIR
Rx
2x0.5
4x0.5
10 11 SY
+ -
Tx
10 11 OUT
+ -
Rx
2x0.5
4x0.5

ČEŠTINA

Překlad původního návodu.

Obecné bezpečnostní pokyny pro instalačního technika

Před zahájením instalace si pozorně přečtěte pokyny a postupujte podle pokynů výrobce.
• Instalaci, programování, uvedení do provozu a údržbu smějí provádět pouze kvalifikovaní a zkušení technici v plném souladu s platnými předpisy.
• Před jakýmkoli čištěním, údržbou nebo výměnou dílů odpojte zařízení od napájení.
• Výrobek používejte pouze k určenému účelu. Jiné použití je nebezpečné.
• Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným nebo chybným použitím.
• Výrobek v původním obalu se smí přepravovat pouze v uzavřeném prostoru (vagon, kontejner, uzavřené vozidlo).
• Pokud výrobek nefunguje správně, přestaňte jej používat a obraťte se na zákaznický servis na https://www.came.com/ global/en/contact-us nebo na telefonním čísle uvedeném na webových stránkách.

📖 **Datum výroby je uvedeno v čísle výrobní šarže vytištěném na štítku výrobku. V případě potřeby nás kontaktujte na https://www.came.com/ global/en/ contact-us.**

📖 **Všeobecné obchodní podmínky jsou uvedeny v oficiálních cenících CAME.**

Odkazy na právní předpisy

Výrobce, společnost CAME S.p.A., prohlašuje, že výrobek popsaný v tomto návodu je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.
Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této adrese: www.came. com.

Demontáž a likvidace

Obal a zařízení na konci životnosti zlikvidujte odpovědně v souladu s předpisy platnými v zemi, kde se výrobek používá. Recyklovatelné součásti jsou označeny symbolem a značkou materiálu.
ÚDAJE A INFORMACE UVEDENÉ V TOMTO NÁVODU SE MOHOU KDYKOLI ZMĚNIT BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ.
ROZMĚRY JSOU UVEDENY V MILIMETRECH, POKUD NENÍ UVEDENO JINAK.

CAME.cz

Popis

001DIR10
Pár venkovních fotobuněk 12 - 24 V AC - DC. Dosah: 10 m.
001DIR20
Pár venkovních fotobuněk 12 - 24 V AC - DC. Dosah: 20 m.
001DIR30
Pár venkovních fotobuněk 12 - 24 V AC - DC. Dosah: 30 m.

A B Popis částí

1. Spodek krytu
2. Elektronická deska
3. Víko krytu s infračerveným filtrem
4. Upevňovací šroub
5. Základna pro zapuštěnou montáž

C Rozměry

Technické údaje

MODELY	DIR10	DIR20	DIR30
Napájení (V – 50/60 Hz)	12 - 24 AC - DC	12 - 24 AC - DC	12 - 24 AC - DC
Max. odběr proudu (mA)	60	60	60
Provozní teplota (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55
Stupeň krytí (IP)	54	54	54
Skladovací teplota (°C)	-25 ÷ +70	-25 ÷ +70	-25 ÷ +70
Průměrná životnost (cykly)	100000	100000	100000
Zatížitelnost kontaktu (mA)	500	500	500

(**) Pokud byl výrobek předtím skladován nebo přepravován při velmi vysoké nebo velmi nízké teplotě, nechte jej před instalací při pokojové teplotě. (***) Průměrná životnost výrobku je pouze orientační odhad. Platí při dodržení předepsaných podmínek používání, instalace a údržby. Ovlivňují ji i další faktory, například klimatické a environmentální podmínky.

Instalace

Fotobuňky upevněte ve výšce přibližně 50 cm nad zemí.

📖 **Fotobuňky musí být přesně proti sobě.**

B 📖 **Při zapuštěné montáži musí být základna upevněna.**

Kryt upevněte na stěnu (nebo na základnu) vhodnými šrouby.

📖 **V případě potřeby použijte hmoždinky.**

D ⚠ **Desku vyjměte šroubovákem, a to pouze na znázorněném konci.**

Upevněte víko.

Elektrické zapojení

E Propojkou nastavte typ napájení 12 V nebo 24 V a proveďte elektrické zapojení.

⚠ **Schémata v tomto návodu znázorňují pouze elektrické zapojení k řídicím jednotkám CAME.**

F **Zapojení TX-RX**

G **Opětovné otevření při zavírání**

Jeden pár fotobuněk.

H **Opětovné otevření při zavírání**

Dva páry fotobuněk.

I **Opětovné otevření při zavírání – částečné zastavení**

Dva páry fotobuněk.

L **Opětovné otevření při zavírání**

Dva páry fotobuněk DIR + DELTA I/E.

M **Opětovné otevření při zavírání**

Dva páry fotobuněk DIR + DLX.

SAVER.cz

CAME

CAME

CAME S.P.A.
Via Martiri della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier - Treviso -
Italy Tel. (+39) 0422 4940
Fax (+39) 0422 4941
info@came.com - www.came.com