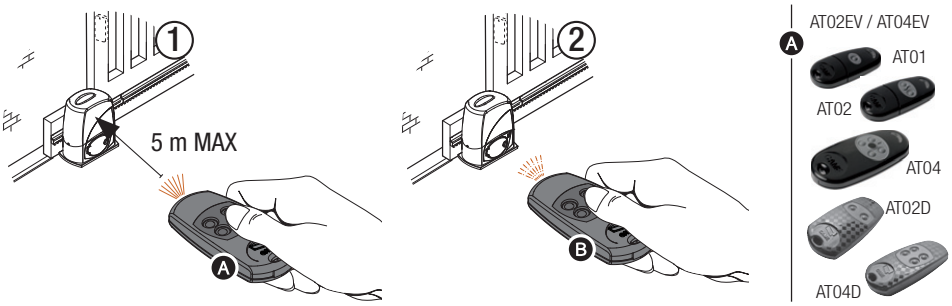

1
5 m MAX
A
2
B
A
AT02EV / AT04EV
AT01
AT02
AT04
AT02D
AT04D

BATERIE

Životnost dodané baterie závisí také na době jejího skladování. Pokud se zmenší vzdálenost, ze které dálkový ovladač ovládá pohon, baterii vyměňte.

⚠ Baterie nahrazujte pouze stejnými nebo rovnocennými. Při nesprávné výměně hrozí výbuch.

⚠ Baterie uchovávejte mimo dosah dětí. Při spolknutí okamžitě vyhledejte lékaře.

Technické údaje

Frekvence	433,92 MHz
Baterie	2 × CR2016, 3 V DC, lithiové
Dosah	50 – 150 m
Provozní teplota	-20 °C až +55 °C
Rozměry	32 × 68 × 13 mm
Hmotnost	16 g

JAK JEJ AKTIVOVAT

Přidání dálkového ovladače do již nainstalovaného systému bez zásahu do přijímače (kromě RBE4RC).

1. Stiskněte tlačítko již uloženého dálkového ovladače **A** a držte je, dokud LED nezůstane svítit.
2. Do 20 s stiskněte tlačítko dálkového ovladače **B**, který chcete přidat.

Před použitím počkejte 20 s! Kroky 1 a 2 zopakujte se všemi dálkovými ovladači, které chcete přidat (nejvýše 25 na jeden přijímač). Při programování buďte od pohonu (přijímače) nejvýše 5 m.

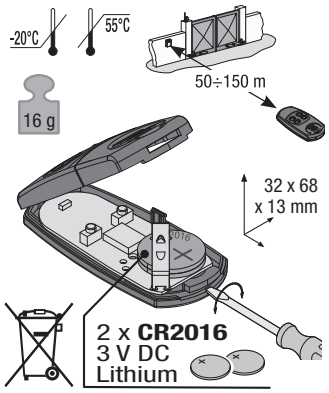
Platí pro dálkové ovladače série ATOMO: AT01, AT02, AT04, AT02D, AT04D (ovladač **A** – AT02EV / AT04EV).

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost Came S.p.A. prohlašuje, že toto zařízení splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení stanovená směrnicí 1999/5/ES. Originál na vyžádání.

Český překlad originálního návodu CAME FA00020M09 2015-03, překlad: RPL Slovakia s.r.o. (SAVER), 2026. Obrázky a schémata jsou z originálu. V případě pochybností je rozhodující originální návod výrobce.

SAVER.cz


-20°C
55°C
50÷150 m
16 g
32 x 68
x 13 mm
2 x CR2016
3 V DC
Lithium