CZ - Technické vlastnosti

Pokyny přeložené z italštiny

■

≃

• Příslušenství: -

Ing. Roberto Griffa
(generální ředitel)

■

■ ≃

Ing. Roberto Griffa

■

≃

Ing. Roberto Griffa
(generální ředitel)

Nice
ELMM

CE


Světelný modul


RU - Инструкции и предупреждения по монтажу и эксплуатации


Nice


IS0628A00MM_13-11-2017

NL -

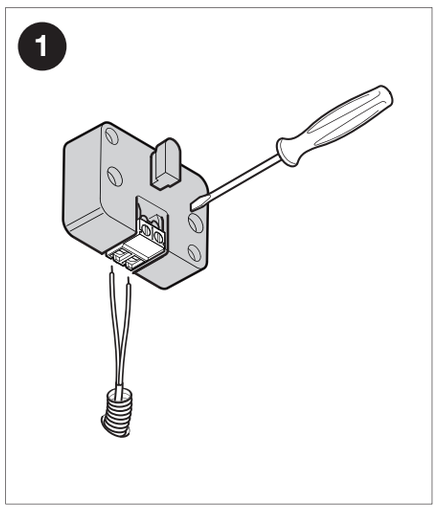

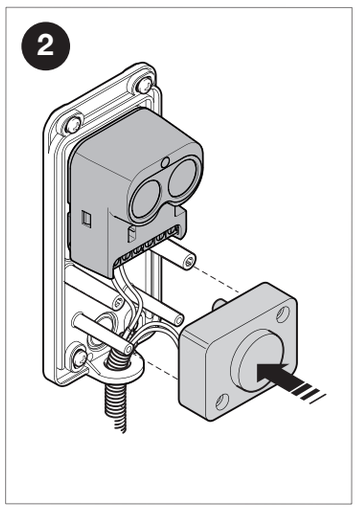

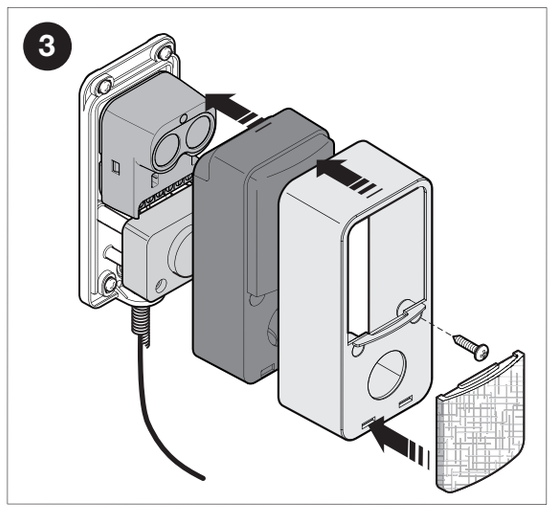

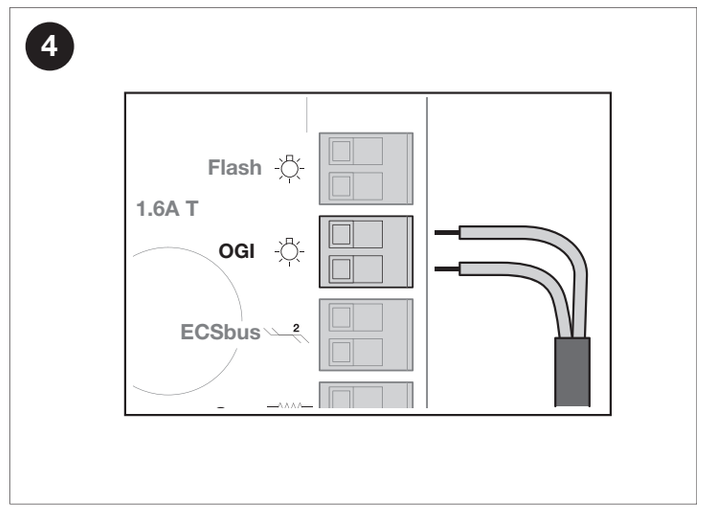

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Typ	světelný modul pro automatizaci bran a dveří s pohony Nice
Funkce	osvětlení, maják, OGI, signalizace přerušení paprsku (další funkce výstupu OGI najdete v návodu řídicí jednotky, na které je modul nainstalován)
Technologie	světelná signalizace bílou LED
Napájení	12/24 V
Příkon	1 W
Montáž	do fotobuněk EPMOR nebo do připravených pohonů
Provozní teplota	−20 až +55 °C
Stupeň krytí	IP45
Rozměry	40 × 30 × 25 mm
Hmotnost	20 g

POZNÁMKY

- Modul ELMM je kompatibilní s výstupy 12/24 V (DC nebo AC), které lze zapínat a vypínat (například svorky OGI, viz obr. 4).
- Více modulů ELMM lze zapojit paralelně. Ujistěte se, že jejich celkový odběr odpovídá výkonu výstupu, ke kterému jsou připojeny.
- Společnost Nice S.p.A. si vyhrazuje právo kdykoli provést na výrobku potřebné změny při zachování stejných funkcí a určeného použití.

Prohlášení o shodě EU (N.631/ELMM)

Nice S.p.A., Via Pezza Alta 13, 31046 Rustignè di Oderzo (TV), Itálie, prohlašuje, že světelný modul pro fotobuňky ELMM je v souladu s příslušnými směrnicemi. Oderzo, 25. 10. 2017, Ing. Roberto Griffa, generální ředitel. Text prohlášení je z redakčních důvodů upraven; kopii původního prohlášení lze vyžádat od společnosti Nice S.p.A.

Český překlad originálního návodu NICE IS0628A00MM 11/2017, překlad: RPL Slovakia s.r.o. (SAVER), 2026. Obrázky a schémata jsou z originálu. V případě pochybností je rozhodující originální návod výrobce.

SAVER.cz