CAME

CAME

FA02277-EN



Český překlad originálního návodu CAME FA02277-EN (07/2025), překlad: RPL Slovakia s.r.o. (SAVER), 2026. Obrázky a schémata jsou z originálu. V případě pochybností je rozhodující originální návod výrobce.

803XA-0580 803XA-0670

NÁVOD K INSTALACI

CZ Čeština

OBECNÁ UPOZORNĚNÍ PRO INSTALATÉRY

Před zahájením instalace si pozorně přečtěte pokyny a postupujte podle pokynů výrobce.
• Výrobek používejte pouze k určenému účelu. Jakékoli jiné použití je nebezpečné.
• Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným, nepřiměřeným nebo chybným použitím.
Výrobek v původním obalu od výrobce se smí přepravovat pouze v uzavřeném prostoru (železniční vagon, kontejnery, uzavřená vozidla).
• Pokud výrobek nefunguje správně, přestaňte jej používat a obraťte se na zákaznický servis na https:// www.came.com/global/en/contact-us nebo na telefonním čísle uvedeném na webových stránkách.
• Datum výroby je uvedeno ve výrobní šarži vytištěné na štítku výrobku. V případě potřeby nás kontaktujte na https://www.came.com/global/en/contact-us.
• Všeobecné obchodní podmínky jsou uvedeny v oficiálních cenících CAME.

DEMONTÁŽ A LIKVIDACE


Obal a zařízení na konci životnosti zlikvidujte odpovědně v souladu se zákony platnými v zemi, ve které se výrobek používá. Recyklovatelné součásti jsou označeny symbolem a identifikátorem materiálu.
• ÚDAJE A INFORMACE V TOMTO NÁVODU SE MOHOU KDYKOLI ZMĚNIT BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ.
• ROZMĚRY JSOU UVEDENY V MILIMETRECH, POKUD NENÍ UVEDENO JINAK.

SAVER.cz

POPIS

803XA-0580 – Bílý světelný LED pás pro rameno 60 × 40. Délka: 4 m.
803XA-0670 – Bílý světelný LED pás pro rameno 100 × 40. Délka: 6,5 m.

POPIS ČÁSTÍ

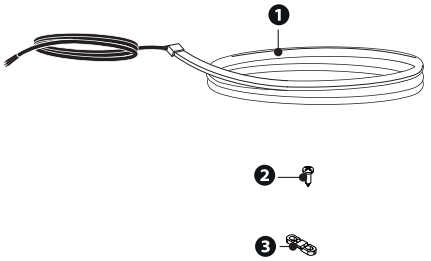

1. Kabel LED pásu
2. Samořezný šroub 3.9x13
3. Kabelová příchytka proti vytržení

Pro 806XA-0580: 20 samořezných šroubů a 10 kabelových příchytek proti vytržení.
Pro 806XA-0670: 30 samořezných šroubů a 15 kabelových příchytek proti vytržení.

TECHNICKÉ ÚDAJE


MODELY	803XA-0580	803XA-0670
Napájení (V – 50/60 Hz)	24 DC	24 DC
Příkon (W)	4	6
Provozní teplota (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55
Stupeň krytí (IP)	67	67
Skladovací teplota (°C)	-20 ÷ +70	-20 ÷ +70
Průměrná životnost (roky)	10	10


📖Poznámka ke skladovací teplotě

Pokud byl výrobek předtím skladován nebo přepravován při velmi vysoké nebo velmi nízké teplotě, nechte jej před instalací temperovat při pokojové teplotě.


📖Poznámka k průměrné životnosti výrobku


Uvedenou průměrnou životnost výrobku je třeba chápat výhradně jako orientační odhad. Platí pro běžné podmínky používání a za předpokladu, že výrobek byl nainstalován a udržován v souladu s pokyny v technickém návodu CAME. Průměrnou životnost výrobku ovlivňují, a to i výrazně, i další proměnné, například (nejen) klimatické a environmentální podmínky (pokud je k dispozici, viz tabulka MCBF). Průměrnou životnost výrobku nezaměňujte se zárukou na výrobek.

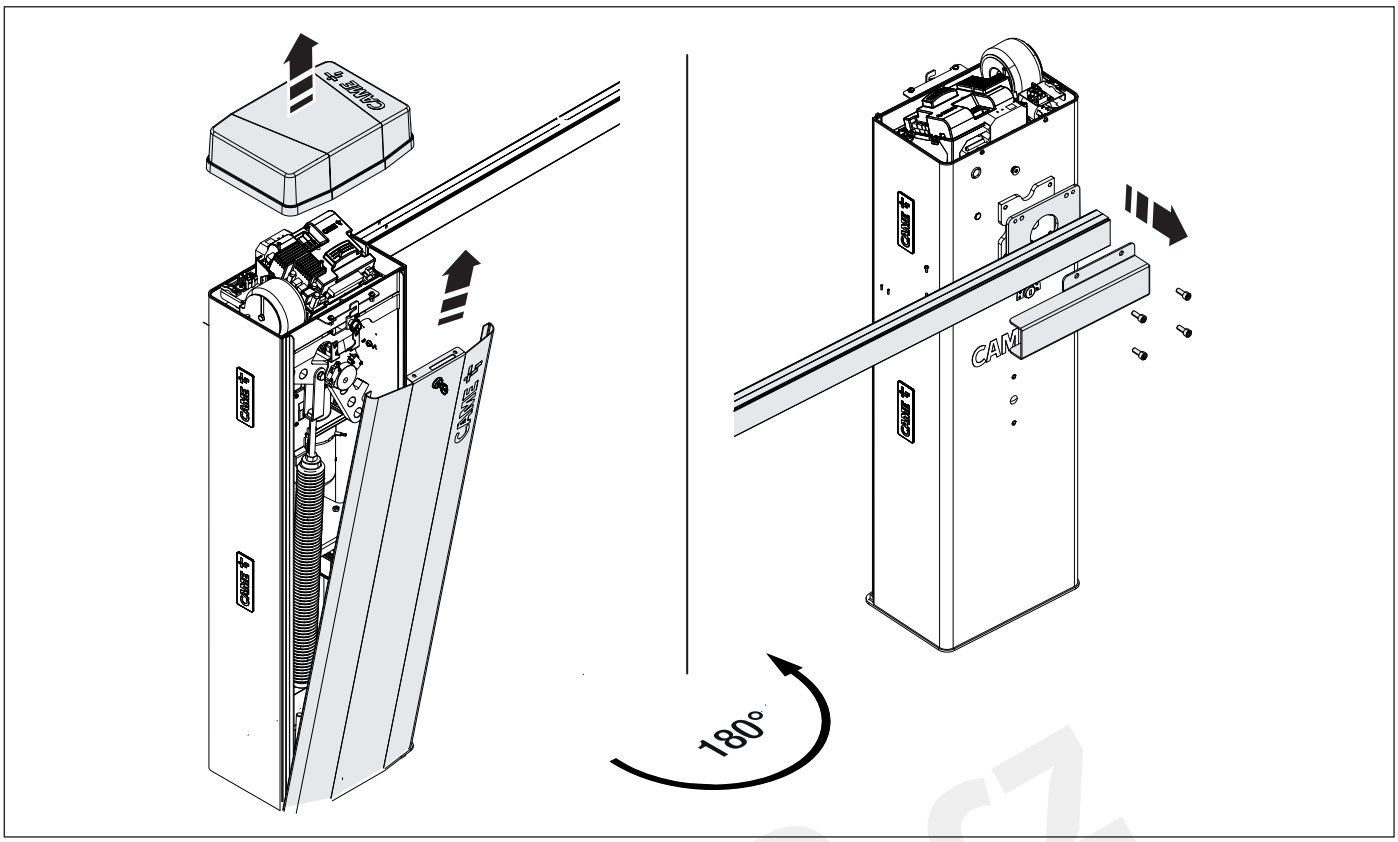


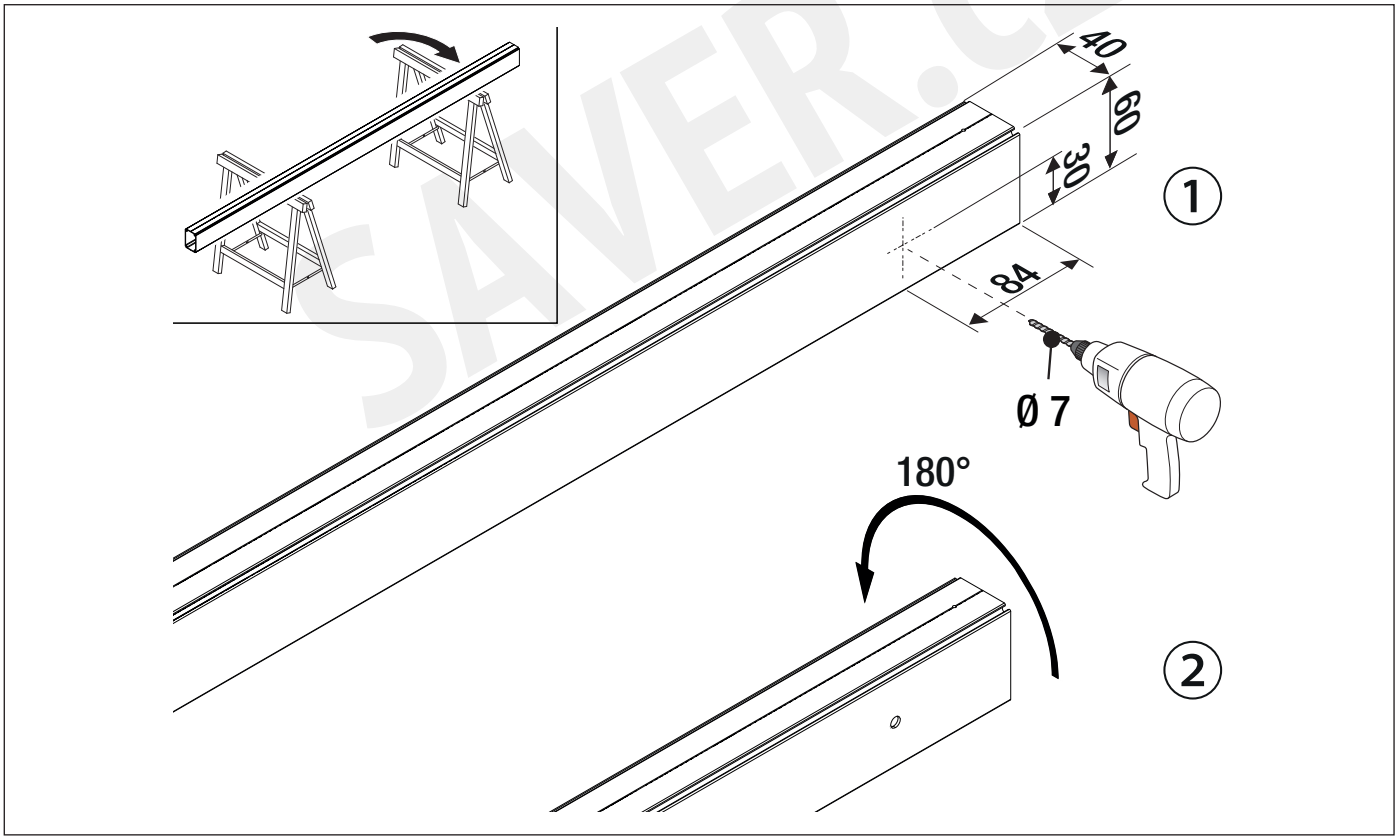


SAVER.cz

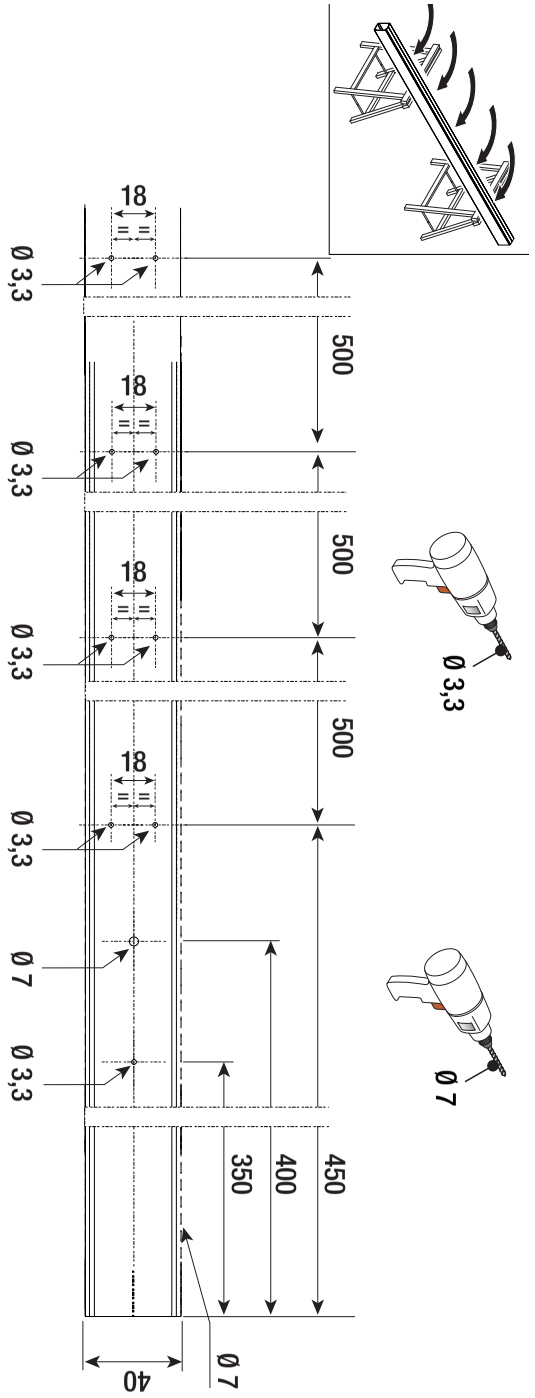
18
Ø 3,3
500
Ø 7
350
400
450
40

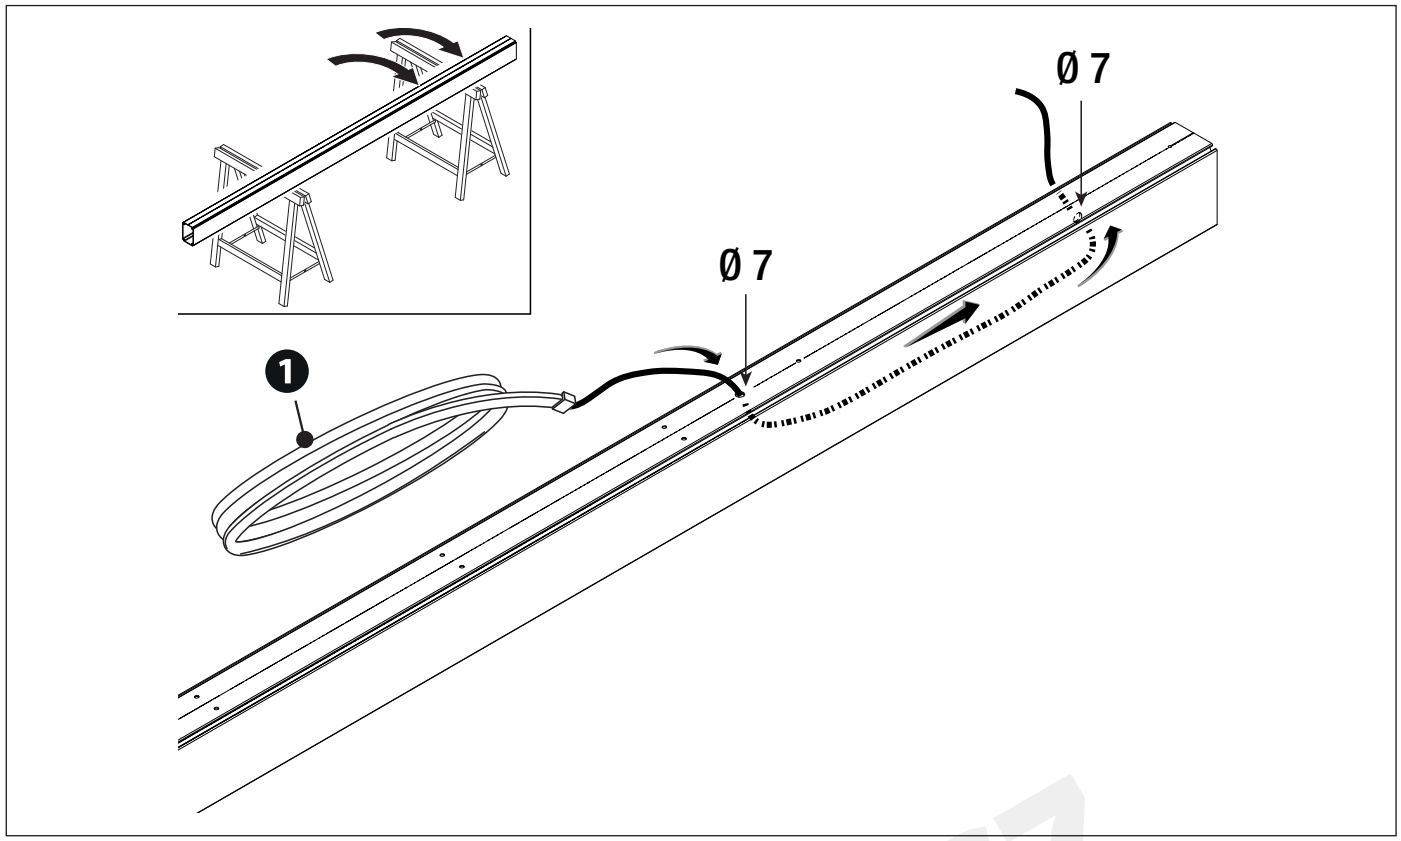


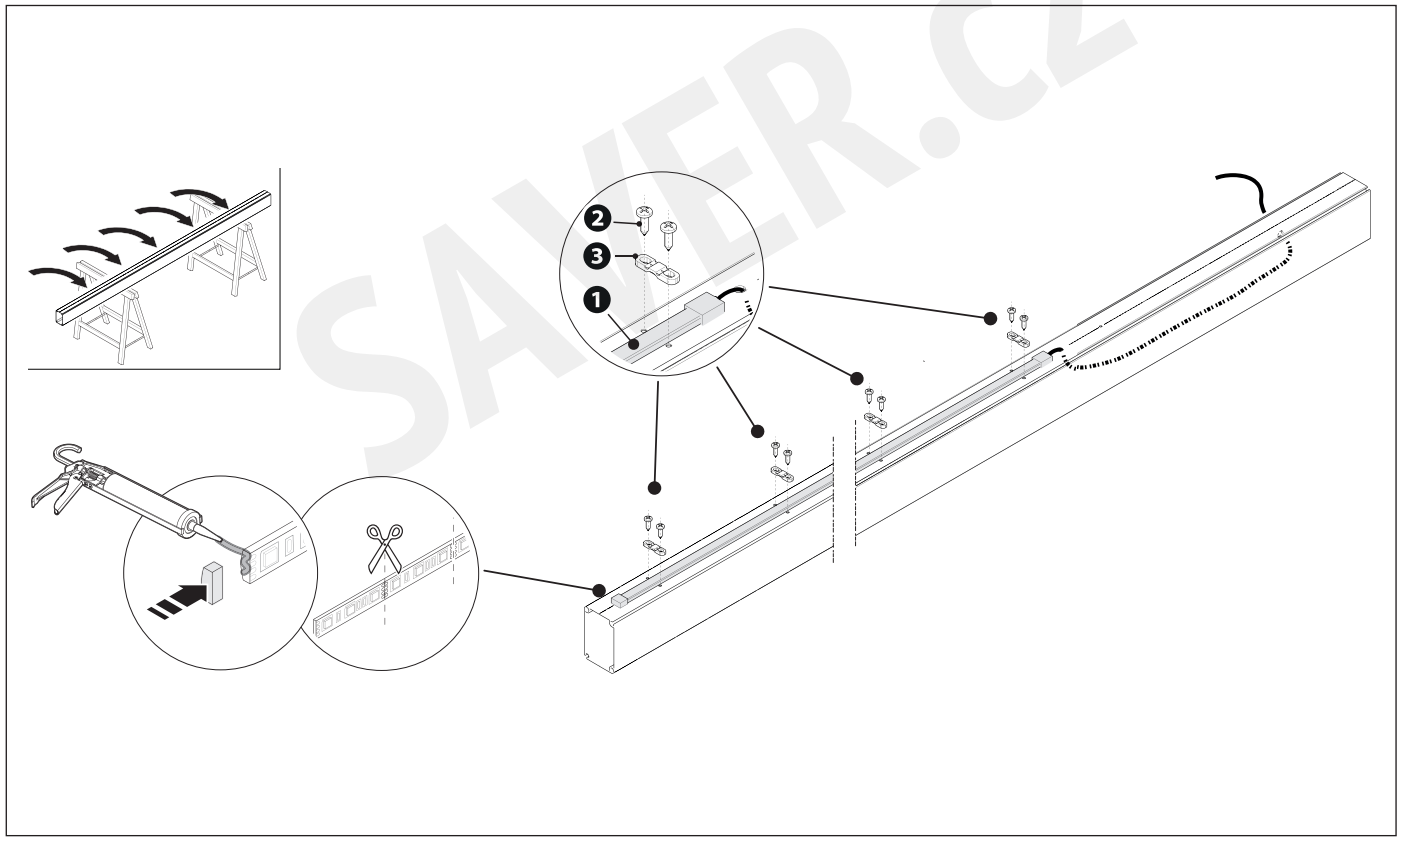


SAVER.cz

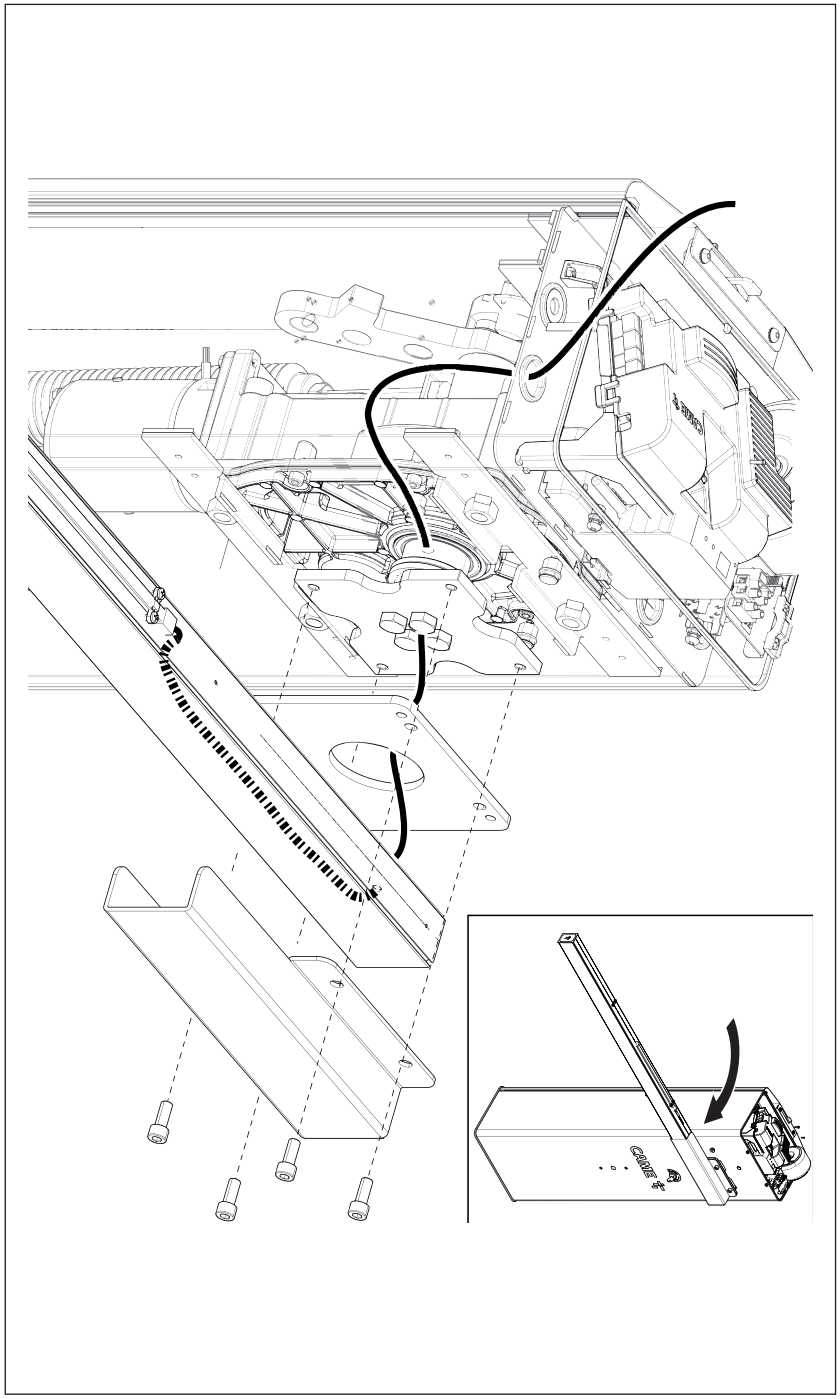


Černý vodič
Červený vodič

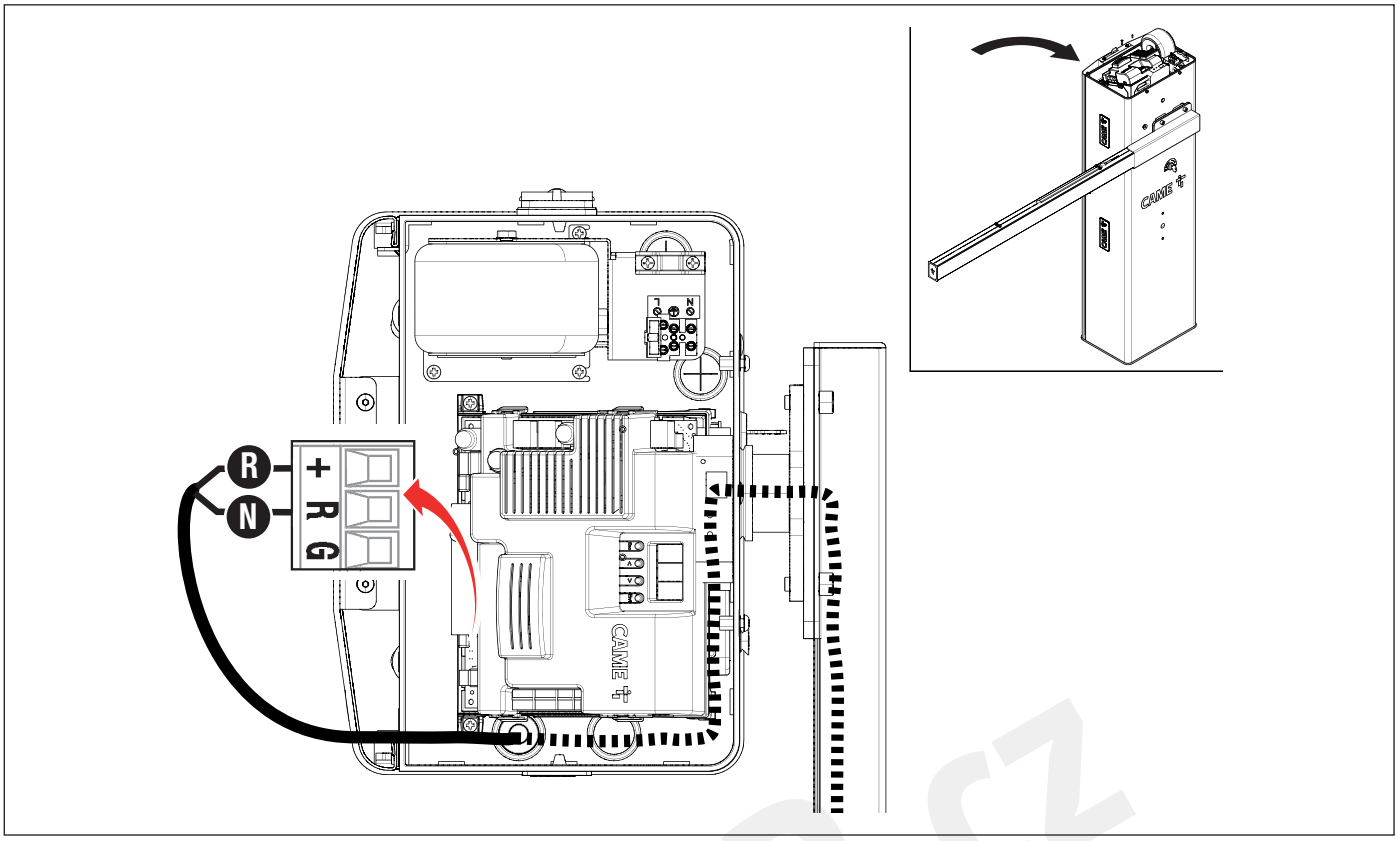


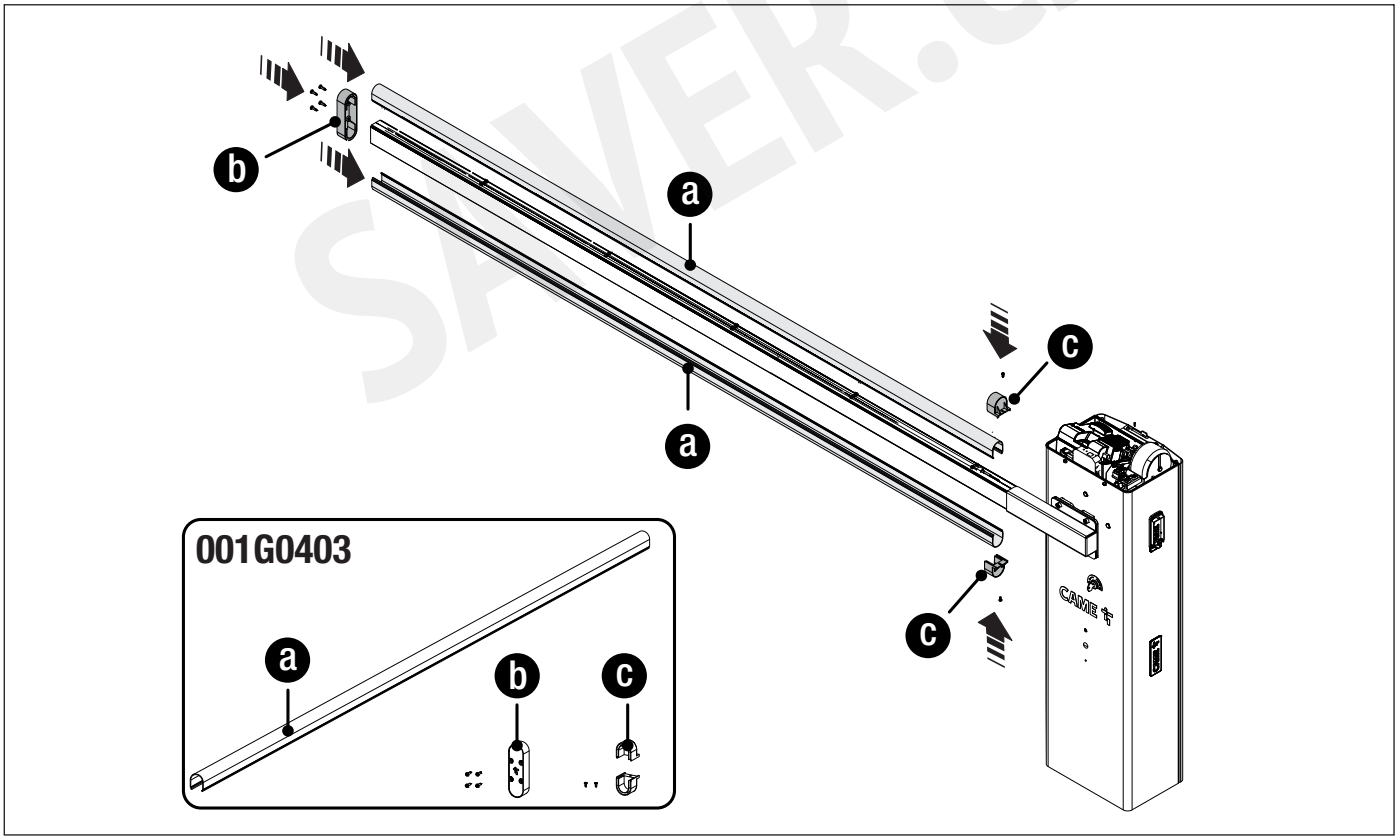


Po instalaci LED pásu nasaďte ochrannou pryžovou lištu (001G0403). Viz pokyny dodané s příslušenstvím.


SAVER.cz

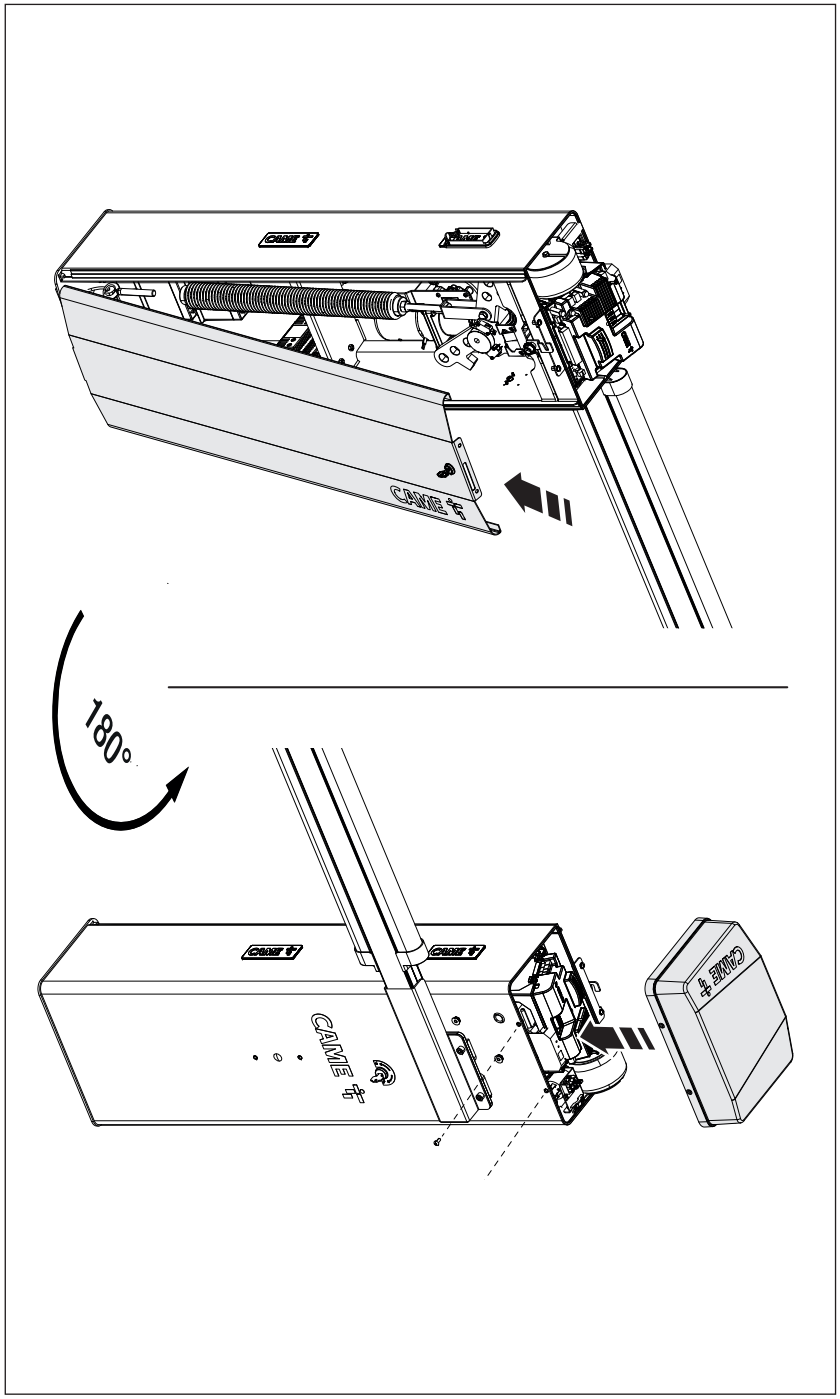

180°

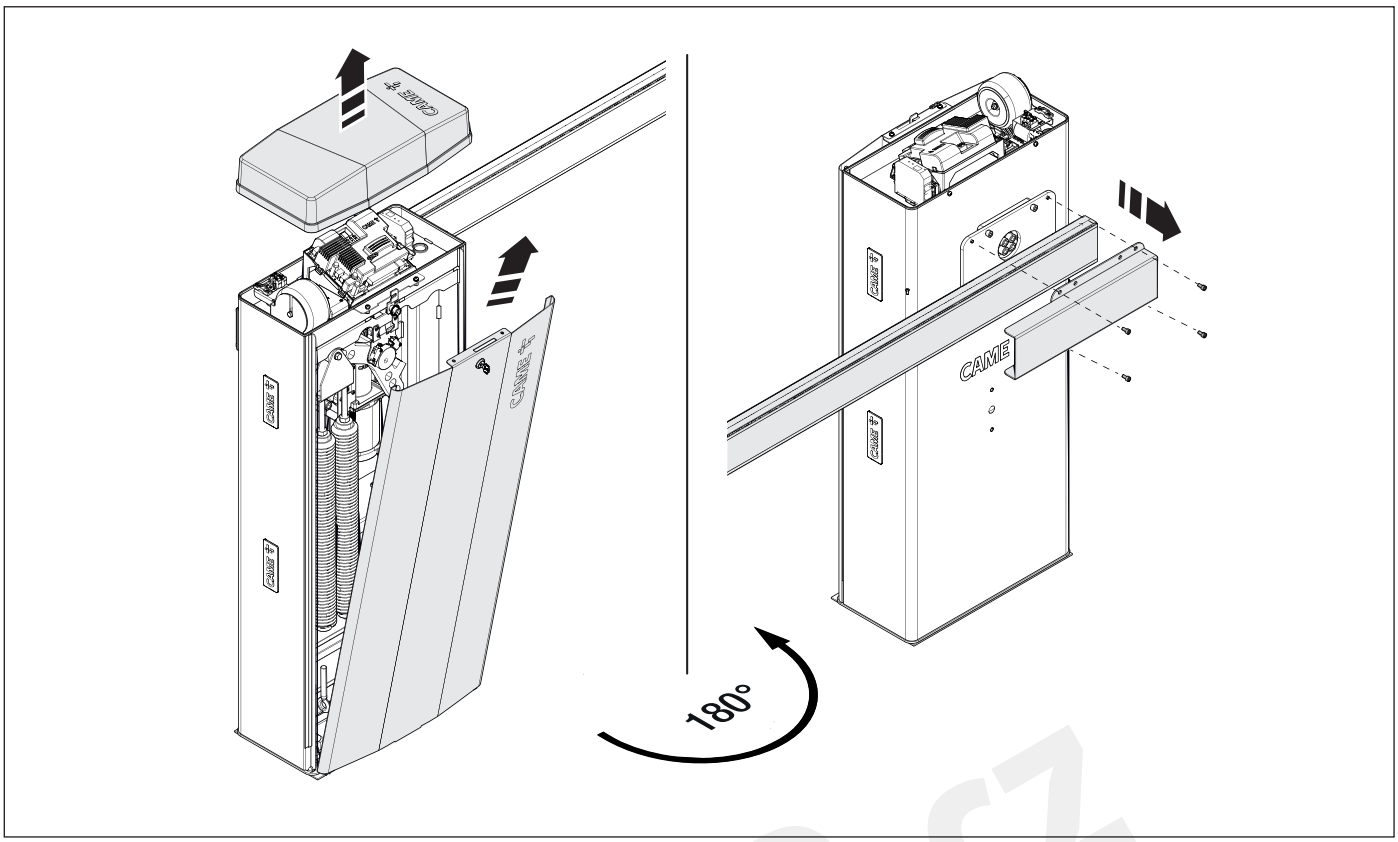


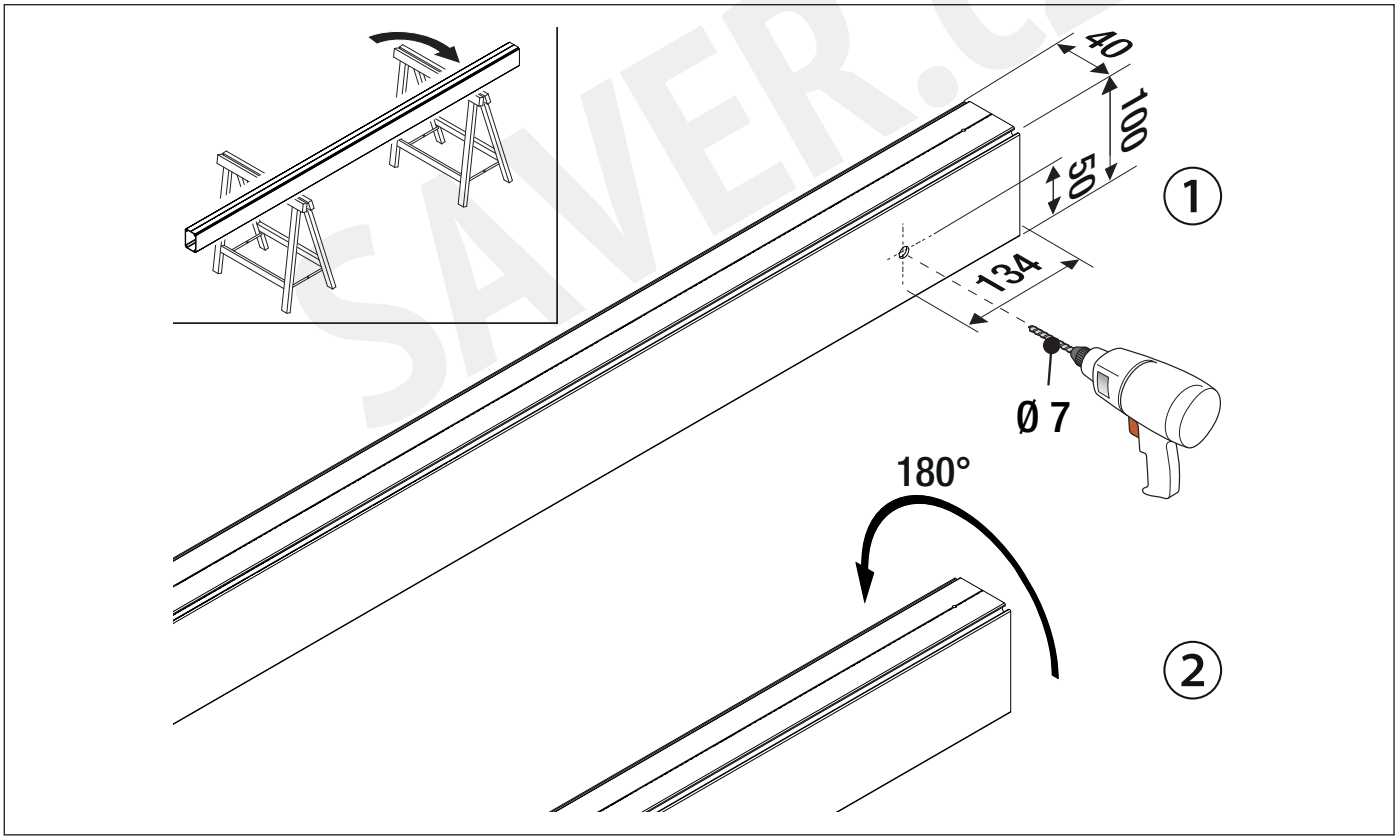


SAVER.cz

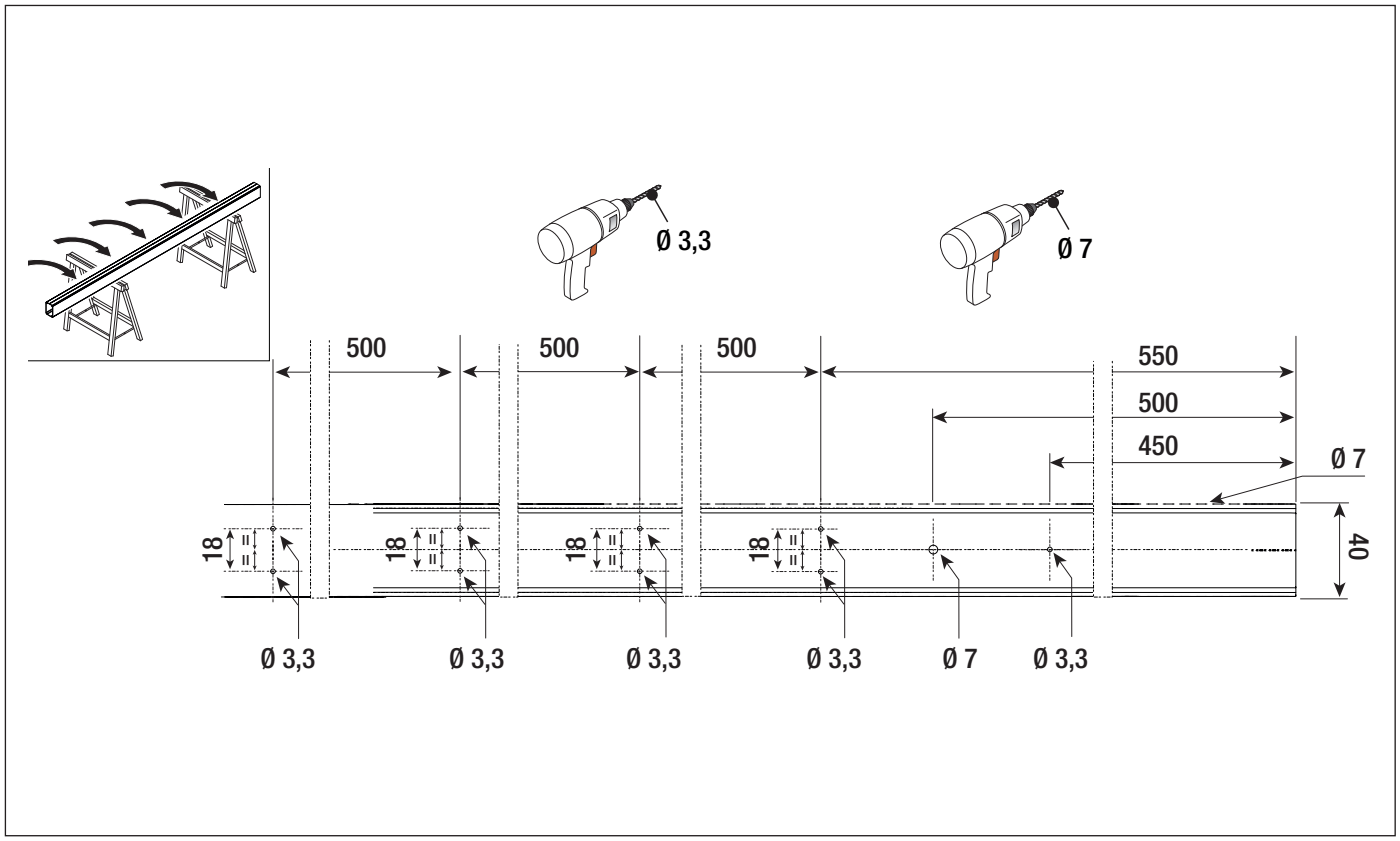
Ø 3,3
Ø 7
500
500
500
550
500
450
Ø 7
40
18
18
18
18
Ø 3,3
Ø 3,3
Ø 3,3
Ø 3,3
Ø 7
Ø 3,3

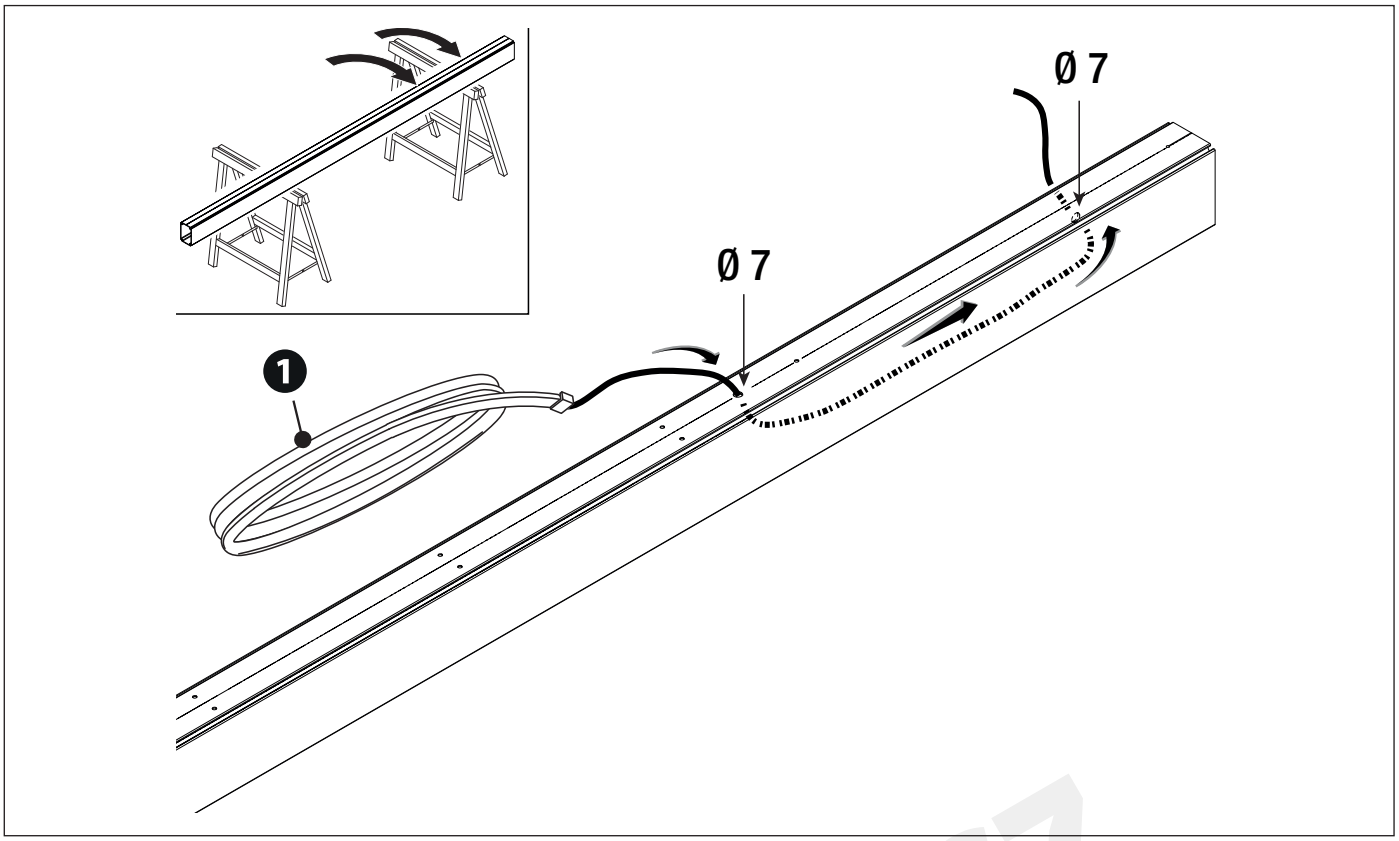


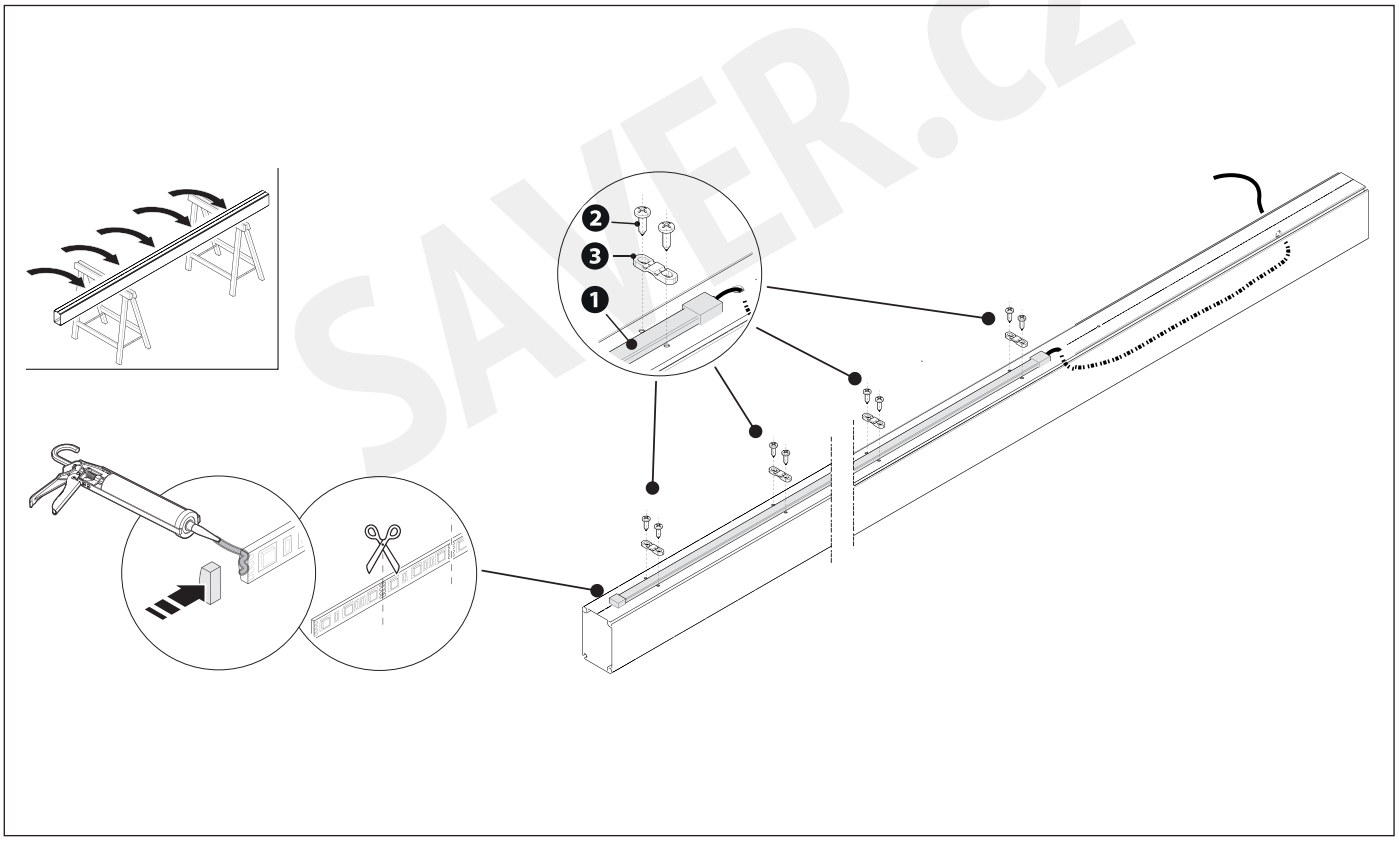


SAVER.cz

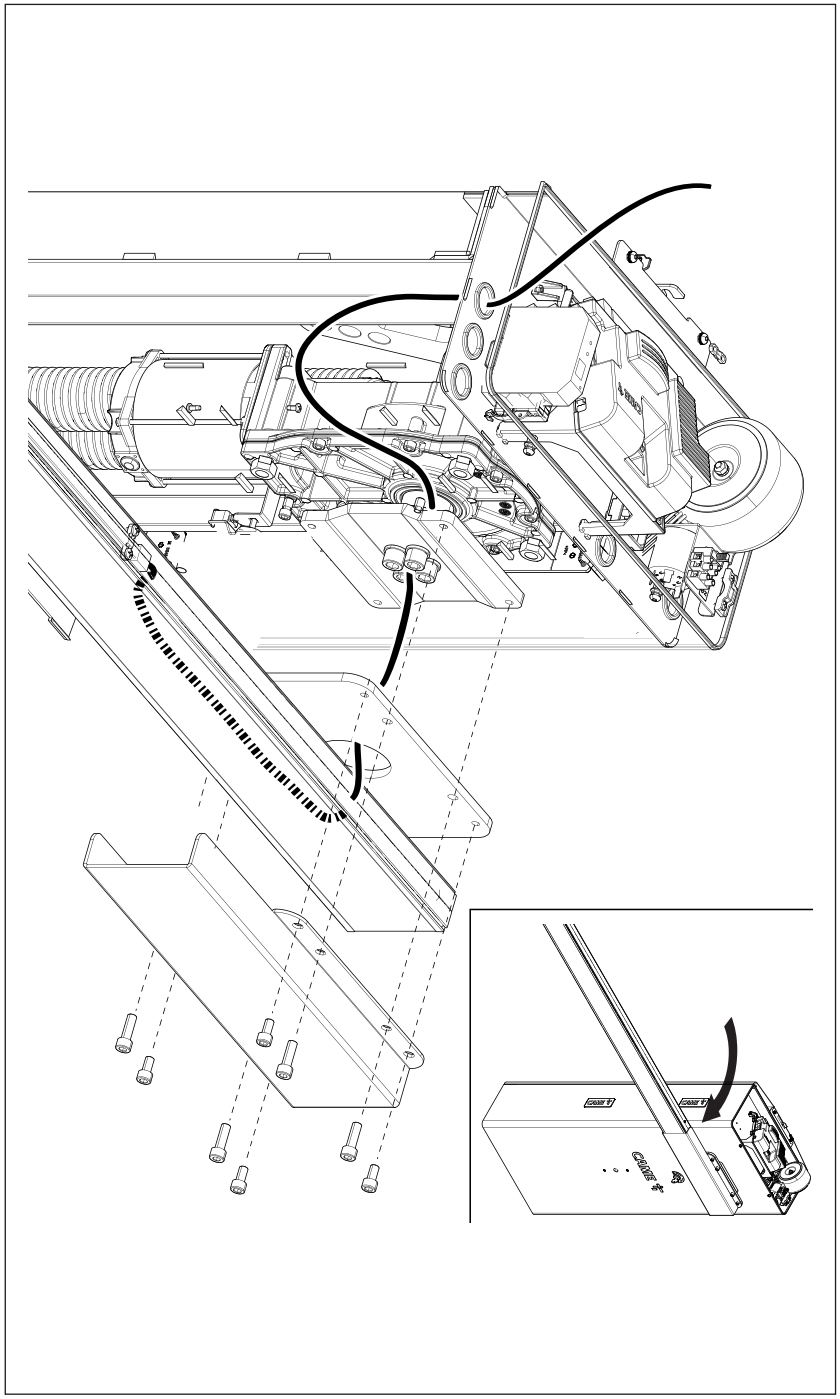


Černý vodič
Červený vodič

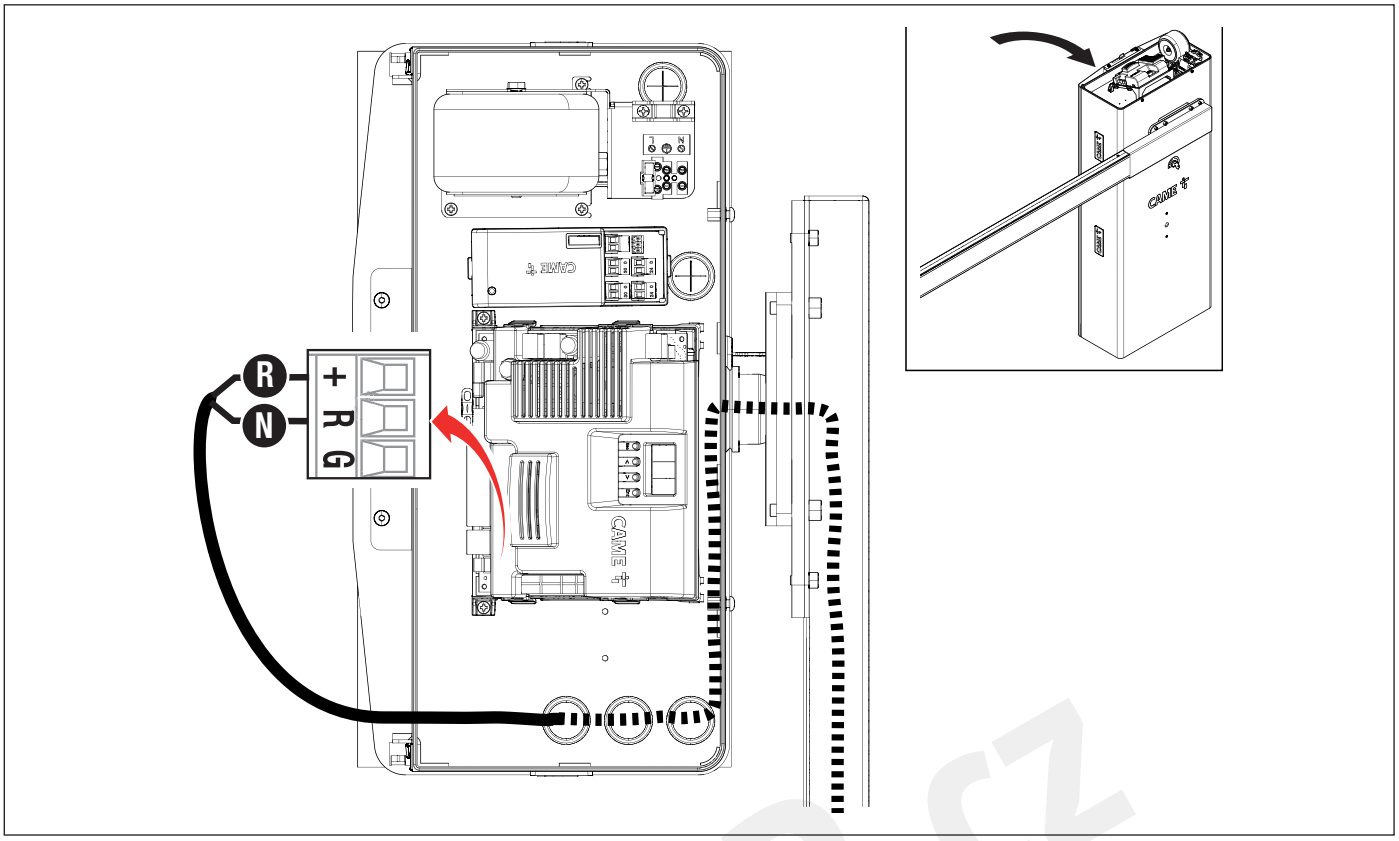

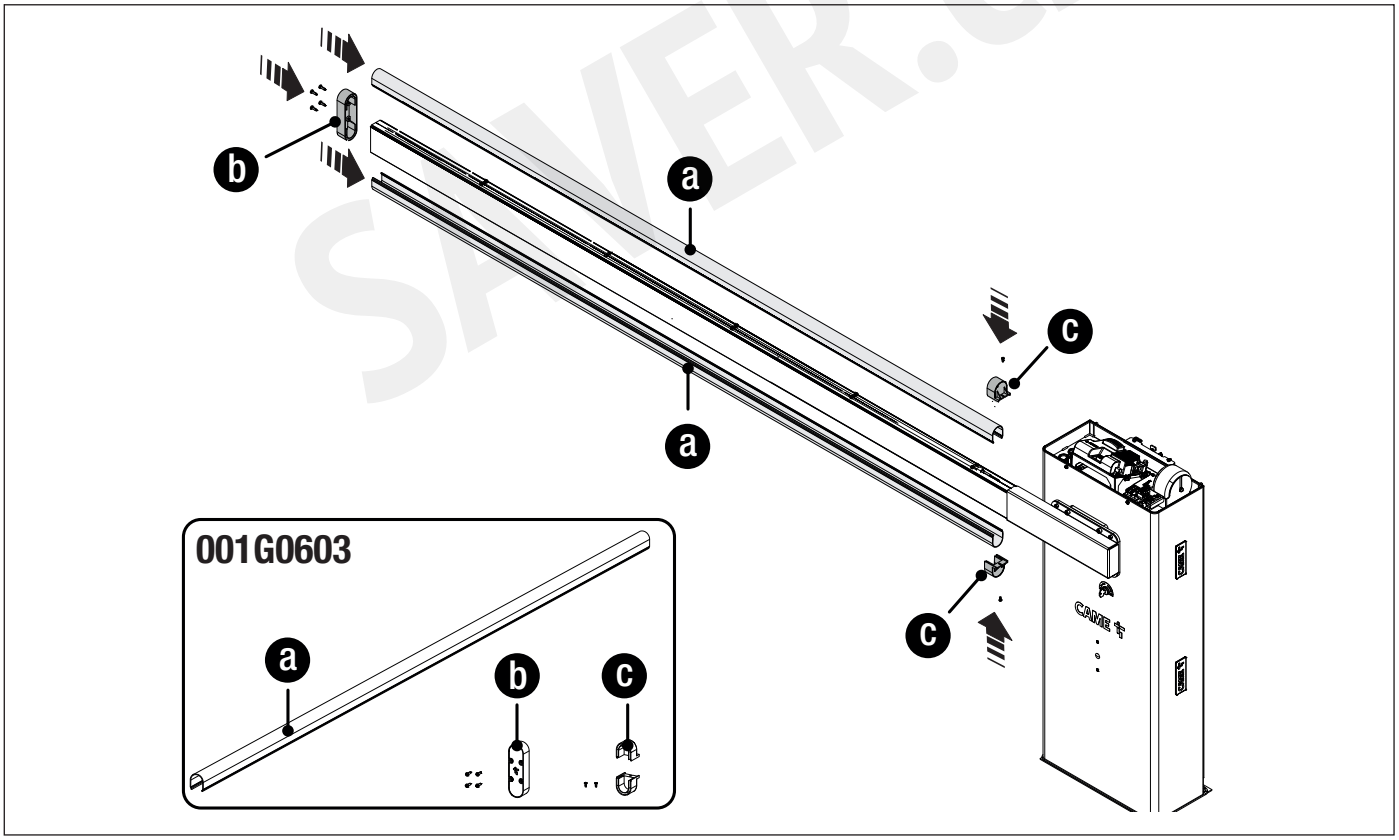

Po instalaci LED pásu nasaďte ochrannou pryžovou lištu (001G0403). Viz pokyny dodané s příslušenstvím.

SAVER.cz

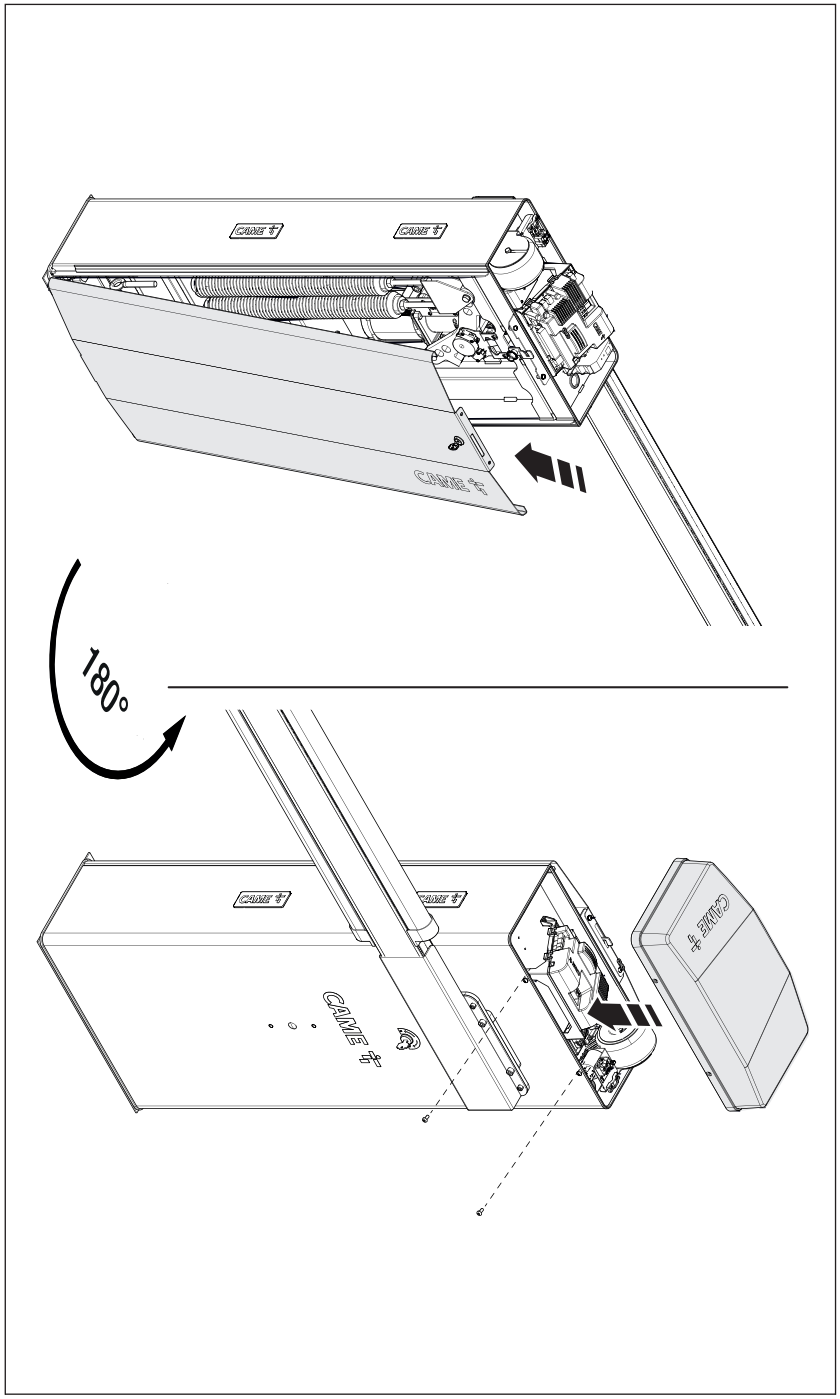
180°

SAVER.cz

CAME

CAME

CAME S.P.A.
Via Martiri della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier
Treviso - Italy
Tel. (+39) 0422 4940
Fax (+39) 0422 4941
info@came.com - www.came.com