


CAME


FA00421M4A

SELD1FAG
SELD2FAG

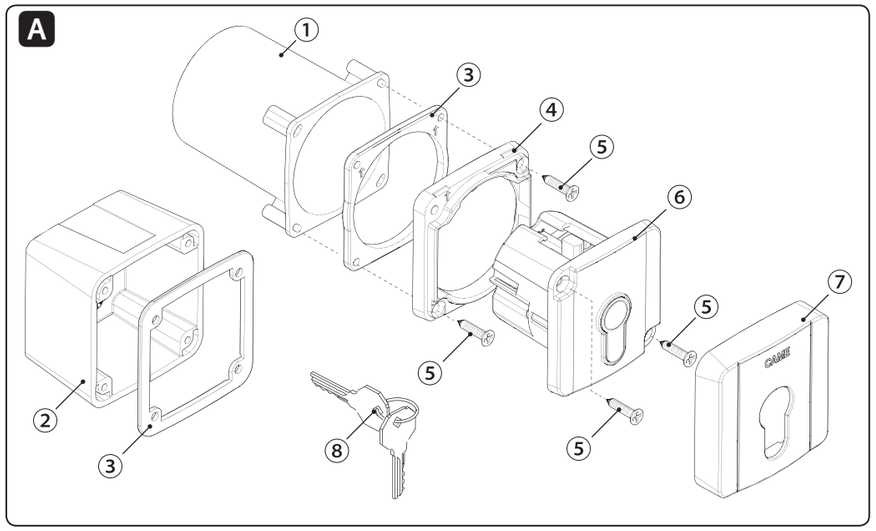

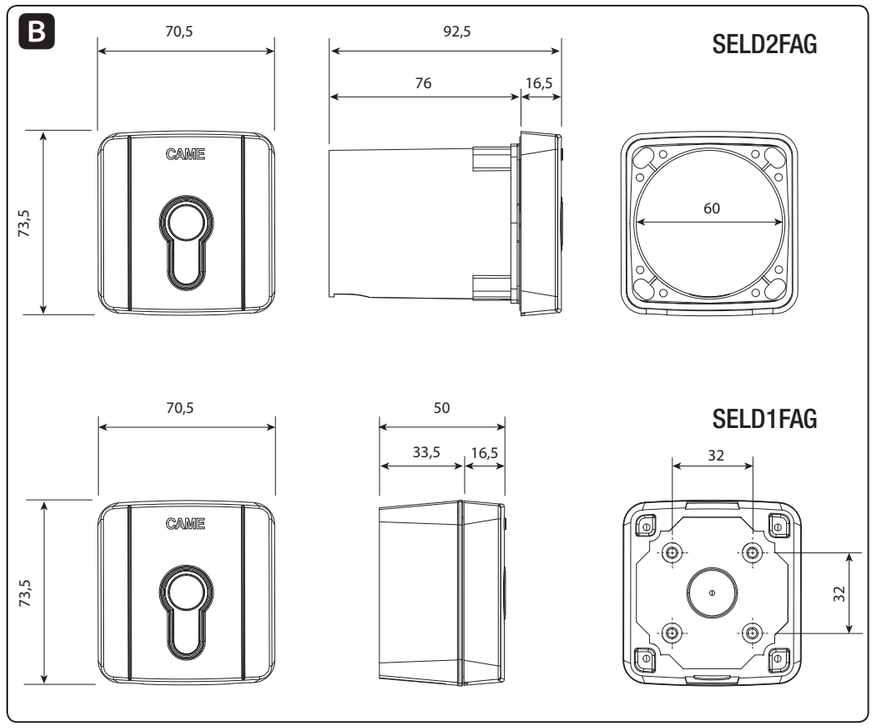

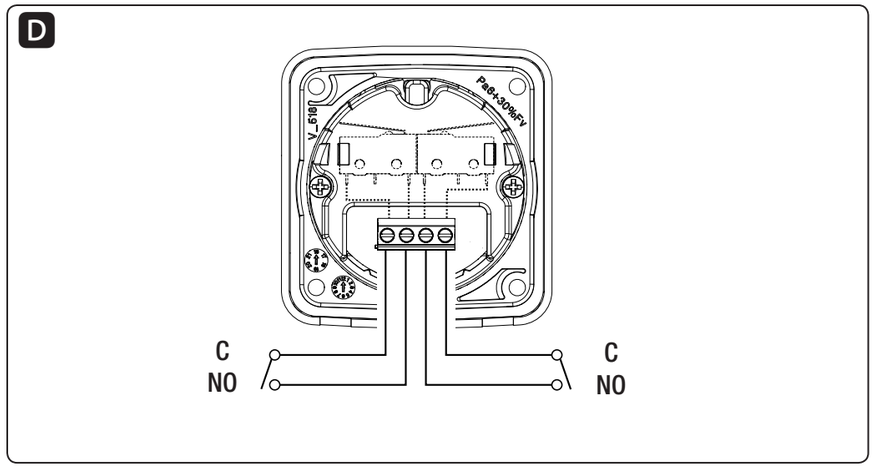

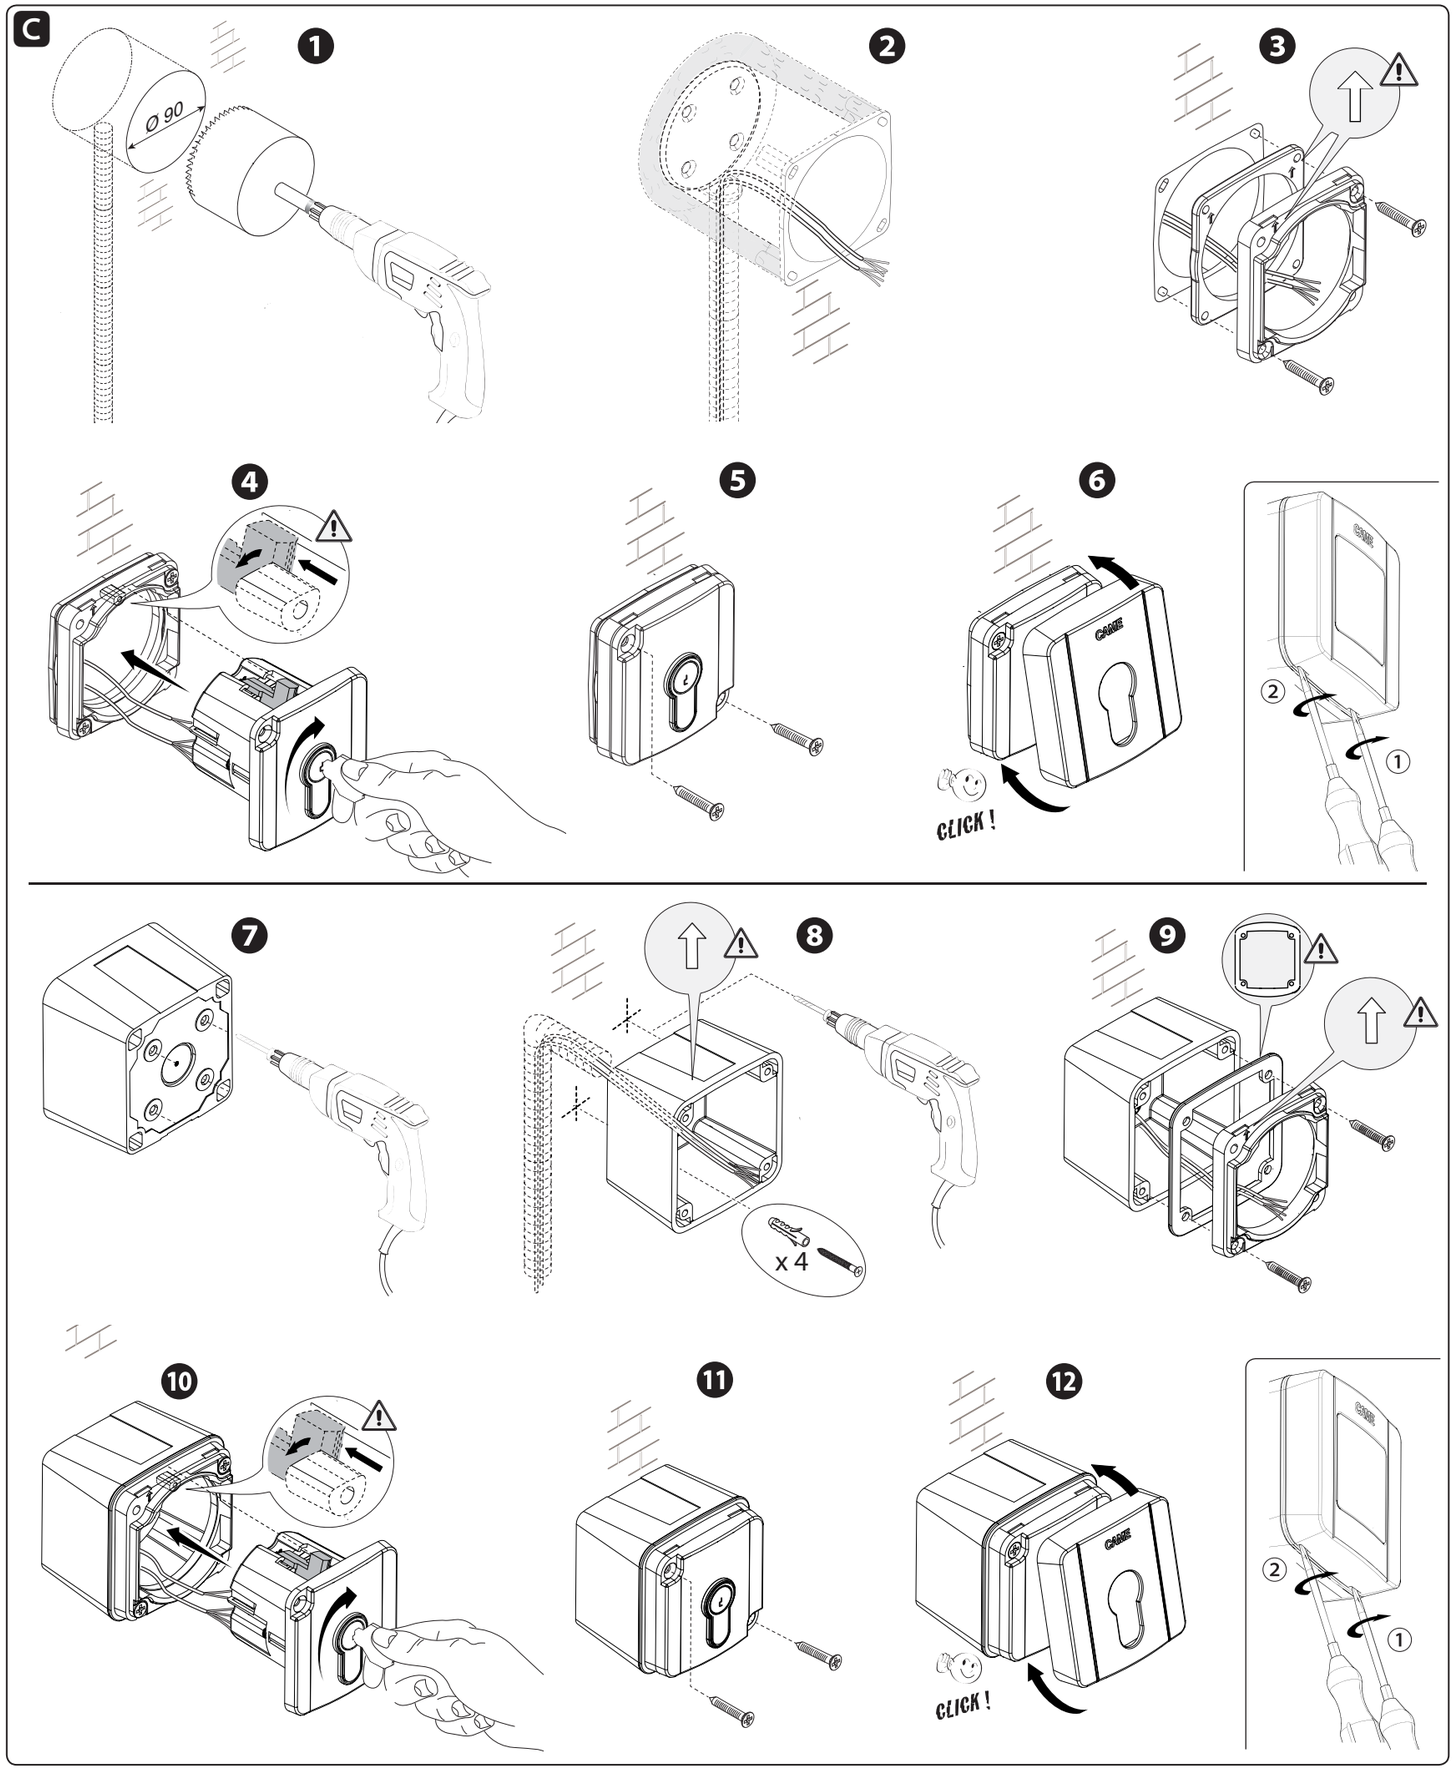

CE

SK Slovenčina

www.came.com

CAME
safety&comfort

FA00421M4A - ver. 1 - 11/2016

SAVER.cz – Otevíráme vaše brány od roku 1995

CAME SELD1FAG

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před zahájením instalace si pozorně přečtěte pokyny a proveďte úkony podle pokynů výrobce.

Výrobek smějí instalovat, programovat, uvádět do provozu a udržovat pouze kvalifikovaní technici řádně proškolení v souladu s platnými předpisy včetně předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o likvidaci obalů.

Před jakýmkoli čištěním nebo údržbou odpojte zařízení od napájení.

Zařízení se smí používat výhradně k účelu, ke kterému bylo výslovně určeno.

Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za škody způsobené nesprávným, chybným nebo nepřiměřeným použitím.

Instalaci proveďte podle nejnovějšího stavu techniky tak, aby skříňka zůstala čistá a vodotěsná.

Zajistěte, aby na obou kontaktech byl stejný potenciál.

POPIS

SELD2FAG – zapuštěný klíčový spínač.
SELD1FAG – povrchový klíčový spínač.

Technické údaje

Model	SELD2FAG / SELD1FAG
Stupeň krytí (IP)	44
Napájení (V – 50/60 Hz)	230 AC
Max. zatížení kontaktu (A – V)	0,8 – 230 AC
Provozní teplota (°C)	-20 ÷ +55
Třída zařízení	II

Popis částí A

1. Skříňka pro zapuštěnou montáž
2. Skříňka pro povrchovou montáž
3. Těsnění
4. Přední rámeček
5. Upevňovací šrouby
6. Spínač
7. Přední kryt
8. Klíče s jedinečným kódem

Rozměry B

INSTALACE C

Zapuštěná montáž (SELD2FAG)

- Korunkovým vrtákem Ø 90 vyvrtejte do stěny otvor pro skříňku a připravte ohebnou chráničku Ø 20 pro kabel ❶.
- Skříňku zacementujte do otvoru a připravte kabel k připojení ❷.
- Nasaďte těsnění a upevněte přední rámeček ❸.
- Proveďte elektrické zapojení (*) D.
- Spínač vložte do skříňky s pootočeným klíčem ❹.
- Spínač upevněte šrouby ❺.
- Na spínač nasaďte přední kryt ❻.

Přední kryt odstraníte tak, že jej zespodu vypáčíte šroubovákem.

Povrchová montáž (SELD1FAG)

- Na zadní straně skříňky vyvrtejte předznačené otvory ❼.
- Připravte ohebnou chráničku Ø 20 pro kabely.
- Skříňku upevněte vhodnými šrouby a hmoždinkami ❽.
- Nasaďte těsnění a upevněte přední rámeček ❾.
- Proveďte elektrické zapojení (*) D.
- Spínač vložte do skříňky s pootočeným klíčem ❿.
- Spínač upevněte šrouby ⓫.
- Na spínač nasaďte přední kryt ⓬.

Přední kryt odstraníte tak, že jej zespodu vypáčíte šroubovákem.

(*) Použijte kabel PVC FROR 2 x 0,5 mm², vzdálenost od řídicí jednotky nejvýše 30 m.

DEMONTÁŽ A LIKVIDACE

Tento výrobek je v souladu s platnými předpisy.

Obalové materiály (karton, plasty apod.) likvidujte jako pevný komunální odpad. Součásti výrobku (kovy, elektronické desky, baterie apod.) je třeba oddělit od ostatního odpadu k recyklaci. Při správné likvidaci materiálů se řiďte místními předpisy.

NEODHAZUJTE DO PŘÍRODY!

Obsah tohoto návodu se může kdykoli změnit bez předchozího upozornění. Rozměry jsou uvedeny v milimetrech, pokud není uvedeno jinak.

Český překlad originálního návodu CAME FA00421M4A 2016-10, překlad: RPL Slovakia s.r.o. (SAVER), 2026. Obrázky a schémata jsou z originálu. V případě pochybností je rozhodující originální návod výrobce.

SAVER