

Danalock V3 EURO – montáž na dveře s rozetou

Potřebné nářadí


K montáži zámku Danalock potřebujete křížový šroubovák a dvoje kleště či štípačky.



Díly vašeho současného zámku

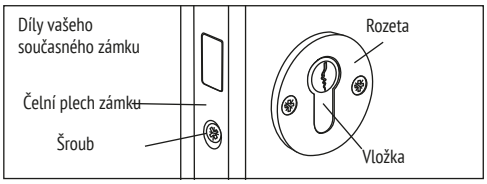


Obsah balení Danalock pro snadnou montáž

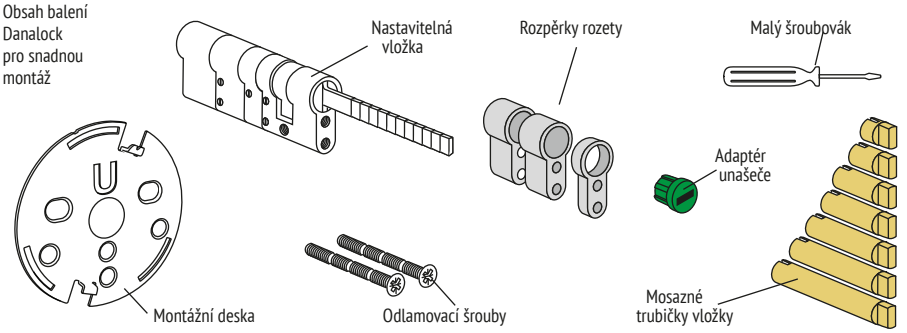

1. Vyjměte starou vložku


Nejprve musíte vyjmout současnou vložku.

Vyšroubujte šroub vložky v čelním plechu na boku dveří.

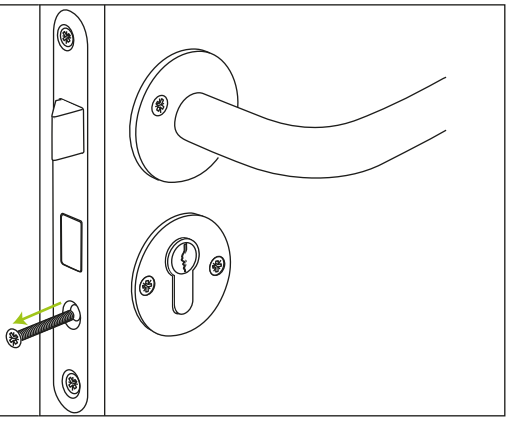

2. Vytáhněte starou vložku


Vložte klíč a otočte jím tak, aby byl zub zarovnán s tělem vložky. Potom ji snadno vytáhnete z otvoru v rozetě.

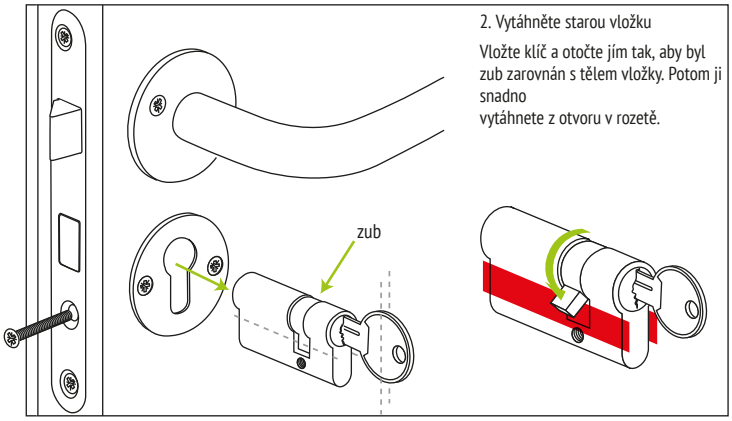


3. Upravte novou vložku

Změřte zadní část (na vnější straně dveří) staré vložky od středu otvoru pro šroub směrem ven (viz obrázek).


V balení Danalock najdete nastavitelnou vložku.

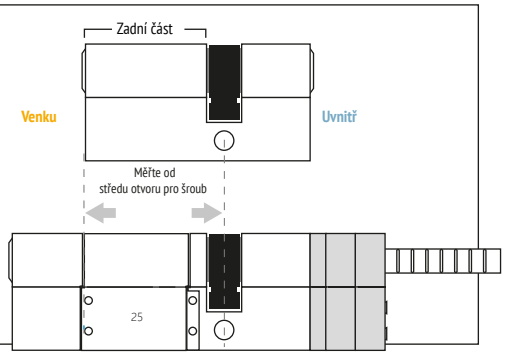

4. Vyšroubujte malé šrouby na obou stranách části, kterou chcete odstranit, a vložku rozeberte.

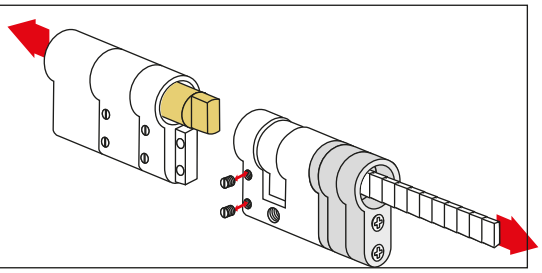


5. Vložte novou mosaznou trubičku a rozpěrku

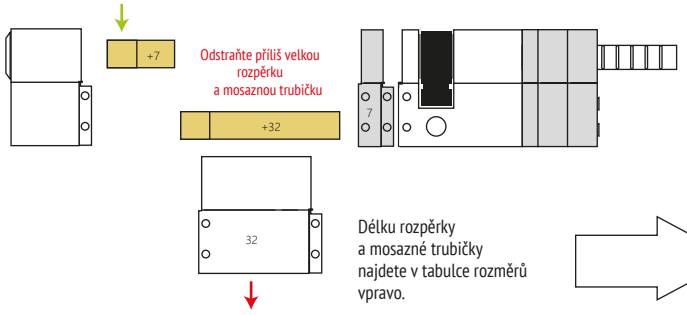

Délku rozpěrky a mosazné trubičky najdete v tabulce rozměrů vpravo.


6. Vložku složte a malé šrouby zašroubujte zpět na obou stranách vložky.

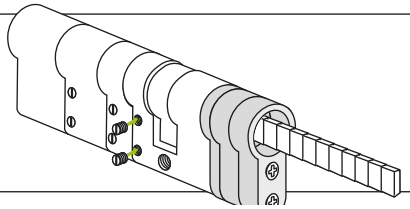

7. Tabulka rozměrů

Pokud odstraníte jednu nebo více částí vložky, musíte vyměnit mosaznou trubičku uprostřed za jinou, která odpovídá novým rozměrům.

Zde jsou různé kombinace.

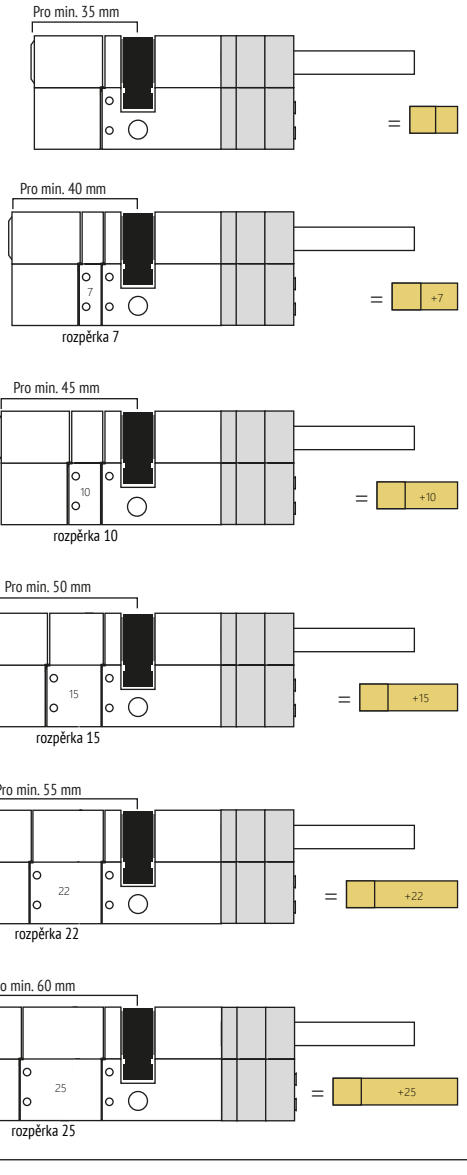

Nastavitelná vložka ve stavu, v jakém je v balení


Český překlad originálního návodu Danalock V3 EURO Easy install for rosette doors, překlad: RPL Slovakia s.r.o. (SAVER), 2026. Obrázky a schémata jsou z originálu. V případě pochybností je rozhodující originální návod výrobce.

Danalock V3 EURO – montáž na dveře s rozetou

8. Vložte nastavitelnou vložku

Vložte novou vložku a pro její upevnění znovu zašroubujte upevňovací šroub do čelního plechu zámku. (b)

Šroub neutahujte příliš silně – zamknutím a odemknutím rukou ověřte, že vložka správně funguje.

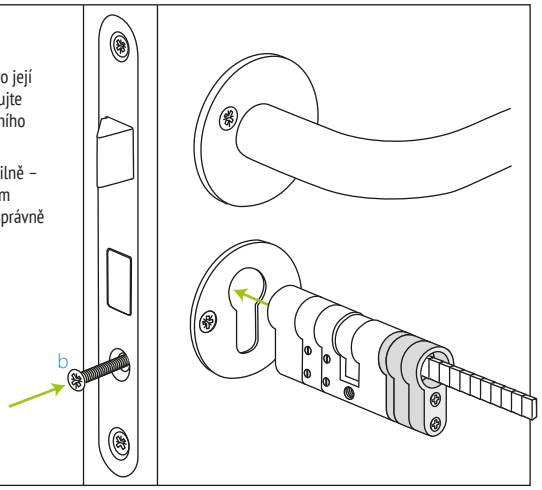



9. Správná rozpěrka rozety

Aby se vložka nevytáhla z polohy, musíte najít správnou rozpěrku mezi rozetu a novou vložku.

Vyšroubujte odlamovací šrouby, které drží rozpěrky u nastavitelné vložky, a vyberte rozpěrku se stejnou nebo větší

tloušťkou, než je mezera mezi vložkou a povrchem rozety. (a)




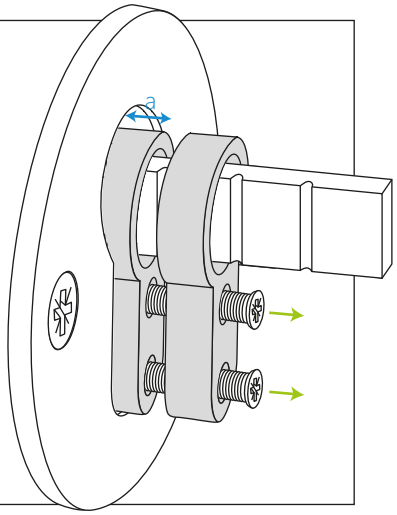

DŮLEŽITÉ!


Zabraňte vytažení vložky z její polohy

Je důležité, aby rozpěrka lícovala s otvorem v rozetě nebo z něj vyčnívala.

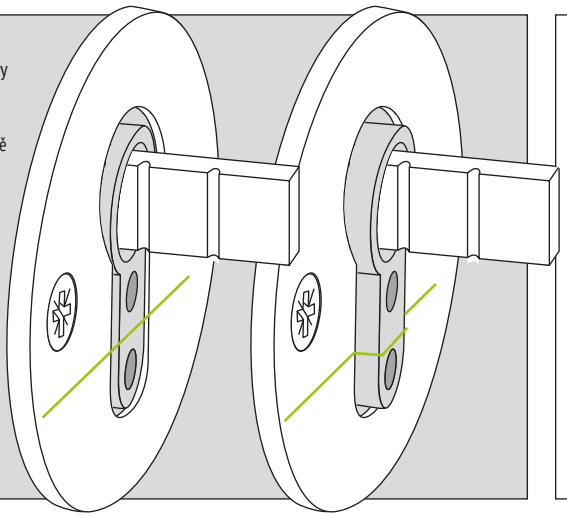

10. Šrouby odlomte na správnou délku


Pokud mezi vložkou a rozetou nepotřebujete všechny 3 rozpěrky, musíte šrouby vložky odlomit nebo odstřihnout tak, aby odpovídaly vzdálenosti.

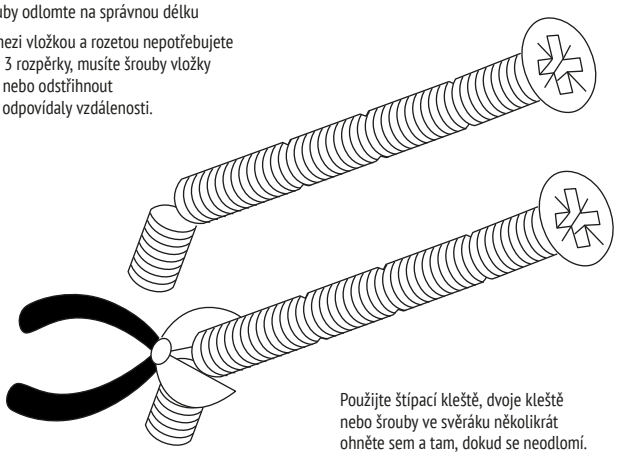

Použijte štípací kleště, dvoje kleště nebo šrouby ve svěráku několikrát ohněte sem a tam, dokud se neodlomí.


11. Připevněte montážní desku k vložce

Nyní připevněte montážní desku k vložce s rozpěrkou mezi nimi.

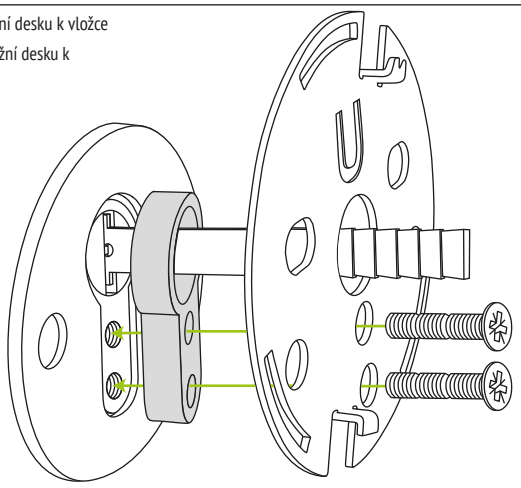

DŮLEŽITÉ! Zkontrolujte, zda zámek stále funguje!


Otáčením unašeče ověřte, že zámek stále funguje správně. Pokud takto nemůžete zamknout a odemknout, povolte šrouby vložky. (b)

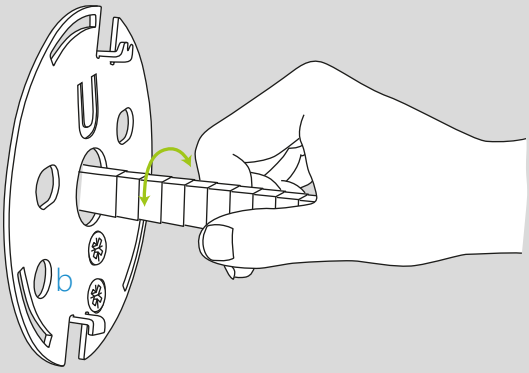

12. Zkraťte unašeč na správnou délku

Abyste nepoškodili Danalock, musíte unašeč nové vložky zkrátit na max. 35 mm od povrchu dveří.


Unašeč zkraťte dvěma kleštěmi nebo štípacími kleštěmi.

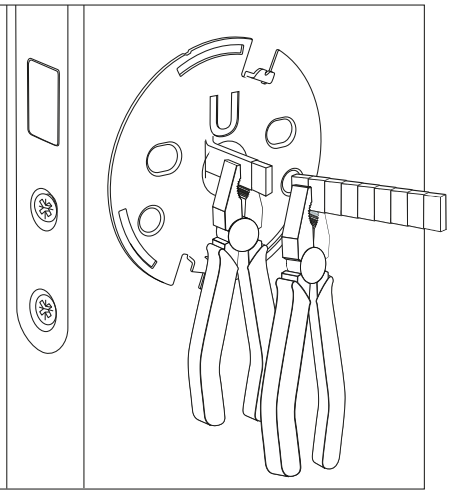

13. Nasaďte adaptér unašeče

Zelený adaptér unašeče vložte do střední trubice na zadní straně zámku Danalock.

Adaptér zatlačte, dokud cvaknutí nepotvrdí, že je pevně upevněn v zámku Danalock.

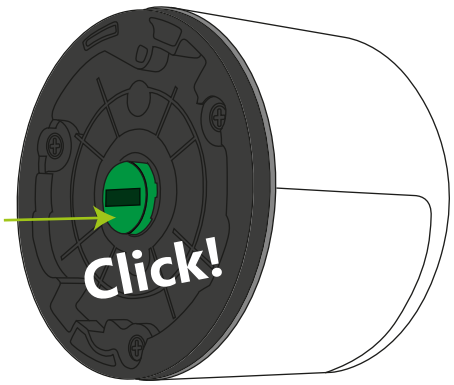


Danalock V3 EURO – montáž na dveře s rozetou

14. Unašeč nasaďte do středu základny krytu

Danalock nasaďte na montážní desku.


Přesvědčte se, že unašeč zapadne do drážky uprostřed adaptéru.

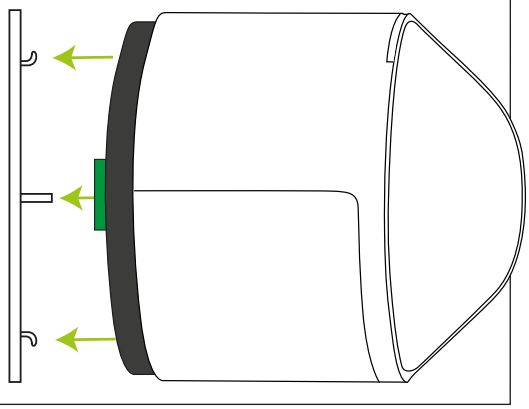

15. Zarovnejte značky na deskách

Najděte malou značku na okraji montážní desky a zarovnejte s ní značku na zadní straně základny zámku Danalock.


Tak budete mít jistotu, že Danalock zapadne do výřezů montážní desky.

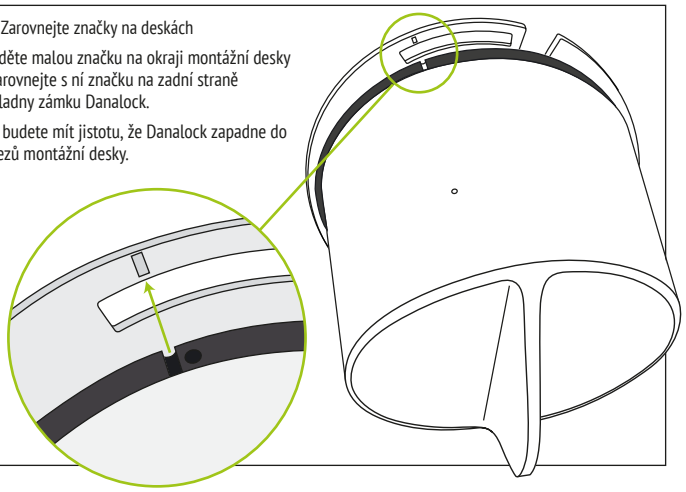

16. Upevněte Danalock

Danalock otáčejte ve směru hodinových ručiček, dokud necvakne a neupevní se na montážní desku.

POZN.: Pokud jej potřebujete uvolnit a zkusit znovu, viz „Pokyny k demontáži“ na konci návodu.

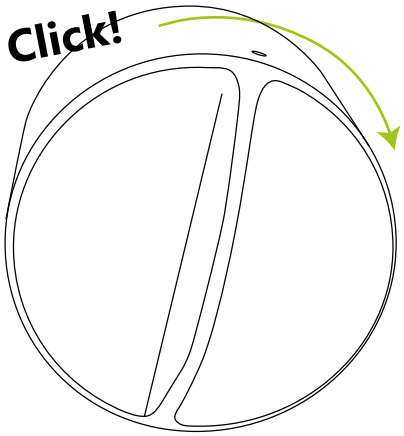


17. Aktivujte baterie

Vytažením plastového proužku aktivujte baterie.

Bliknutí světla potvrdí, že Danalock je připraven.


Pozn.: Pokud se baterie odpojí, budete muset Danalock znovu kalibrovat.

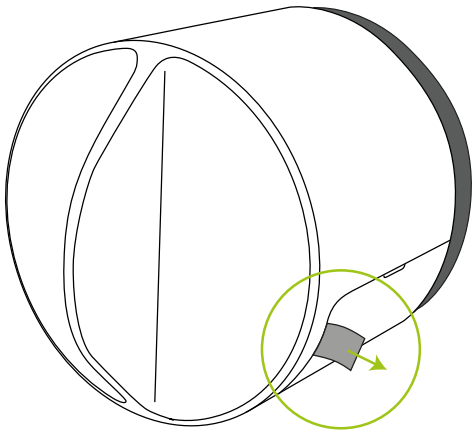

18. Před stažením aplikace

Danalock je nyní připevněn na dveřích. Stáhněte a otevřete aplikaci Danalock a dokončete nastavení.

Dveře nechte otevřené, aby zámek při kalibraci nebyl ovlivněn.

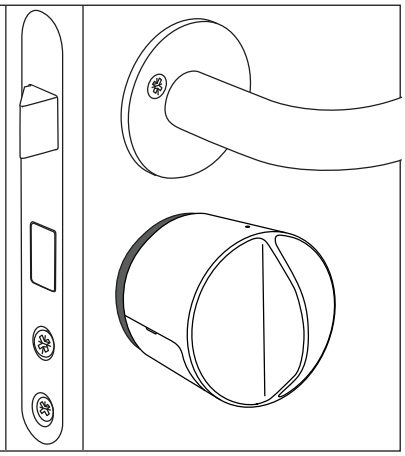

19. Stáhněte aplikaci Danalock

Přejděte do Google Play nebo App Store a stáhněte aplikaci Danalock.

Po nainstalování aplikace si stisknutím modrého kroužku vytvořte uživatelský profil. Tento profil použijete při každém přihlášení.



20. Přidejte zámek v aplikaci

Nyní musíte přidat svůj Danalock v aplikaci.

Stiskněte „Add lock“ ve spodní části obrazovky. Průvodce vás provede instalací a konfigurací zámku



21. Pokyny k demontáži

Pokud budete někdy potřebovat Danalock z dveří demontovat, vložte hrot pera do otvoru na horní vnitřní hraně zámku a zatlačte jej, přičemž zámkem otáčíte proti směru hodinových ručiček, dokud se neuvolní.

Zámek se tím neresetuje ani neodpojí od vašeho účtu, ale po opětovném upevnění na dveře jej možná bude třeba znovu kalibrovat.

