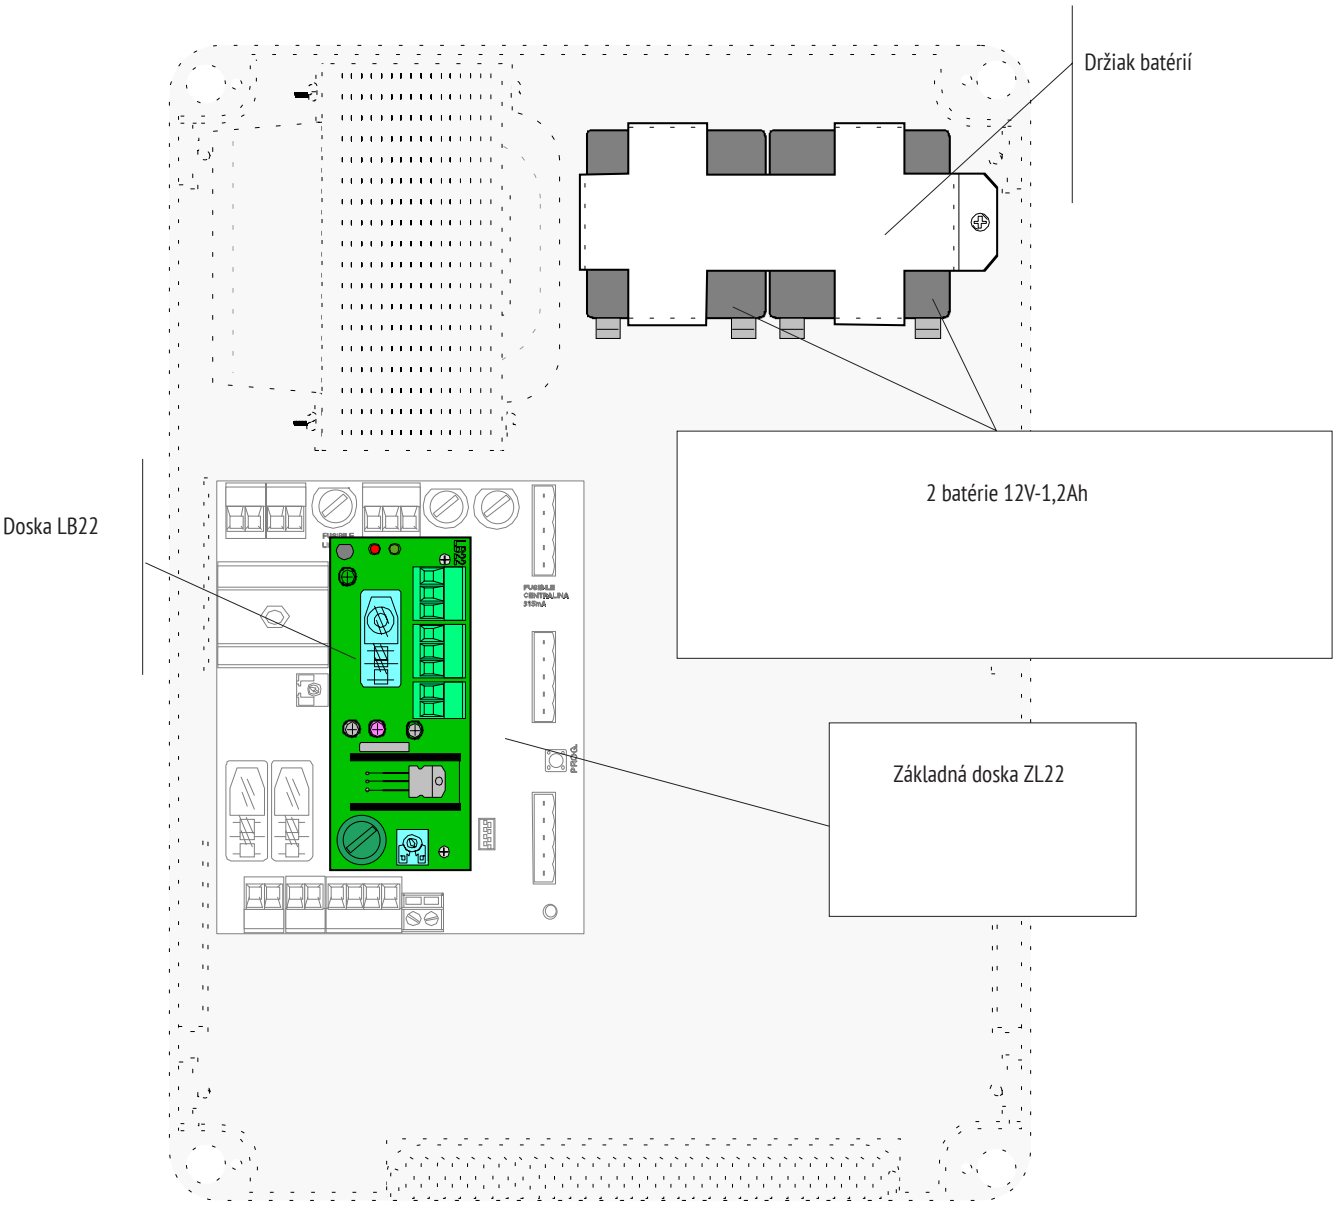

Držiak batérií
2 batérie 12V-1,2Ah
Doska LB22
Základná doska ZL22

PŘIPOJENÍ DESKY NABÍJEČKY BATERIÍ K ŘÍDICÍ JEDNOTCE ZL22

Deska nabíječky baterií LB22 se montuje nad základní desku ZL22 a při výpadku síťového napájení napájí systém ze dvou záložních baterií 12 V – 1,2 Ah (nejsou součástí balení), uložených v držáku baterií.

⚠ **UPOZORNĚNÍ:** před připojováním nebo odpojováním desek odpojte síťové napájení systému a baterie.

MONTÁŽ LB22 NA ŘÍDICÍ JEDNOTKU ZL22

- Demontujte desku ZL22 vyšroubováním čtyř šroubů, kterými je připevněna ke skříňce (kód 119RIR156).
- Desku LB22 připevněte nad základní desku v místě upevňovacích otvorů pomocí dodaných distančních sloupků, šroubů a matic.

① Otvory pro upevnění desky
② Šrouby UNI7687 M3×6
③ Distanční sloupky
④ Matice M3

ZAPOJENÍ DESKY LB22

- Vyjměte svorkovnici (**A**), kterou je připojen transformátor řídicí jednotky, a zasuňte ji do volného konektoru desky LB22.
- Svorkovnici (**B**) desky LB22 zasuňte do konektoru, do kterého byla předtím zapojena svorkovnice (**A**) řídicí jednotky (ZL22).

Pojistky na desce: síť 5 A, řídicí jednotka 315 mA.

PŘIPOJENÍ BATERIÍ K DESCE LB22

- Konektor černého kabelu připojte na záporný pól (−) baterie č. 1 (fáze **C**).
- Konektor červeného kabelu připojte na kladný pól (+) baterie č. 2 (fáze **C**).
- Dodaný černý kabel připojte na póly (− a +) obou baterií (fáze **D**).

SIGNALIZACE

ZELENÁ LED	signalizuje zapnuté síťové napájení
ČERVENÁ LED	signalizuje napájení ze záložních baterií

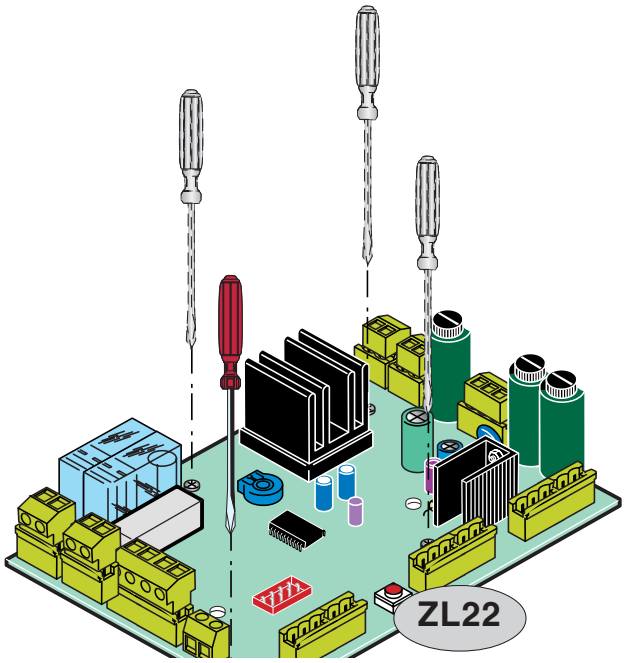
VÝROBCE

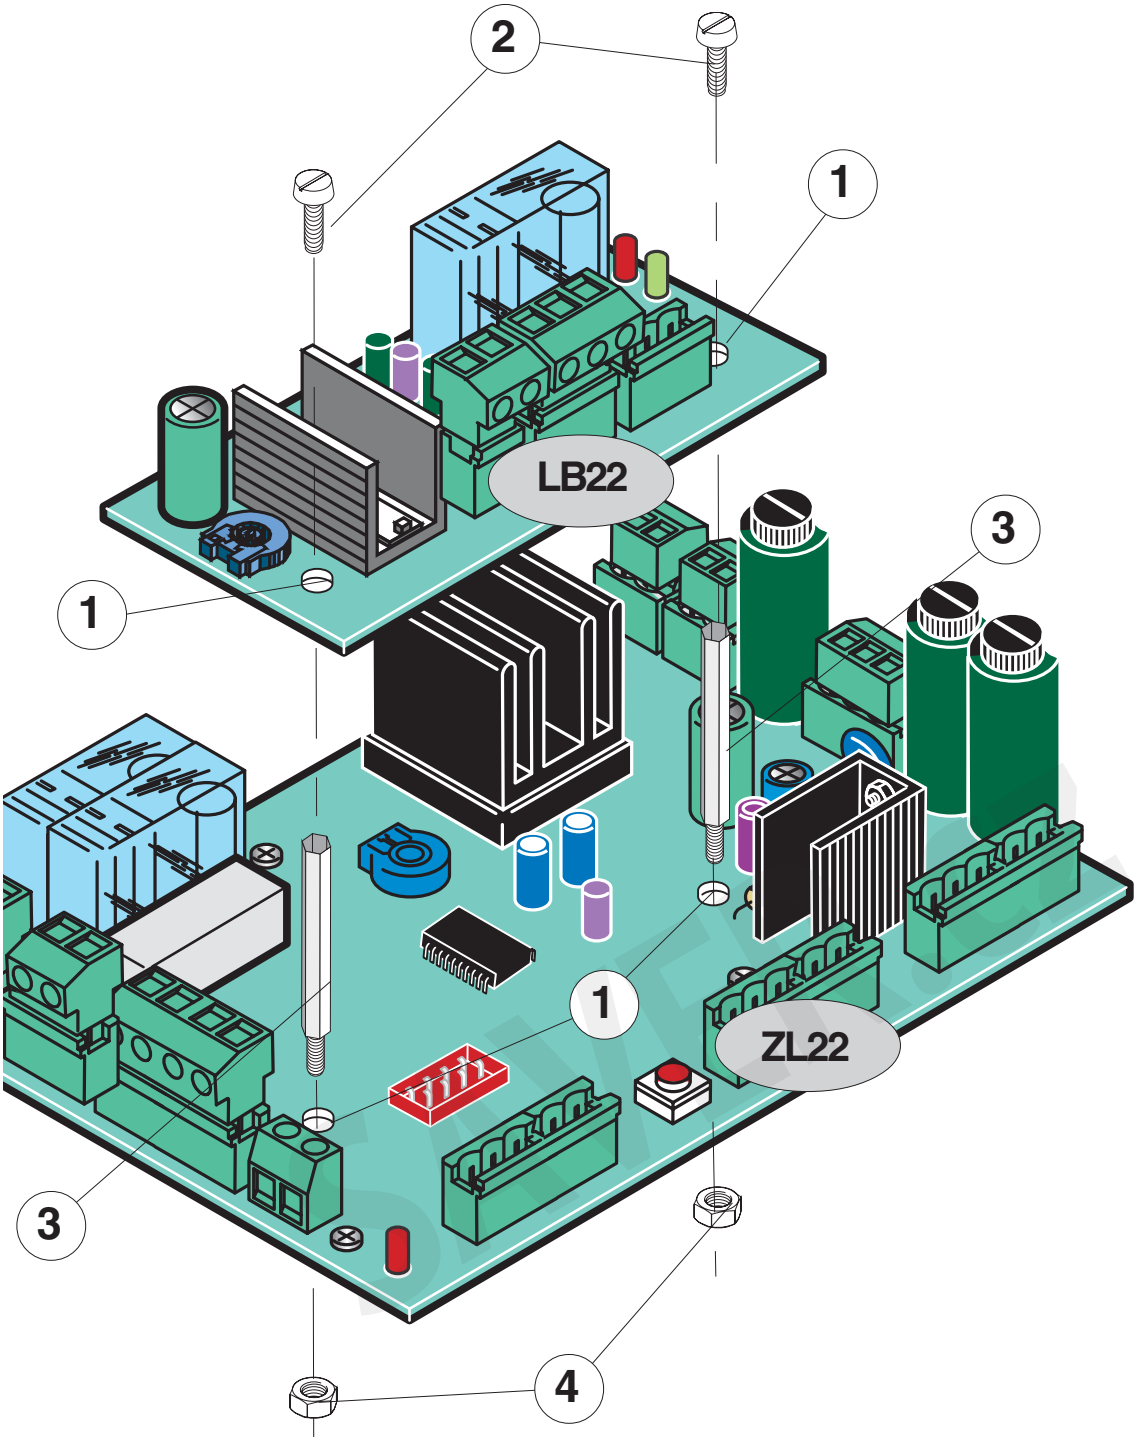
Všechny údaje byly zkontrolovány s maximální pečlivostí. Neneseme však odpovědnost za případné chyby nebo opomenutí.

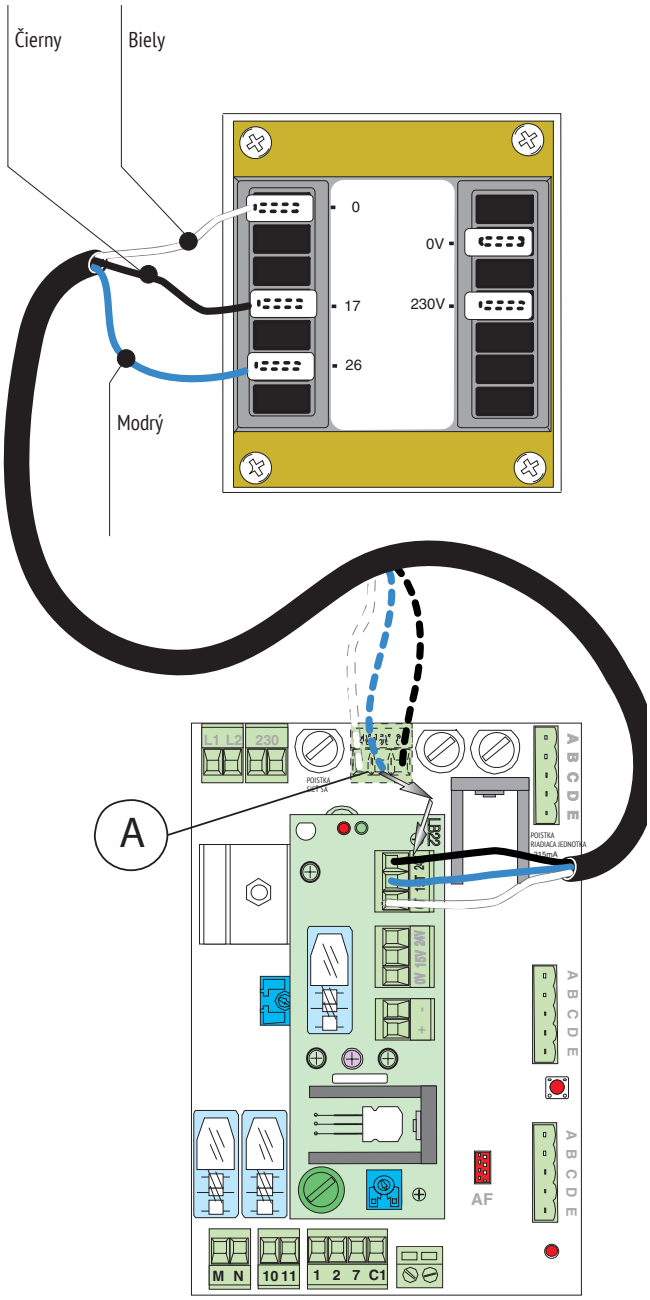
CAME Cancelli Automatici S.p.A., Dosson di Casier (Treviso), Itálie
tel. +39 0422 4940, fax +39 0422 4941
www.came.it, info@came.it

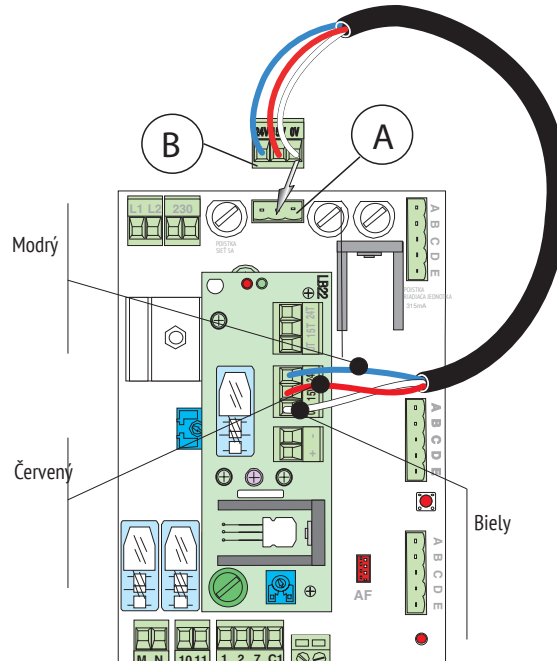
Český překlad originálního návodu CAME 319T36 2003-11, překlad: RPL Slovakia s.r.o. (SAVER), 2026. Obrázky a schémata jsou z originálu. V případě pochybností je rozhodující originální návod výrobce.

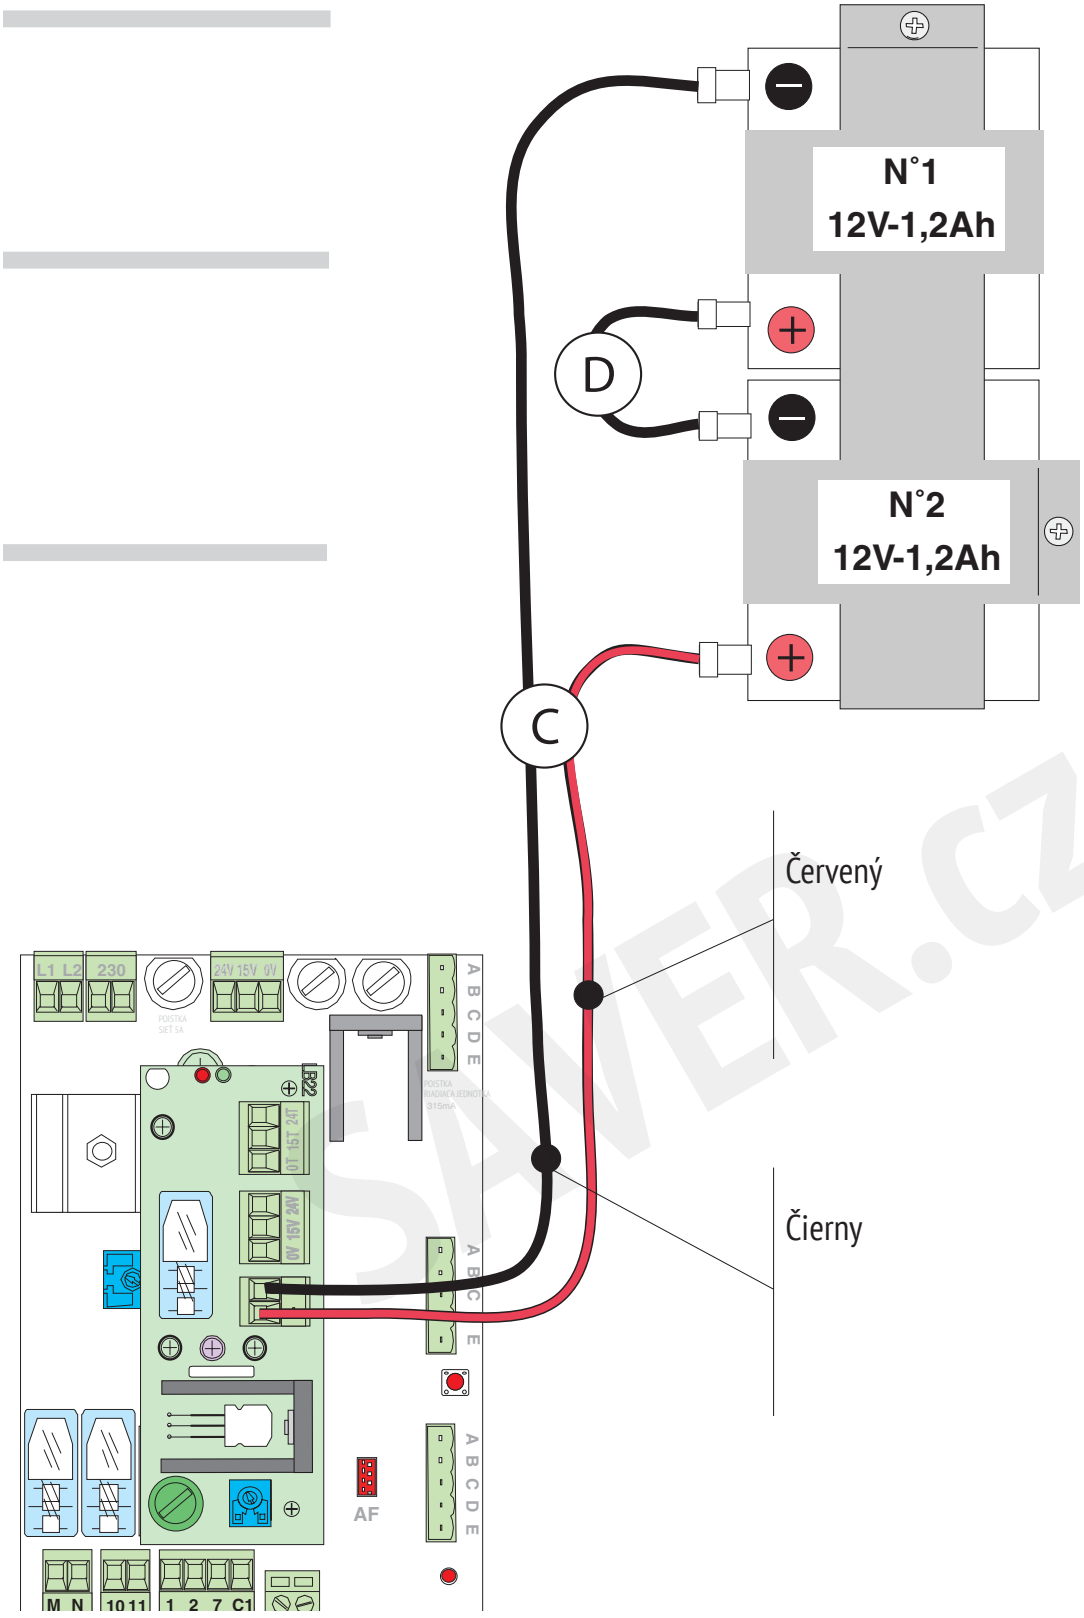
SAVER.cz

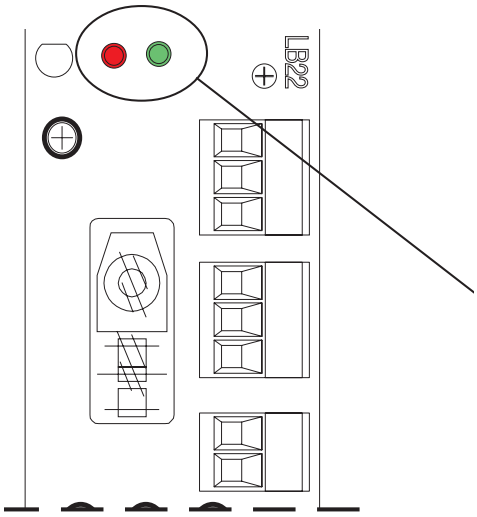

ZL22


2
1
LB22
3
1
1
ZL22
3
4


Čierny
Biely
0
0V
17
230V
26
Modrý
A
L1 L2 230
POISTKA SIET 5A
POISTKA RIADIACA JEDNOTKA 315mA
A B C D E
M N
10 11
1 2 7 C1
AF


B
A
Modrý
Červený
Biely
L1 L2 230
A B C D E
M N
10 11
1 2 7 C1
AF


N°1
12V-1,2Ah
D
N°2
12V-1,2Ah
C
Červený
Čierny
L1 L2 230
24V 15V 0V
PR2
0T 15T 24T
0V 15V 24V
A B C D E
AF
M N
10 11
1 2 7 C1


LB23