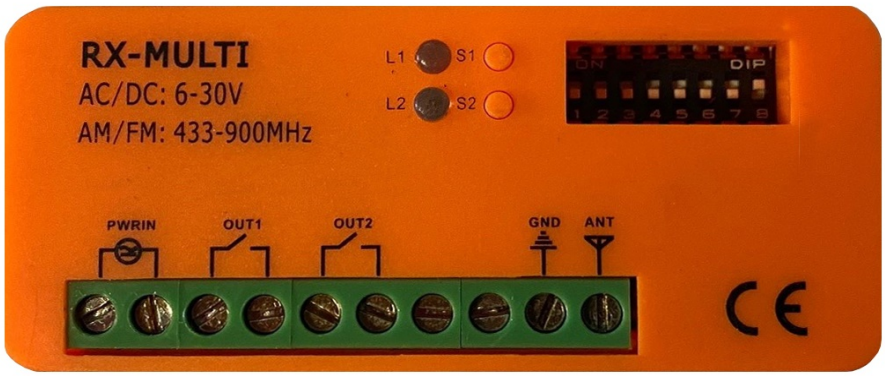
MULTI-RECEIVER-SMART-02

1. Schéma připojení RX Multi WiFi



2. Výběr značky

8 přepínačů DIP umožňuje zvolit značku dálkového ovladače, kterou chcete používat. Dostupné značky jsou uvedeny v tabulce na konci návodu. Každý kanál může uložit až 250 dálkových ovladačů.

3. Tlačítka pro spárování a LED

V přijímači RX Multi jsou dva nezávislé kanály. Každý z nich má odpovídající tlačítko pro spárování (S1 a S2) a odpovídající LED (L1 a L2).

- Kanály 1 a 2 jsou monostabilní. Uvedený impulz trvá 3 sekundy.

4. Výběr vstupu napájení

RX Multi může pracovat s rozsahem napětí AC/DC 9 V ~ 30 V. Nejlepším způsobem, jak to regulovat, je však změnit polohu propojky v závislosti na příkonu.

5. Spárování dálkového ovladače:



1. Podle tabulky vyberte příslušnou kombinaci DIP pro zvolenou značku dálkového ovladače, která se bude používat.
2. Stiskněte tlačítko (S1 nebo S2). Rozsvítí se příslušná LED (L1 nebo L2).








3. Stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači, které chcete použít. LED dioda zvoleného kanálu začne blikat 5 sekund. To znamená, že dálkový ovladač byl spárován s RX Multi.

Chcete-li spárovat další dálkové ovladače, zopakujte kroky 2 a 3.

Český překlad slovenského návodu výrobce Rollkit, překlad: RPL Slovakia s.r.o. (SAVER), 2026. Obrázky a schémata jsou z originálu. V případě pochybností je rozhodující originální návod výrobce.

MULTI-RECEIVER-SMART-02

	Stav DIP prepínačov	Značka	Frekfencia	
1		NICE FLORS	433.92MHz	
2		MARANTEC	433.92MHz	
3		UNIVERSAL FIXE CODE	433.92MHz	Fixe code
4		FAAC SLH Rolling Code	433.92MHz	
5		Liftmaster	433.92MHz	
6		Universal Rolling code	433.92MHz	433.92 MHZ
7		Fix Code	300.00MHz	frec. 300.00MHz
8		Fix Code	310.00MHz	frec. 310.00MHz
9		Fix Code	315.00MHz	frec. 315.00MHz
10		Fix Code	318.00MHz	frec. 318.00MHz
11		Fix Code	330.00MHz	330.00MHz
12		Fix Code	390.00MHz	390.00MHz

13		Rolling code fixe code	315.00MHz	
14		GO JCM	868 MHz	
15		Liftmaster Rolling Code Billioncode	390.00MHz	
16		Liftmaster Rolling Code	315.00MHz	
17		Hormann Marantec Berner	868.00MHz	
18		FAAC SLH	868.00MHz	
19		Prastel	433.00MHz	
20		Sommer	868.00MHz	
21		Sommer	433,34MHz	
22		Liftmaster Rolling Code	868.00MHz	
23		Clemsa Mastercode	433MHz	

SAVER.cz

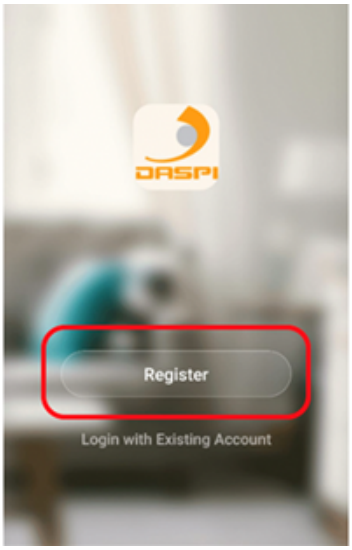
MULTI-RECEIVER-SMART-02

1. Spárování zařízení s domácí WIFI sítí


1 - Stáhněte si aplikaci „DASPI"

App Store Google Play

2- Vytvořte si účet




3- Stiskněte „Přidat zařízení"

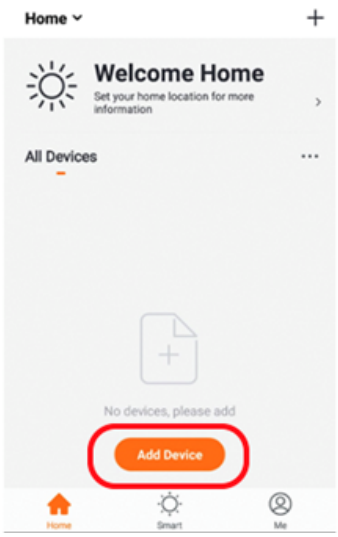


4- Vyberte zařízení **„přijímač"**



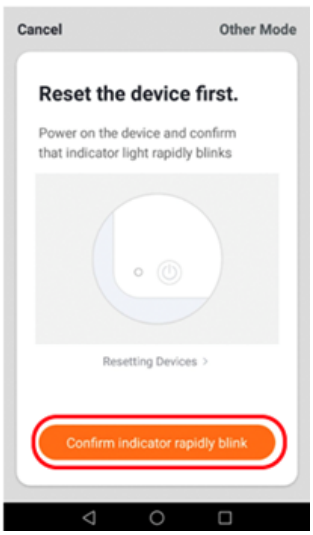
5- Potvrďte blikající LED na přijímači




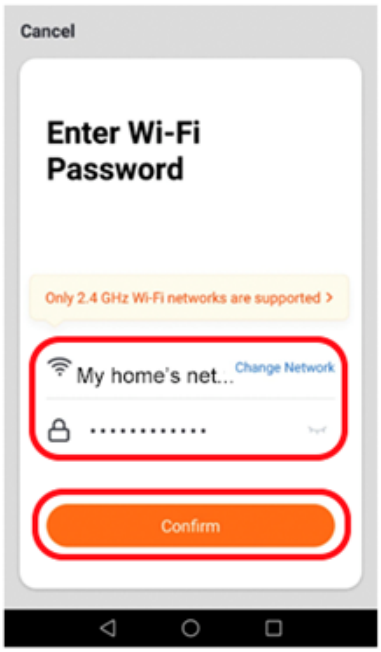7. Zadejte heslo WIFI sítě, stiskněte **„Potvrdit" .**



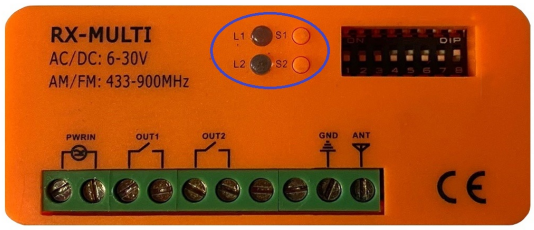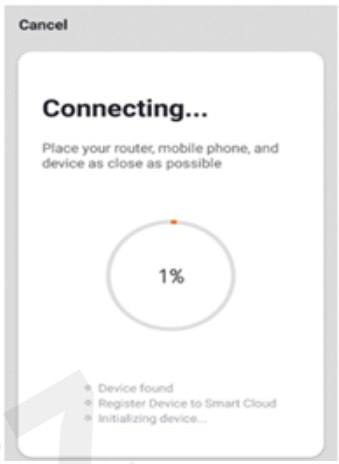8- Držte tlačítko „S1" na přijímači stisknuté několik sekund, dokud nezačne blikat červená LED.






9 - Přijímač byl přidán. Stiskněte **„Hotovo"**



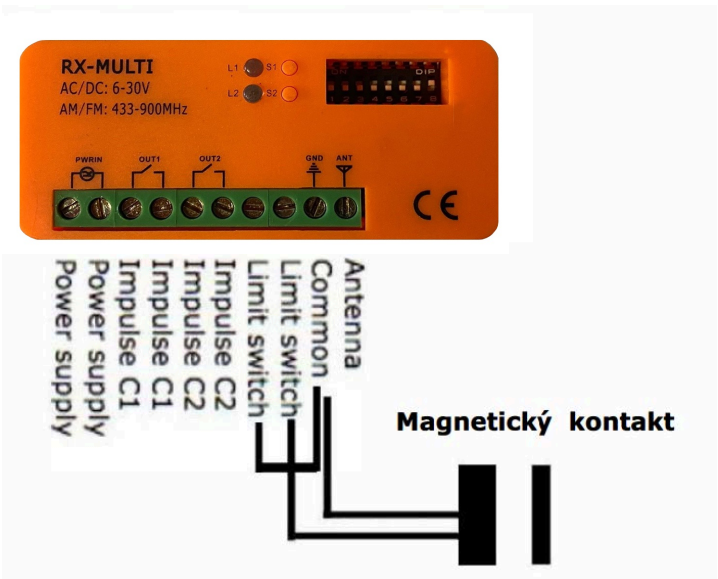2. PŘIPOJENÍ S MAGNETICKÝM KONTAKTEM



SAVER.cz