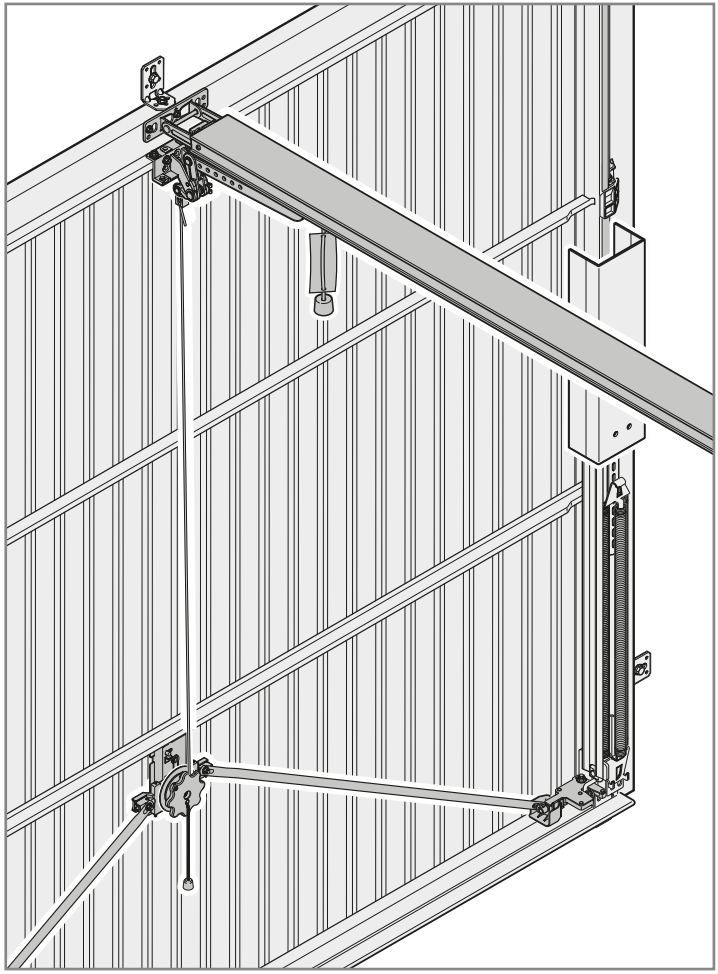


TR30A017-C RE / 04.2020

DE **Einbauanleitung**
Verriegelungs-Set für Schwing-Tore

CZ **Fitting Instructions**
Latching Set for Up-and-Over Doors

FR **Notice de montage**
Set de verrouillage pour portes basculantes

ES **Instrucciones de montaje**
Juego de bloqueo para puertas basculantes

RU **Руководство по монтажу**
Комплект для блокировки подъемно-поворотных ворот

Český překlad slovenského návodu výrobce Hörmann TR30A017-C, překlad: RPL Slovakia s.r.o. (SAVER), 2026. Obrázky a schémata jsou z originálu. V případě pochybností je rozhodující originální návod výrobce.

+	NL	PL	SL	FI	TR	LV	EL
	IT	HU	NO	DA	LT	HR	RO
	PT	CS	SV	SK	ET	SR	BG

Funkce

Sada zajištění umožňuje spolu s pohonem garážových vrat zajištění výklopných vrat se západkami, popř. umožňuje odblokování před zvednutím vrat pomocí pohonu. Pro optimální provoz sady zajištění je nutné, aby byly dodrženy všechny pokyny, které jsou obsaženy v tomto návodu!

N 80 – viz obr. 1. 1
N 500 – viz obr. 2. 1

Unašeč musí být namontován uprostřed na horním zakončení vrat.

N 80 – viz obr. 1. 2
N 500 – viz obr. 2. 2

Pokud jsou na vratech zaaretované západky, musí se nyní uvolnit.

Sada zajištění musí být namontována podle následujících obrázků.

N 80 – viz obr. 1. 7 - 1. 8
N 500 – viz obr. 2. 7 - 2. 8


Lano je nutné upevnit s okem na ozubeném kole a připevnit na upínacím dílu unašeče; zde je následně nutné nastavit délku lana.

Upozornění:


- Délka lana se musí nastavit s minimálním předpětím! Kvůli rozdílným typům vrat musí být sada zajištění na každých vratech nastavena individuálně!
- Aby byla spolehlivě zajištěna funkce sady zaji-štění, doporučujeme po montáži provést několik zkušebních jízd; v případě potřeby se musí pohon garážových vrat znovu naučit.
- Při zkracování ocelového lana by se mělo místo dělení omotat pevnou lepicí páskou, aby se zabránilo roztřepení lana (viz obr. **1. 9** / **2. 8**).


SAVER.cz

Předávání i rozmnožování tohoto dokumentu, zužitkování a sdělování jeho obsahu jsou zakázány, pokud to není výslovně povoleno. Jednání v rozporu s tímto nařízením zavazuje k náhradě škody. Všechna práva pro případ registrace patentu, užitného vzoru nebo vzoru vyhrazena. Změny vyhrazeny.

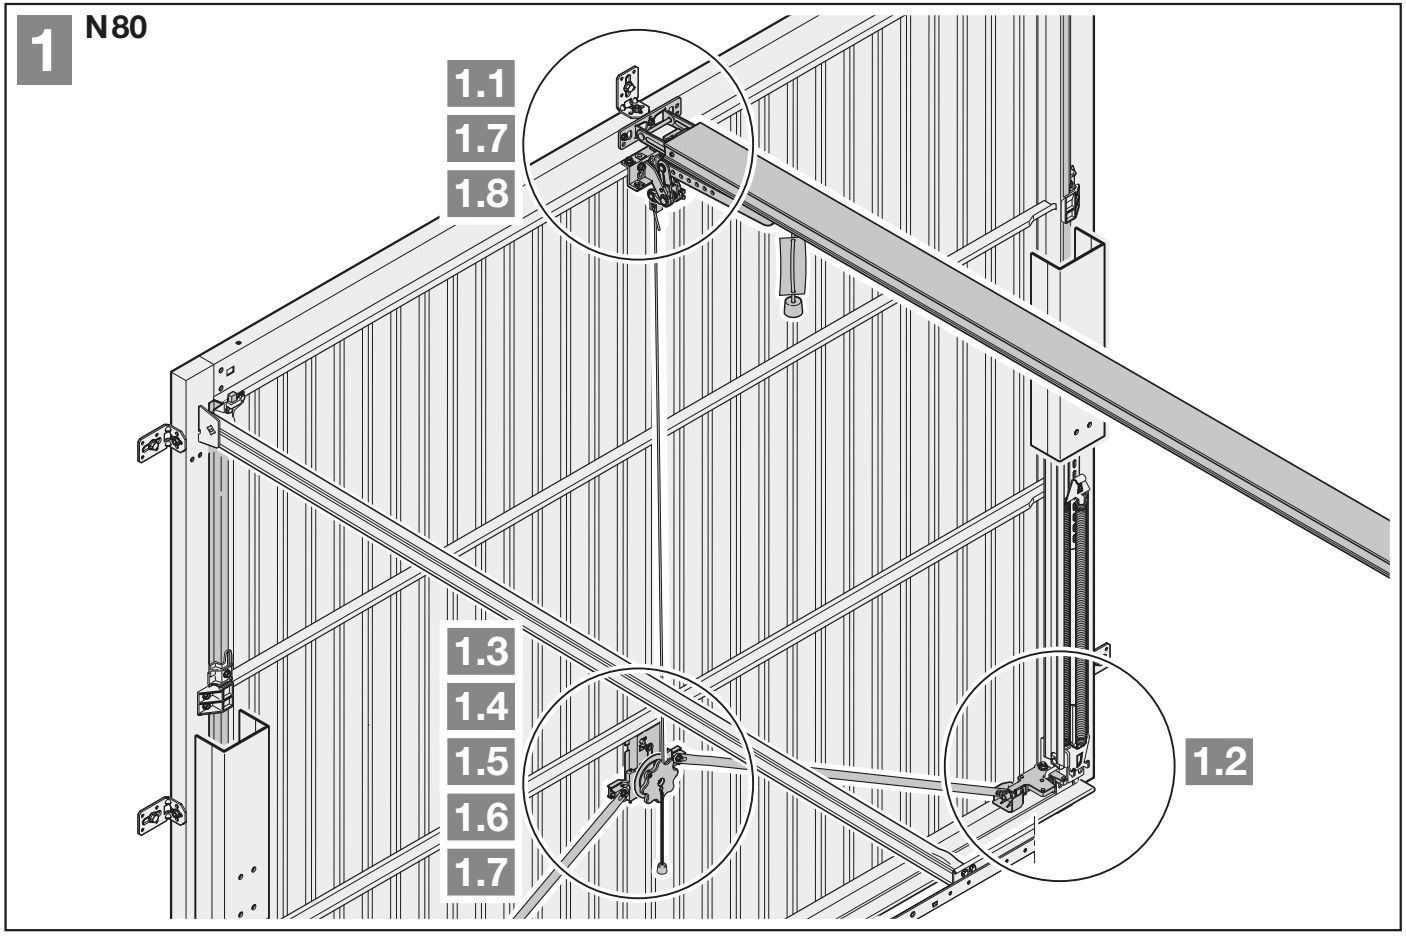

1
N80
1.1
1.7
1.8
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.2


1.1 N80

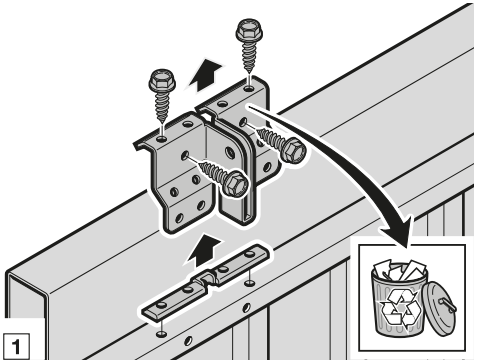

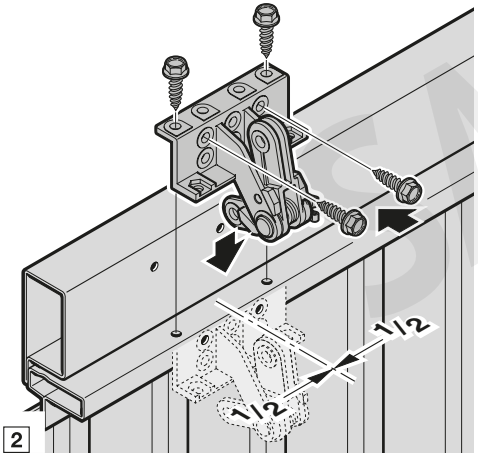



1.2a N80

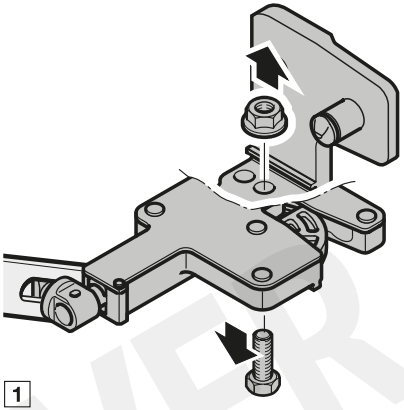

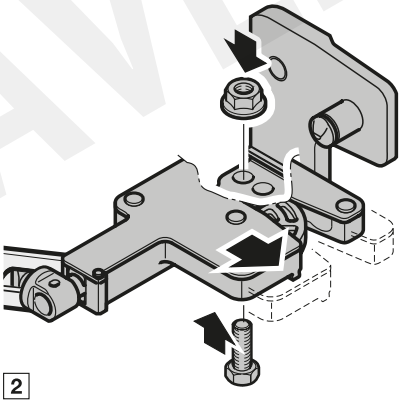


1.2b N80

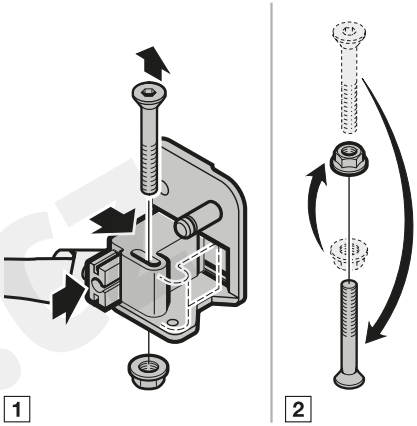





1.3a N80

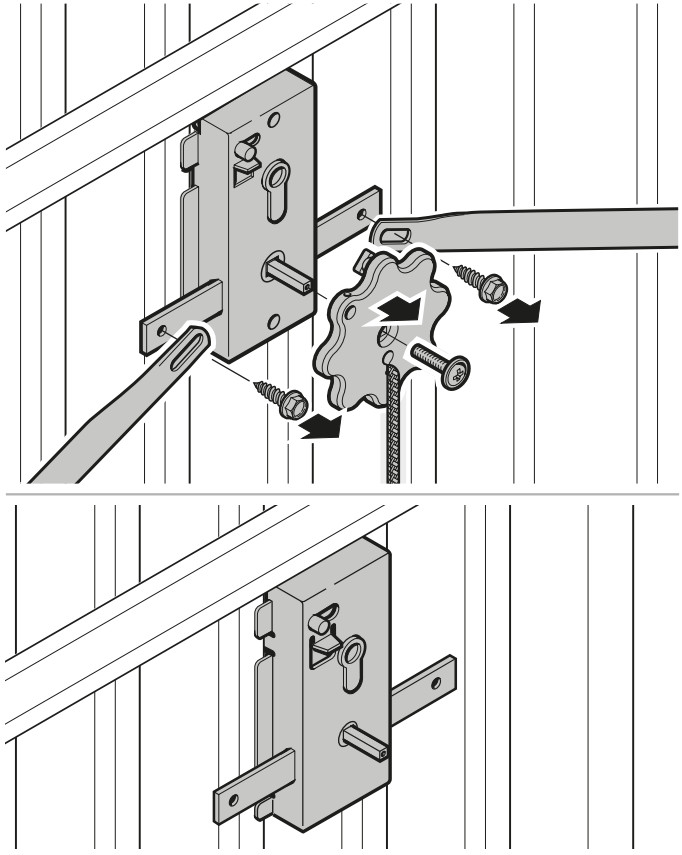


1.3b N80

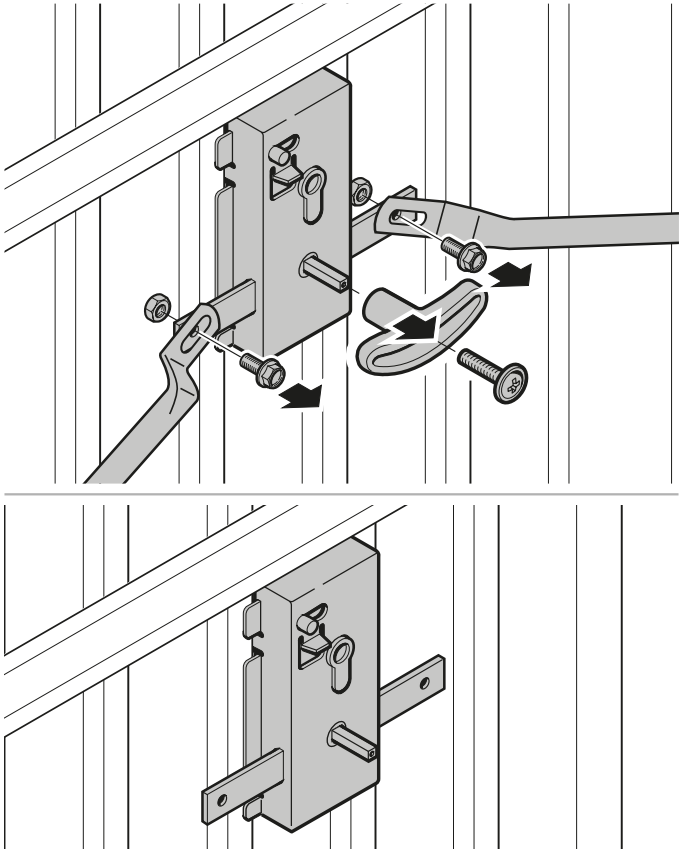

1.4 N80

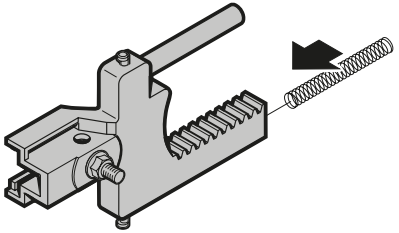


1

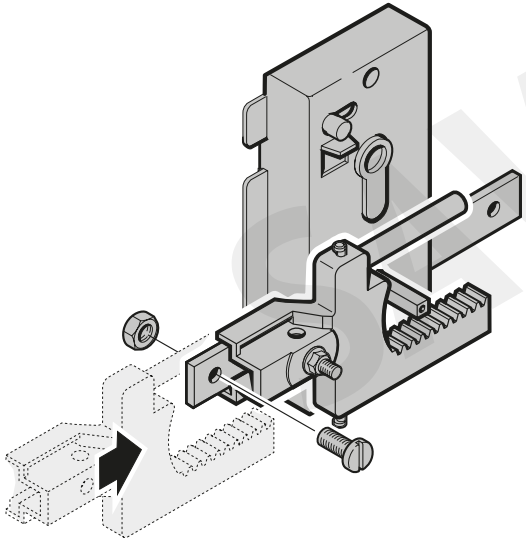


2

1.5 N80

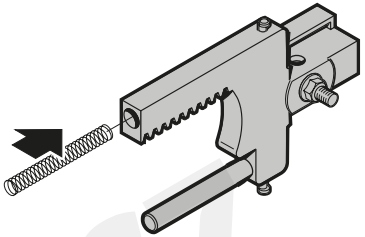


1

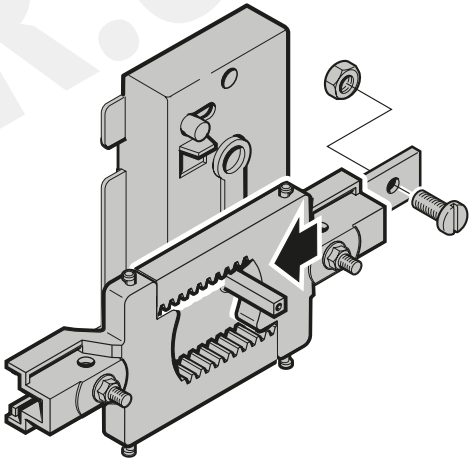


2

SOVER.cz


1.6 N80

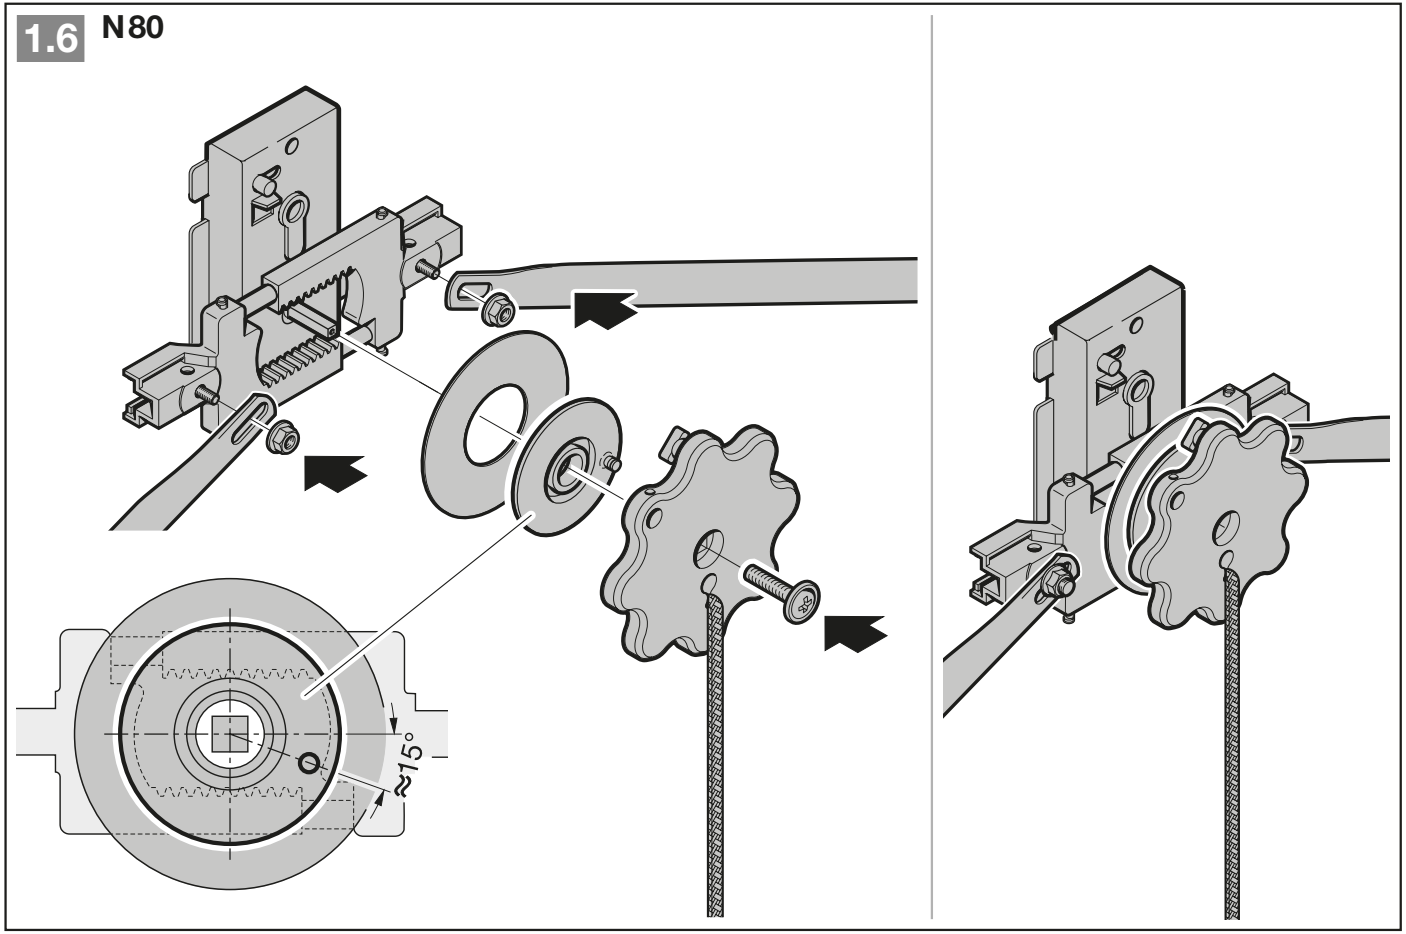


1.7 N80

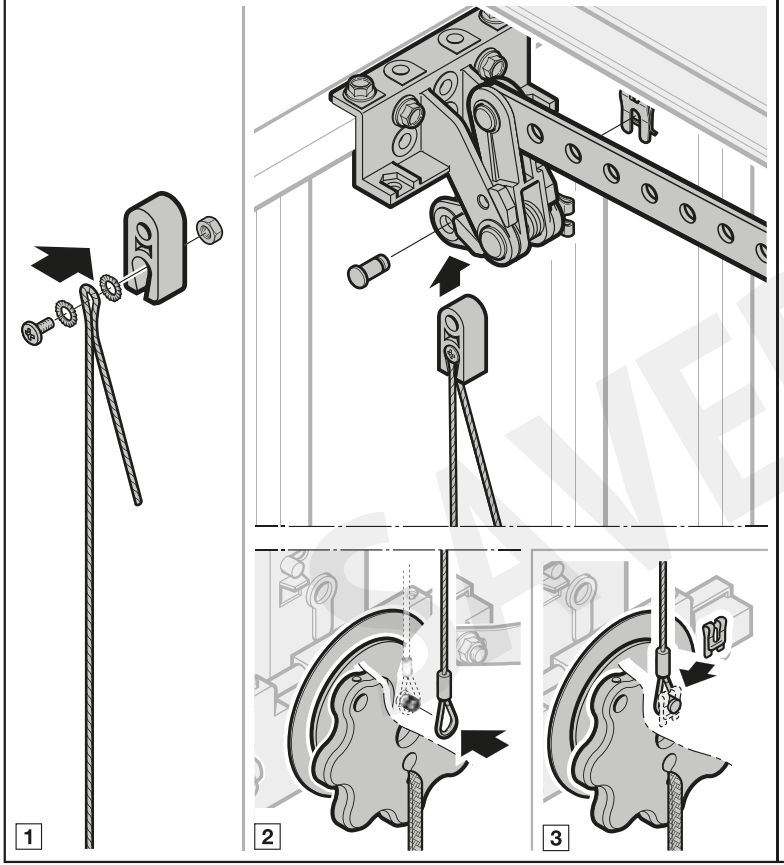


1.8 N80

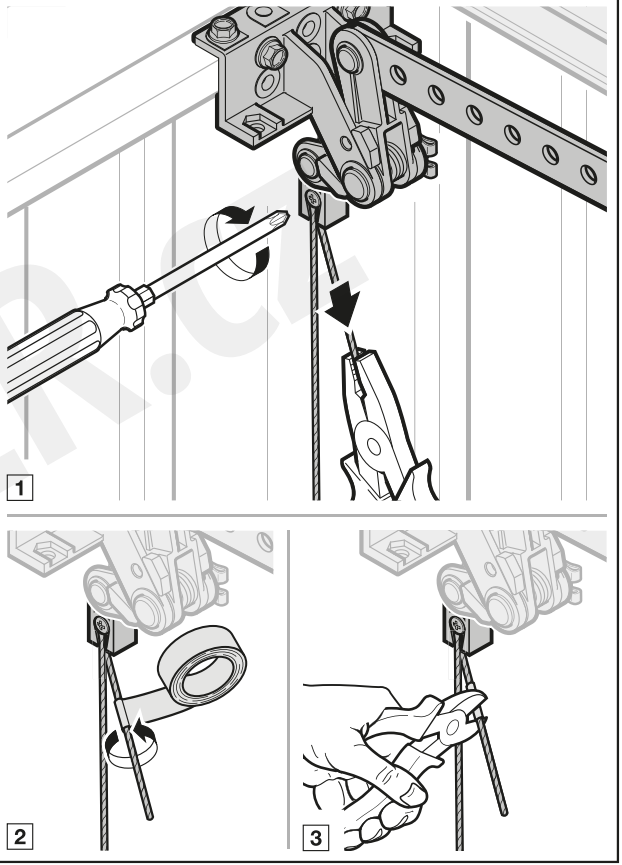


SAVER.cz

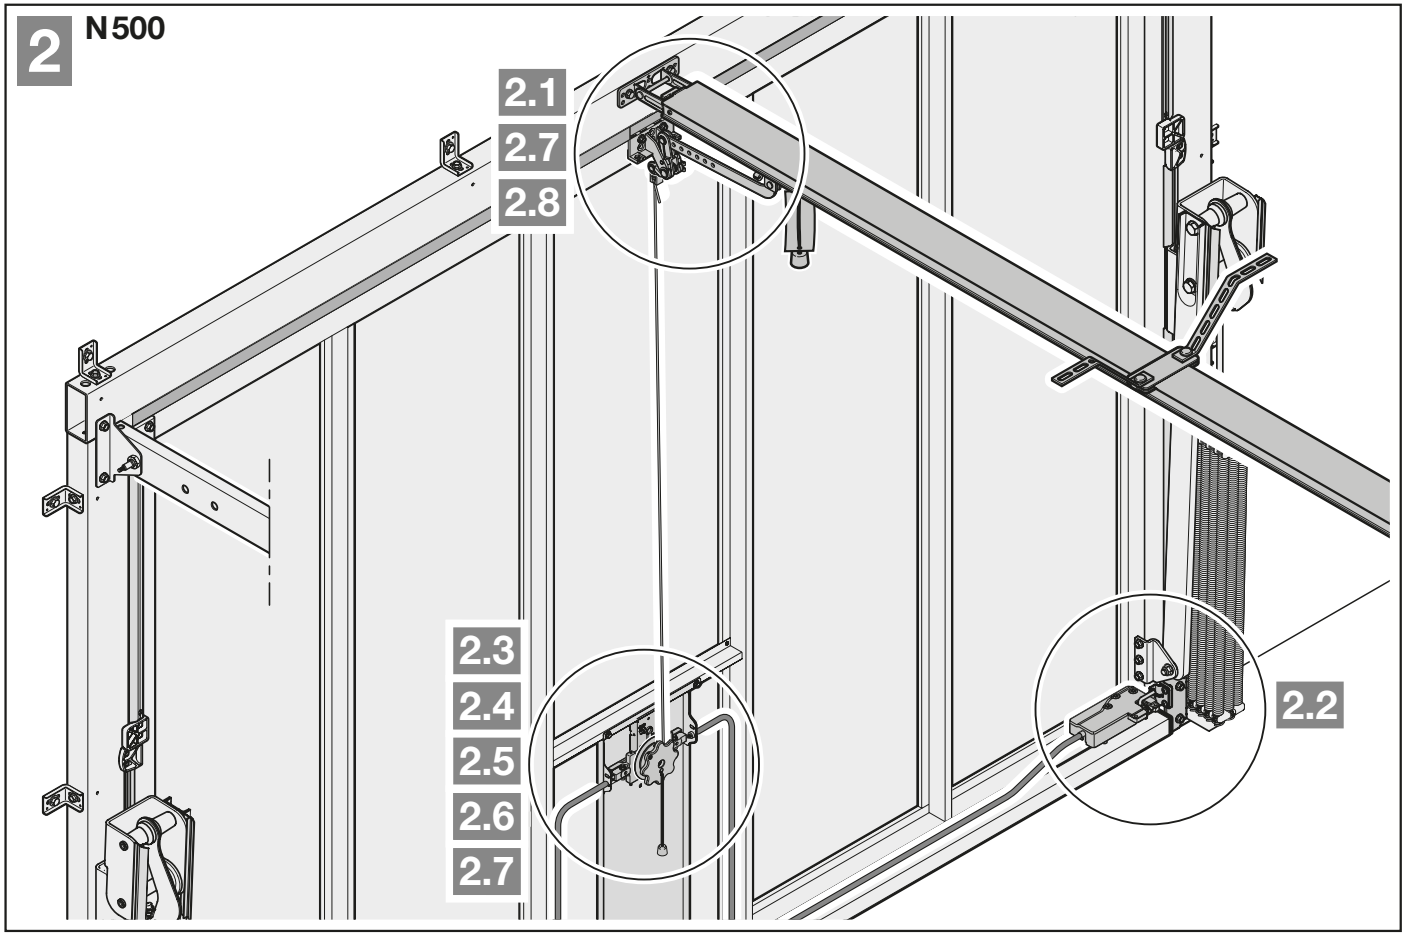

2
N500
2.1
2.7
2.8
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.2


2.1 N500

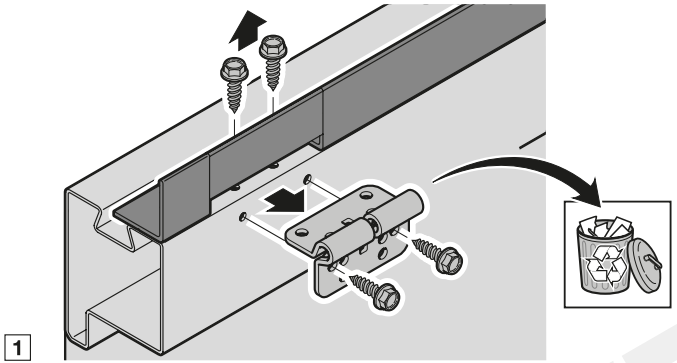


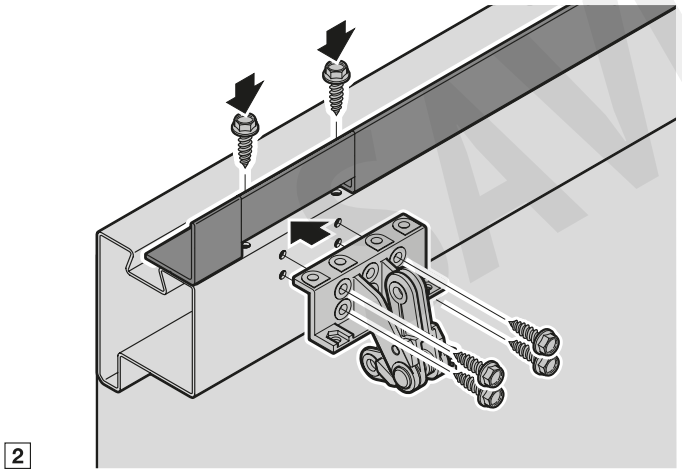

2.2 N500

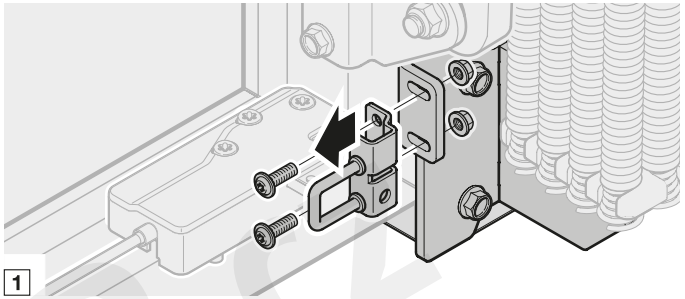


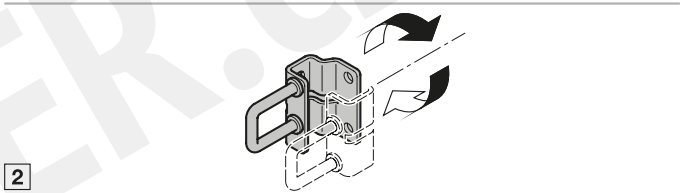


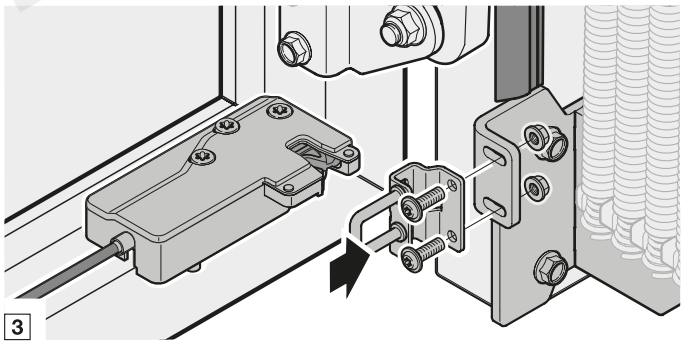



CAME.CZ

2.3 N500

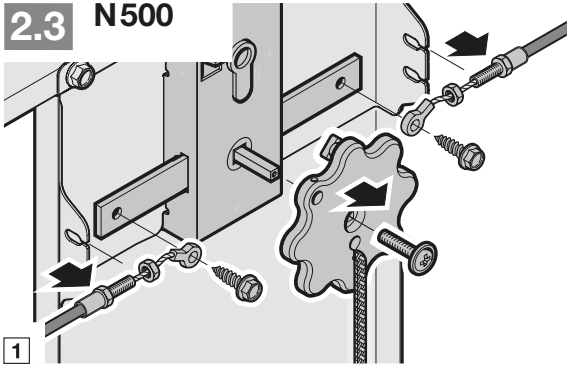







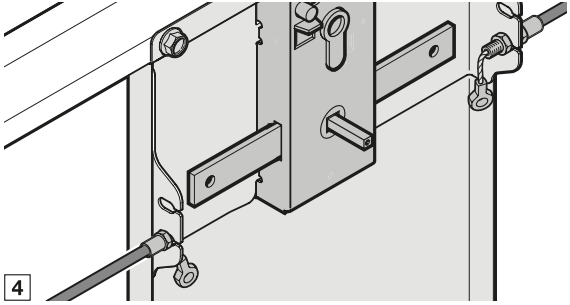



2.4 N500

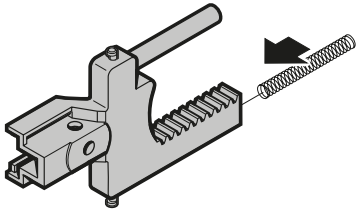

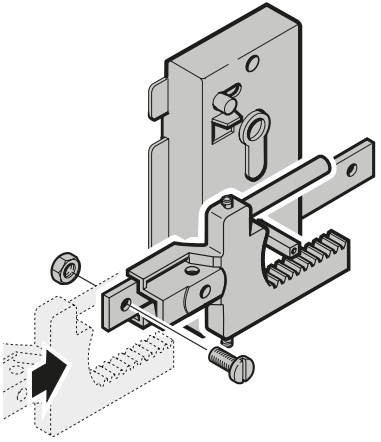


2.5 N500



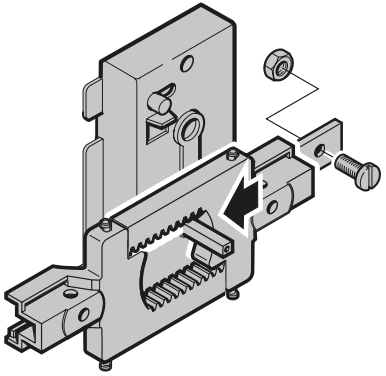


2.6 N500

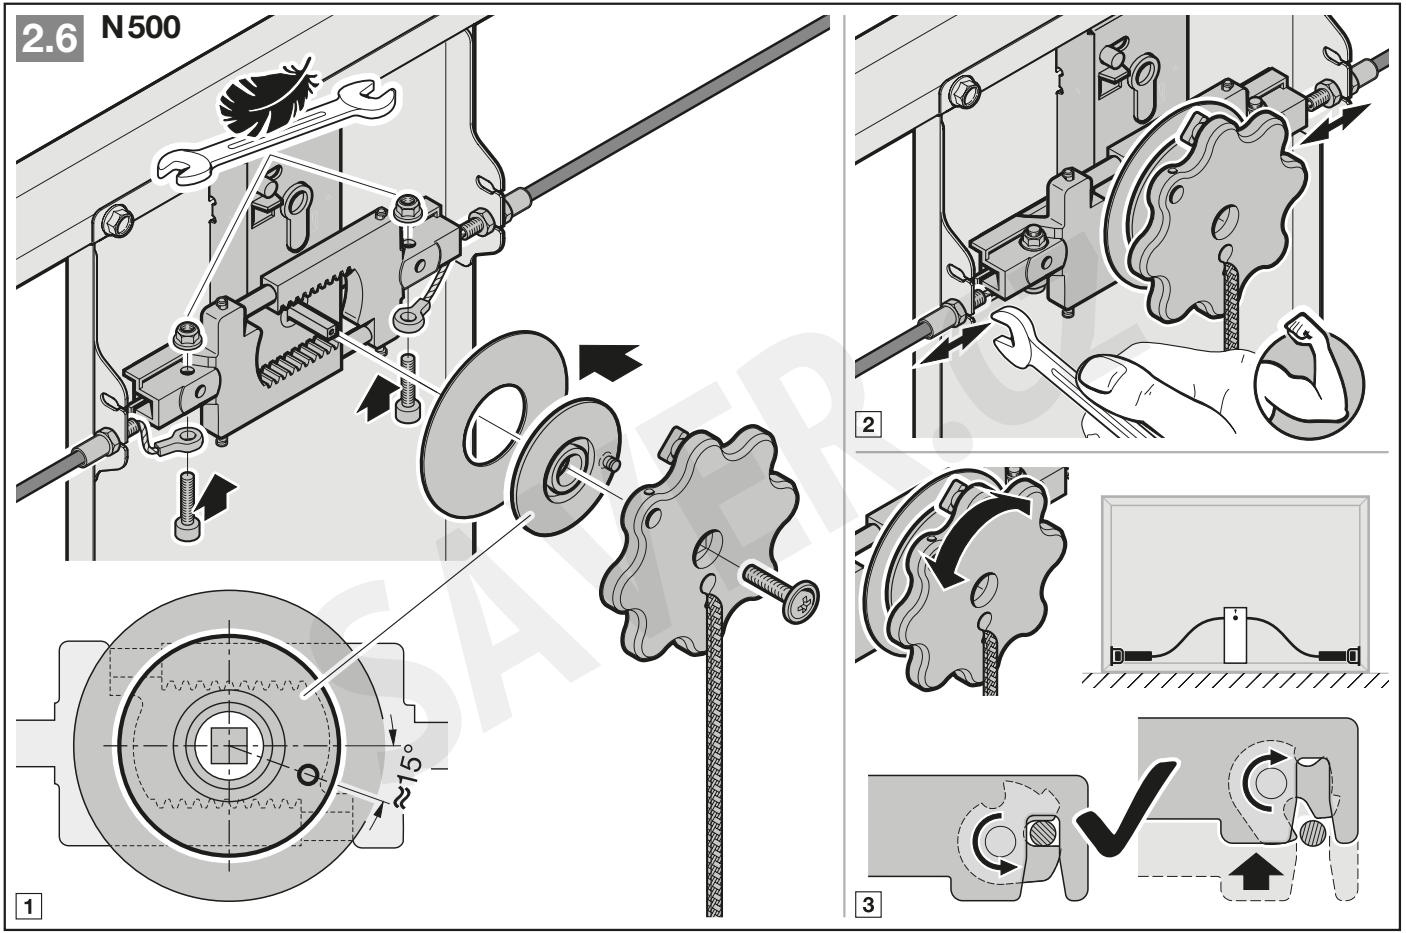


SAVER

2.7 N500

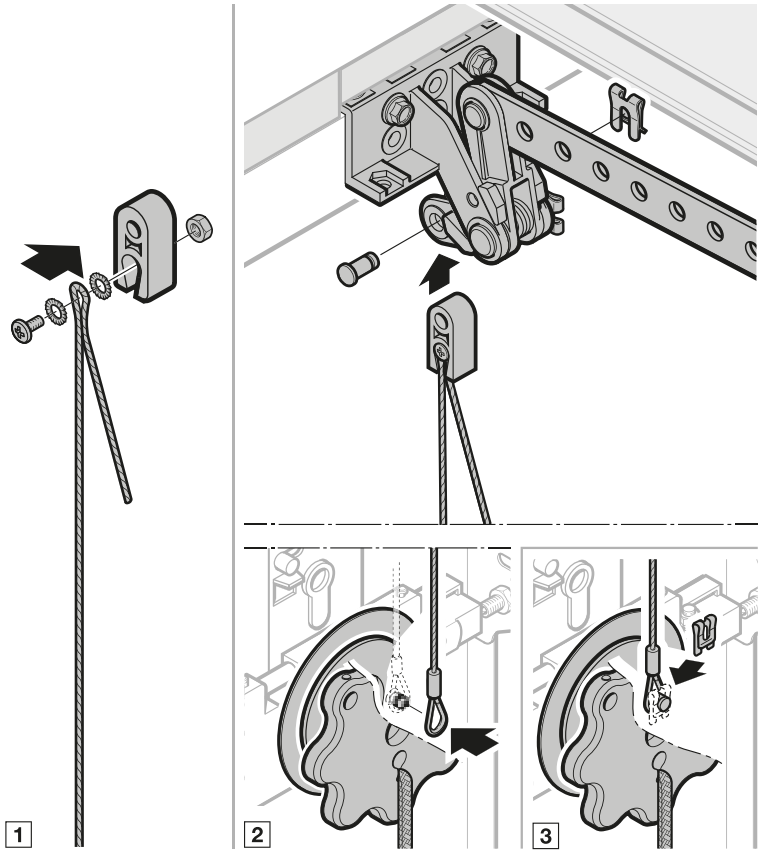

2.8 N500

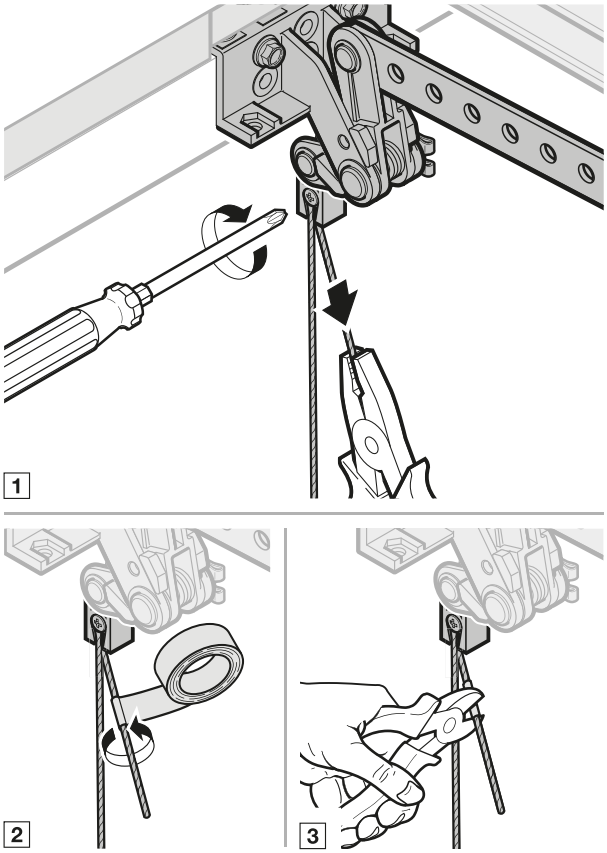

SAVER.cz

TR30A017-C RE / 04.2020