CAME

CAME

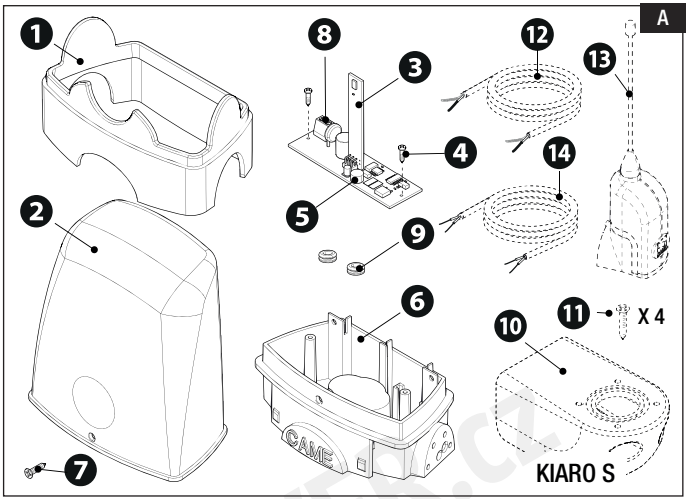


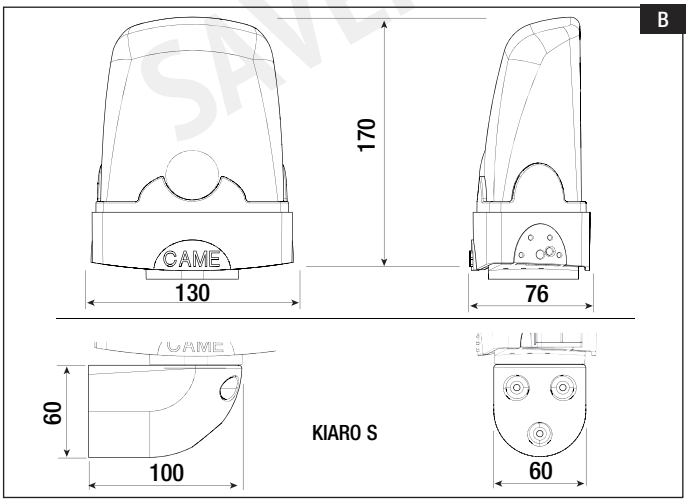
Český překlad originálního návodu CAME FA02199M4A 2025-03, překlad: RPL Slovakia s.r.o. (SAVER), 2026. Obrázky a schémata jsou z originálu. V případě pochybností je rozhodující originální návod výrobce.

KLED
KLED24

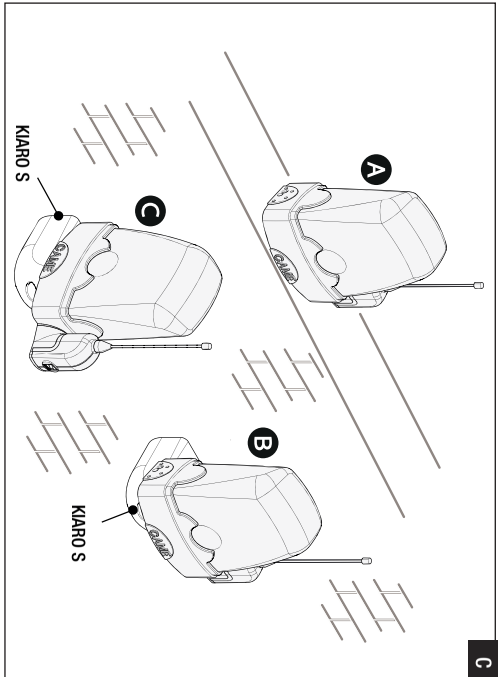
CZ Čeština

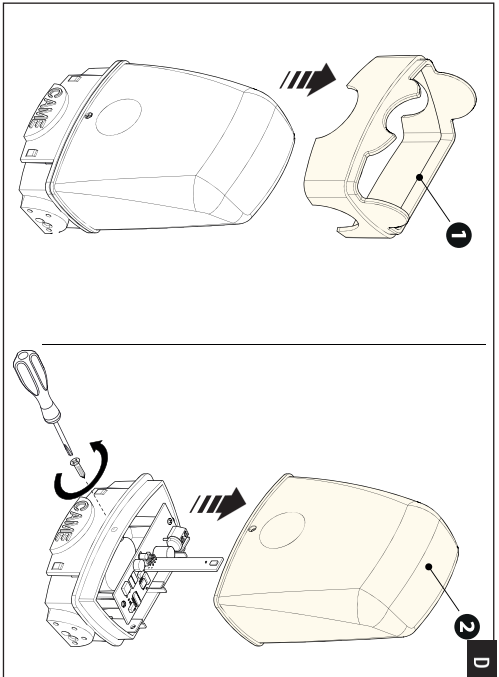
SAVER.cz – Otevíráme vaše brány od roku 1995


A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
X 4
12
13
14
CAME
KIARO S

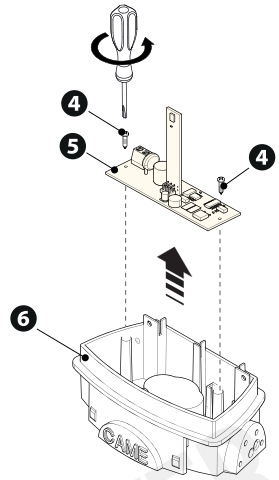

B
170
CAME
130
76
60
100
KIARO S
60

SAVER.cz

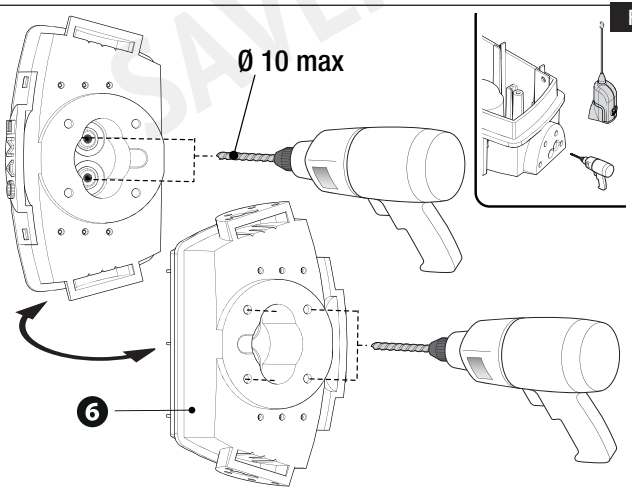

A
B
C
KIARO S
KIARO S
C


1
2
D

E



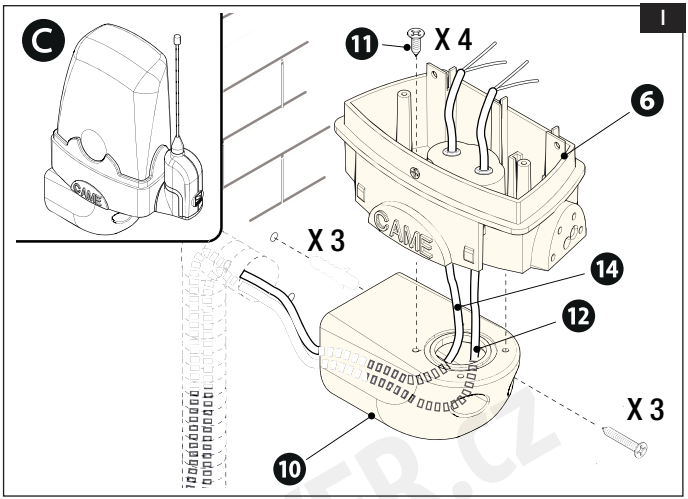
F

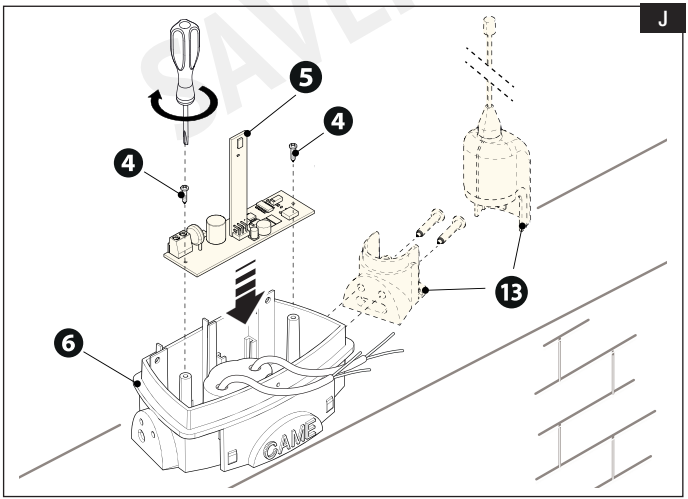


SAVER.cz

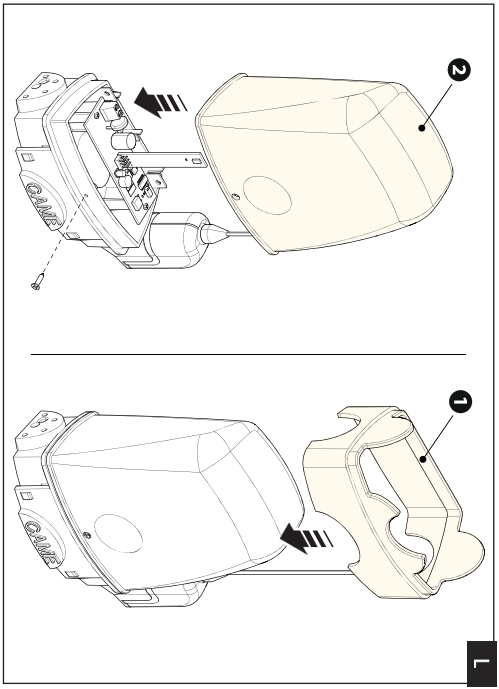
G
A
6
9
12
14
CAME

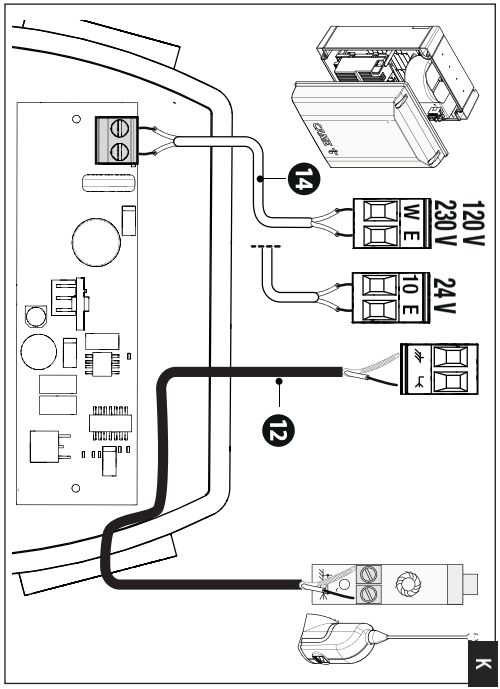
H
B
11
X 4
6
9
CAME
X 3
14
12
X 3
10





SAVER.cz


2
1
L


14
120 V
230 V
W
E
24V
10
E
12
K

ČEŠTINA

Obecné bezpečnostní pokyny pro instalačního technika

Před zahájením instalace si pozorně přečtěte pokyny a postupujte podle pokynů výrobce.
• Instalaci, programování, uvedení do provozu a údržbu smějí provádět pouze kvalifikovaní odborní technici v plném souladu s platnými předpisy.
• Před čištěním, údržbou nebo výměnou dílů odpojte zařízení od napájení vícepólovým jisticím vypínačem v rozváděči před pohonem.
• Tento výrobek používejte pouze k jeho určenému účelu. Jakékoli jiné použití je nebezpečné.
• Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným, nepřiměřeným nebo chybným použitím.
• Výrobek v původním obalu od výrobce se smí přepravovat pouze v uzavřeném prostoru (železniční vagon, kontejnery, uzavřená vozidla).
• Pokud výrobek nefunguje správně, přestaňte jej používat a obraťte se na zákaznický servis na https://www.came.com/global/en/contactus nebo na telefonním čísle uvedeném na webových stránkách.
• Datum výroby je uvedeno ve výrobní šarži vytištěné na štítku výrobku. V případě potřeby nás kontaktujte na https://www. came.com/global/en/contact-us.
• Všeobecné obchodní podmínky jsou uvedeny v oficiálních cenících CAME.

Demontáž a likvidace

Obal a zařízení na konci životnosti zlikvidujte odpovědně v souladu se zákony platnými v zemi, ve které se výrobek používá. Recyklovatelné součásti jsou označeny symbolem a identifikátorem materiálu.
ÚDAJE A INFORMACE UVEDENÉ V TOMTO NÁVODU SE MOHOU KDYKOLI ZMĚNIT BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ.
ROZMĚRY JSOU UVEDENY V MILIMETRECH, POKUD NENÍ UVEDENO JINAK.

Popis

001LED – LED maják 120-230 V AC
001LED24 – LED maják 24 V DC

Technické údaje

MODELY	KLED	KLED24
Napájení (V – 50/60 Hz)	120 - 230 AC	24 DC/AC
Příkon (W)	2 (230 V AC) - 1 (120 V AC)	2
Provozní teplota (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55
Stupeň krytí (IP)	54	54
Třída izolace	2	2
Skladovací teplota (°C)*	-25 ÷ +70	-25 ÷ +70
Průměrná životnost výrobku (hodiny)**	100000	100000

(*) Pokud byl výrobek předtím skladován nebo přepravován při velmi vysoké nebo velmi nízké teplotě, nechte jej před instalací při pokojové teplotě. (**) Průměrná životnost výrobku je pouze orientační odhad. Platí při dodržení předepsaných podmínek používání, instalace a údržby. Ovlivňují ji i další faktory, například klimatické a environmentální podmínky (je-li k dispozici, viz tabulka MCBF).

Popis částí a

1. Ochranný pás
2. Maják
3. Výstražná LED
4. Samořezný šroub 2,2x9,5
5. Elektronická deska
6. Podstavec majáku
7. Samořezný šroub 2,9x13
8. Propojka režimu blikání
9. Svorkovnice pro připojení antény
10. Svorkovnice pro napájení 11
    Gumové těsnění
12. Držák pro montáž na zeď *
    13. Šrouby do zdi 3,9x13 *
    14. Koaxiální kabel RG-58 *
15. Kabel FROR 2x1 mm2 **

(*) Volitelné příslušenství.

(**) Příslušenství není součástí dodávky.

Rozměry b

Příklady instalace c

a Standardní montáž
b c S držákem na zeď

Instalace

d Z podstavce majáku odstraňte ochranný pás a kryt

e Z podstavce vyjměte elektronickou desku.

f Do podstavce majáku vyvrtejte otvor.

g Napájecí kabel a kabel antény protáhněte otvory v upevněte šrouby a hmoždinkami.

📖 **Montáž na zeď je znázorněna na obrázcích H a**
j Elektronickou desku upevněte k podstavci.

k **K** Kabely připojte k elektronické desce.

⚠ **Ochranný plášť kabelu ponechte co nejblíže u svo**
l **L** Nasaďte kryt a vložte ochranný pás.

Pokud není součástí dodávky, nainstalujte bezpečn

SAVER CE

Obsah tohoto návodu se může kdykoli změnit bez pře
Překlad původního návodu.

CAME

CAME

CAME S.P.A.
Via Martiri della Libertà,
15 31030 Dosson di Casier
Treviso - Italy
Tel. (+39) 0422 4940
Fax (+39) 0422 4941
info@came.com - www.came.com