Spido600

Šetří čas, chytře a rychleji:
nové řešení pro garážová vrata.



Český překlad slovenského návodu výrobce Nice, překlad: RPL Slovakia s.r.o. (SAVER), 2026. Obrázky a schémata jsou z originálu. V případě pochybností je rozhodující originální návod výrobce.


Nice

Nový motor pro sekční
vrata do 9,6 m2 a výklopná vrata
do 10,5 m2.

600N se zabudovaným přijímačem
a řídicí jednotkou.

Spido

Nejjednodušší a nejrychlejší automatizace.

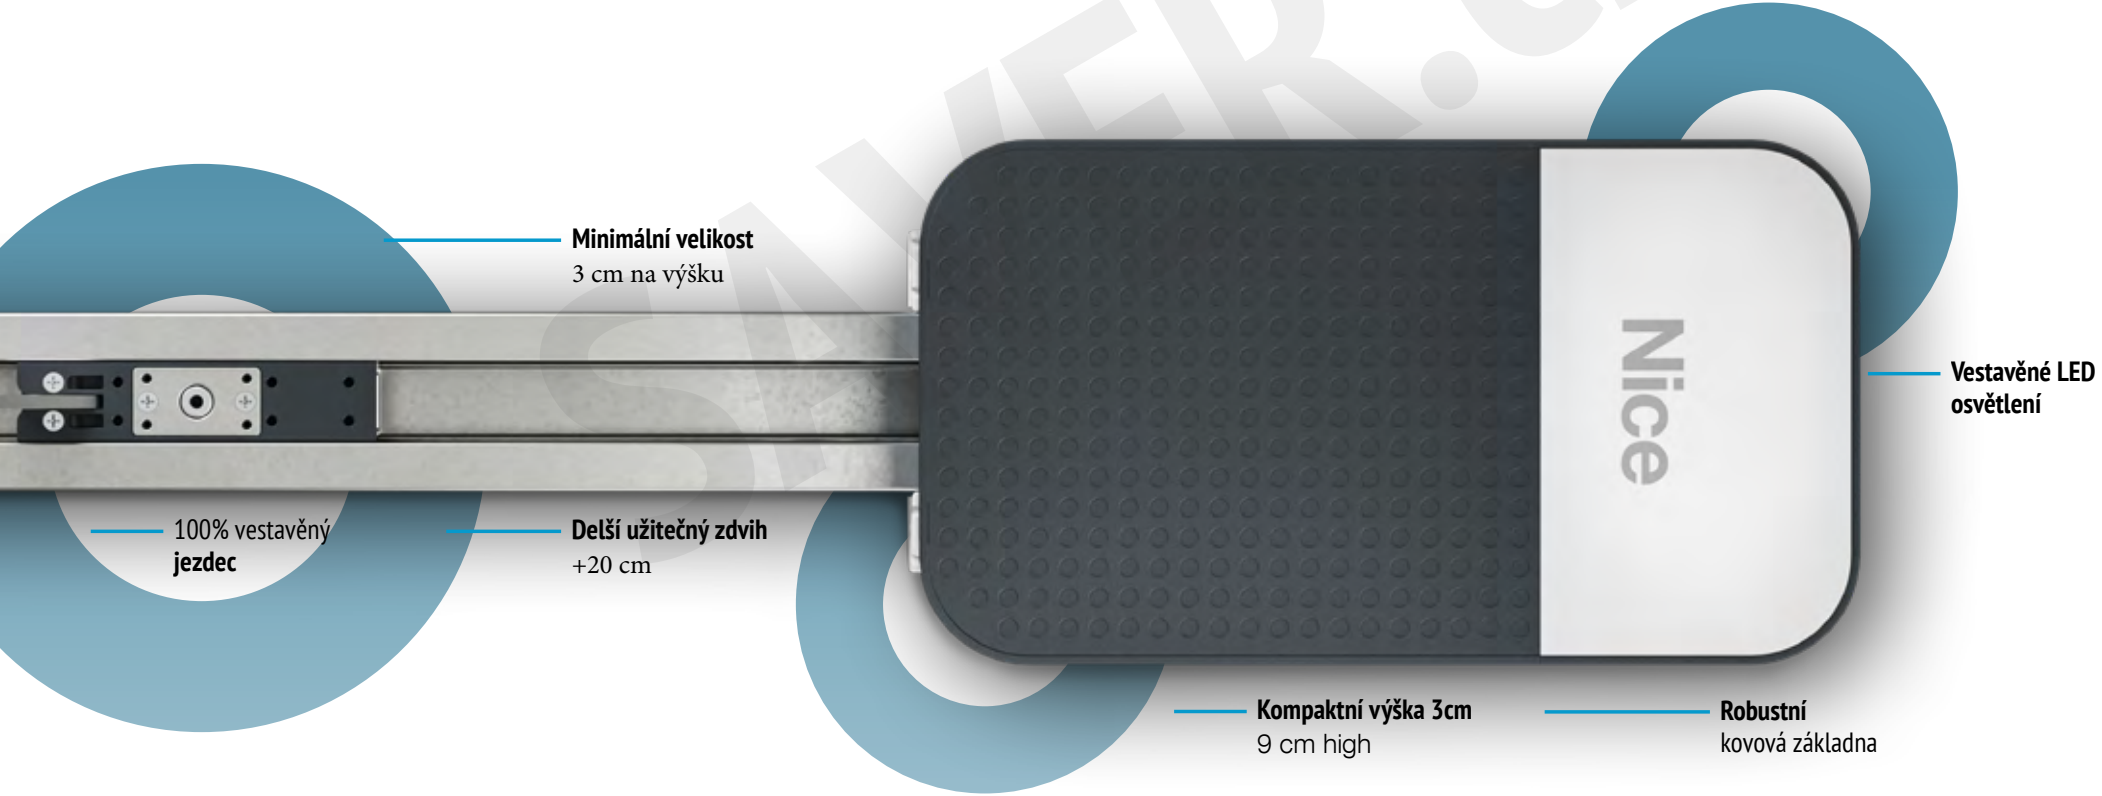

SAVER.cz



Výhodné pro instalační techniky i uživatele

Uživatelsky přívětivé programování

Nový systém **digitálních koncových spínačů.** Jednomístný **displej** pro podporu programování.

Snadná instalace

Navrženo tak, aby usnadnilo každou operaci, od hlavy až po kolejnici.

Rychlost

Nejrychlejší v segmentu, otevření vrat jen za 10 **sekund*.**

Udržitelnost

Vyrobeno ze 75% **recyklovaného ABS.**

* Vzhledem k typické instalaci s 2,25 m vysokými vyváženými vraty, s výjimkou fází zrychlení a zpomalení.

Nice

Spido600

Pro sekční vrata do 9,6 m2 a výklopná vrata do 10,5 m2

Dostupné také jako KIT



Opera

BUS T4

24V

Nový převodový motor 600 N se zabudovanou řídicí jednotkou a vestavěným přijímačem. Dálkové ovládání přes aplikaci MyNice Welcome App díky gateway Nice Core Wifi-Radio pro správu všech vašich automatizací Nice.

Na výběr čtyři různé sady:

S předmontovaným 3,2 m jednodílným vedením s řemenem nebo řetězem (SPIDO32BKCE, SPIDO32CKCE).

S 1,6 m dvoudílným vedením s řemenem nebo řetězem (SPIDO16BKCE, SPIDO16CKCE).

Úspora času při instalaci

- **Přesná regulace koncových spínačů.** Není nutné instalovat a nastavovat koncové spínače na kolejnici
- **Instalačně jednoduché programování** díky 1-místnému displeji

Chytrý a bezpečný design

• **Snadná a bezpečná manipulace:** Kolejnice je nyní vysoká 30 mm s plně integrovaným vozíkem a hlavou kolejnice. Přeprava ještě nikdy nebyla tak bezpečná.

• **Jen 9 cm na výšku,** perfektně se hodí do vaší garáže

• **Snadný přístup** k řídicí jednotka díky

Výkon

Otevřete svá garážová vrata jen za 10 sekund**. Delší užitečný zdvih: o 20 cm delší kolejnice, ideální pro většinu garážových vrat na trhu.

**Vzhledem k typické instalaci s vyvážením garážovými vraty s výškou 2,25 m, s výjimkou fází zrychlení a zpomalení.

SAVER.cz

Kód	Popis
SPIDO32BKCE	Sada pro automatizaci sekčních a výklopných vrat, 600N, se zabudovanou řídicí jednotkou a integrovaným jednosměrným přijímačem
SPIDO16BKCE	Sada pro automatizaci sekčních a výklopných vrat, 600N, se zabudovanou řídicí jednotkou a integrovaným jednosměrným přijímačem
SPIDO32CKCE	Sada pro automatizaci sekčních a výklopných vrat, 600N, se zabudovanou řídicí jednotkou a integrovaným jednosměrným přijímačem
SPIDO16CKCE	Sada pro automatizaci sekčních a výklopných vrat, 600N, se zabudovanou řídicí jednotkou a integrovaným jednosměrným přijímačem

Kit SPIDO32BKCE **obsahuje**:

Kód	Popis	Množství
SPIDO600	Převodový motor s vestavěnou řídicí jednotkou a integrovaným jednosmerným prijímačom Opera	1
ON2 E	Transmitter 433.92 MHz, 2 channels	2
SR32B	Délka kolejnice 1 kus 3,2 m, typ převodu řemen	1

The Kit SPIDO16BKCE contains:

Kód	Popis	Množstvo
SPIDO600	Převodový motor s vestavěnou řídicí jednotkou a integrovaným jednosmerným prijímačom Opera	1
ON2 E	Transmitter 433.92 MHz, 2 channels	2
SR16B	Délka kolejnice 2 kusy, každý 1,6 m, typ převodu řemen	1

Kit SPIDO32CKCE **obsahuje**:

Kód	Popis	Množství
SPIDO600	Převodový motor s vestavěnou řídicí jednotkou a integrovaným jednosmerným prijímačom Opera	1
ON2 E	**Vysílač 433,92 MHz, 2 kanály**	2
SR32C	Délka kolejnice 1 kus 3,2 m, typ převodu řetěz	1

Kit SPIDO16CKCE **obsahuje:**

Kód	Popis	Množství
SPIDO600	Převodový motor s vestavěnou řídicí jednotkou a integrovaným jednosměrným přijímačem Opera	1
ON2 E	Vysílač 433,92 MHz, 2 kanály	2
SR16C	Délka kolejnice 2 kusy, každý 1,6 m, typ převodu řetěz	1

BĚŽNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kód	Popis	Pc./Pack
SP A600	Náhradní řídicí jednotka pro SPIDO32BKCE, SPIDO32CKCE, SPIDO16BKCE, SPIDO16CKCE	1
PS124	**Baterie 24 V s integrovanou nabíječkou baterií**	1
KI1	Vnější sada pro odblokování s kovovým lankem, zámkem s klíčem	
SP A2	Sada pro odblokování zvenku pomocí lanka	1
SP A5	Výkyvné rameno posuvné na ložiskách s optimalizovanou strukturou pro přesahující výklopná vrata	1
SP A6	Velké spojovací rameno o délce 585 mm	1
SP A7	Sada dvou dodatečných upevňovacích konzol	2
SRA1	Rychloupínací konzoly pro stropní montáž	6
TS	Výstražný štítek	1

TECHNICKÉ SPECIFIKACE


Kód	SPIDO600
ELECTRICAL DATA	
Napájení (Vac 50/60 Hz)	230
Odběr (A)	1
Výkon (W)	150
UDAJE O VÝKONE	
Maximální rychlost (m/s)	0.2
Maximální síla (N)	600
Pracovní cyklus (cykly/den)	40
ROZMEROVE A VSEOBECNÉ ÚDAJE	
Stupeň krytí (IP)	40
Pracovní teplota (°C Min/Max)	-20 ÷ +55
Rozmery balenia (mm)	192x344x90 h
Hmotnosť (kg)	3.8 kg

TECHNICKÉ SPECIFIKACE KOLEJNICE

Kódy	SR32B/C	SR16B/C	SR08B/C	SR40B
Typ	1-dílné vedení z pozinkované oceli	2-dílné vedení z pozinkované oceli	Vodicí prodloužení z pozinkované oceli	1dílné vedení z pozinkované oceli + prodloužení vedení
Instalovaná délka kolejnice (mm)	3200	3200 (1600x2)	800*	3200+800
Rozsah (mm)	2800	2800	3500**	3500**
Hmotnost (kg)	6.5	7	2.6	8.3
Rozmery balení	3300x90xh45	1690x165xh45	818x114xh85	3300x90xh45

*Pro použití s 3,2m vedením k dosažení délky 4 m.
**Vztahuje se na 4m vedení.

ROZMĚRY

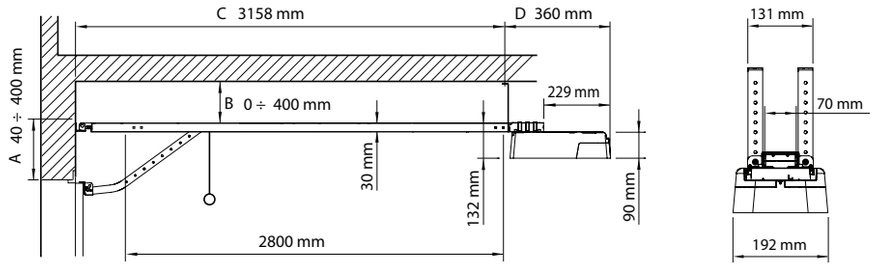

LIMITY POUŽITÍ

Použití maximálního zdvihu

	Sekční výklopná vrata (s SPA5)		Nepřesahující výklopná vrata (bez SPA5)		Přesahující nebo odpružená (bez SPA5)	
	L (m)	H (m)	L (m)	H (m)	L (m)	H (m)
SR32/16	3.7	2.6	3.5	2.4	3.5	3
SR40*	2.9	3.4	2.7	3.4	3	3.6

*Valid also for SR32/16 + SR08

TABULKA KOMPATIBILITY S OVLÁDACÍMI SYSTÉMY A DOPLŇKY

	SPIDO
	Řídicí jednotka/přijímač
•	Vestavěný*
	OXIBD / OXILR
	Vysílač
•	ERA INTI - 1 nebo 2 kanály, 433,92 MHz, barevné
•	**ERA ONE - 1, 2, 4 nebo 9 kanálů, 433,92 MHz**
	ERA ONE BD / ERA ONE LR
	ERA FLOR / NICEWAY
	Fotobuňky
•	**EPS** - Slim / **EPM** - Medium / **EPL** - Large
	EPSB - Slim, BlueBus / **EPMB** - Medium, BlueBus / **EPLB** - Large, BlueBus
•	**EPMOR** - Medium, reflexné
	EPMORB - Medium, BlueBus, reflexní
	EPMOW - Medium, bezdrôtové, samosynchronizované
•	**F210** Synchronizované, nastaviteľné / **FT210** pre citlivé hrany
	F210B BlueBus / FT210B pro citlivé hrany, BlueBus
	Majáky
	ELAC
•	**ELDC**
•	WLT - Multifunkční LED indikátor

* Rádiový přijímač není kompatibilní s funkcemi O-box systému Opera

Nice

Svobodný ekosystému propojit, zjednodušit a ovládat celý dům automatizace.

Nová řada garážových motorů je navržena pro připojení a integraci s **Yubii® ecosystem**.

Díky zásuvným komunikačním rozhraním se nová řada motorů garážových vrat integruje do vašeho systému inteligentní domácnosti.



Nice nástroje pro připojení

Smart Home Hub



YUBIIHOME
Gateway pro dálkové ovládání automatizace Nice s rádiovým přijímačem a všemi smart, Z-WaveTM a WiFi zařízeními.

NAVRŽENO PRO KONCOVÉHO SPOTŘEBITELE

Yubii App

Pomocí smartphonu a aplikace Yubii můžete spravovat všechna svá zařízení Smart Home a zařízení Z-Wave, ať jste kdekoli.

GET IT ON Google Play | Download on the App Store



CORE
Wi-Fi gateway pro dálkové ovládání automatizace Nice s rádiovým přijímačem.

DESIGNED FOR THE END CONSUMER

MyNice Welcome App

Wi-Fi gateway pro dálkové ovládání automatizace Nice s rádiovým přijímačem.

GET IT ON Google Play | Download on the App Store

Komunikační a programovací rozhraní



IBT4N
rozhraní pro připojení programovací jednotky Pro-View a inteligentního rozhraní IT4WIFI.



BIDI-WIFI
Plug-in programovací rozhraní pro konfiguraci automatizace pomocí smartphonu.



BIDI-ZWAVE
Zásuvné komunikační rozhraní pro komunikaci mezi gatewayí Z-WaveTM a motory Nice.



Works with Apple HomeKit

IT4WIFI
Inteligentní rozhraní Wi-Fi pro ovládání bran a garážových vrat na dálku pomocí smartphonu.

HLASOVÉ PŘÍKAZY
Ovládejte svou domácí automatizaci tím nejjednodušším možným způsobem, a to i z chytrých hodinek nebo chytrého auta přes Amazon Alexa, Google Assistant nebo Siri.



I ty nejmenší gesta děláme jedinečnými.

Nice, svět bez překážek

Automatizační a řídicí systémy pro brány, garážová vrata, žaluzie, markýzy a rolety a alarmové systémy pro všechny typy prostor, od soukromých domů až po velké veřejné budovy.

www.niceforyou.com

Nice SpA
Oderzo, TV, Italy

Nice

NiceLoveEarth

Nice cares for the environment.
Using natural paper it avoids excessive use of raw materials and forest exploitation.
Waste is reduced, energy is saved and climate quality is improved.

The information shown in this publication is purely indicative. Nice reserves the right to make any modifi cations to the products as it sees fit. **Product Design** Roberto Gherlenda

SATER.cz