


# SLOUPKOVÁ OSVĚTLOVACÍ LAMPA – BÍLÁ

Efektní zakončení sloupku, napájení 12V DC.

K dispozici je i identická bílá lampa s funkcí výstrahy **žlutým** světlem.

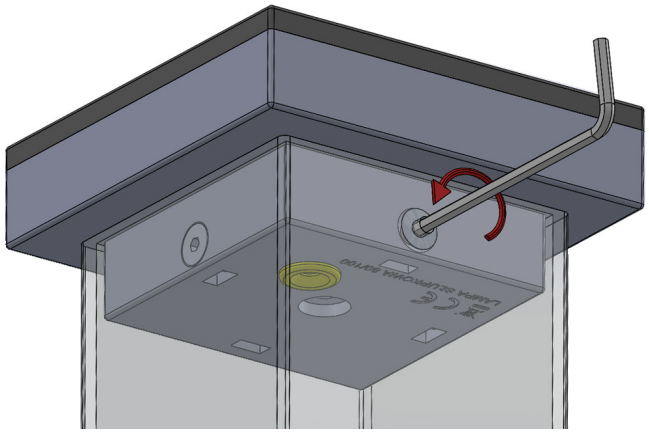

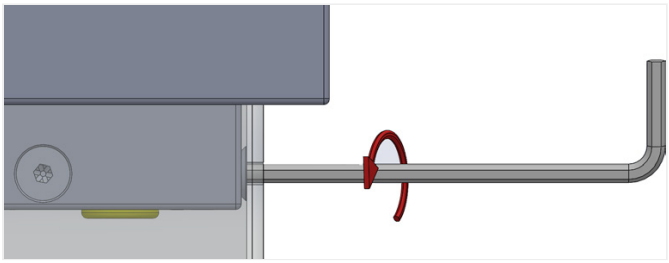

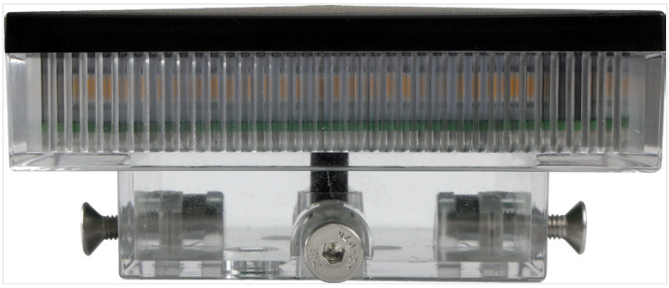

## 1. Nejdůležitější výhody:

- LED zdroj světla, napájení 12V DC, rozpěrná, málo viditelná montáž na vrchu sloupku
- s rozměry
- 100×100 mm, 80×100 mm nebo 80×80 mm.

## 2. Činnost lampy


Signalizační lampa po připojení napájení 12V DC svítí stálým bílým světlem. Lampa je určena k osvětlení oplocení pozemku.

K dispozici je i lampa svítící bílým světlem, která po připojení k pohonu brány svítí výstražným žlutým světlem, stálým nebo přerušovaným.

## 3. Montáž lampy


- Lampa tvoří zakončení hranatého sloupku s rozměry 100×100 mm, 80×100 mm nebo 80×80 mm.
- Uvnitř sloupku se musí vejít spodní část lampy s rozměrem 73×73 mm.
- Kuželové imbusové šrouby je třeba maximálně vyšroubovat tak, aby se spodní část lampy se šrouby dala s mírným odporem zasunout dovnitř sloupku.
- Na nejméně viditelné straně sloupku je třeba přesně vyvrtat otvor o průměru 4 mm, v prodloužení šestihranné hlavy šroubu.

Imbusovým klíčem, vloženým přes otvor ve sloupku do hlavy šroubu, jemně otáčejte doleva a šroub vyšroubujte, dokud se kryt lampy pevně nezaklíní uvnitř sloupku.

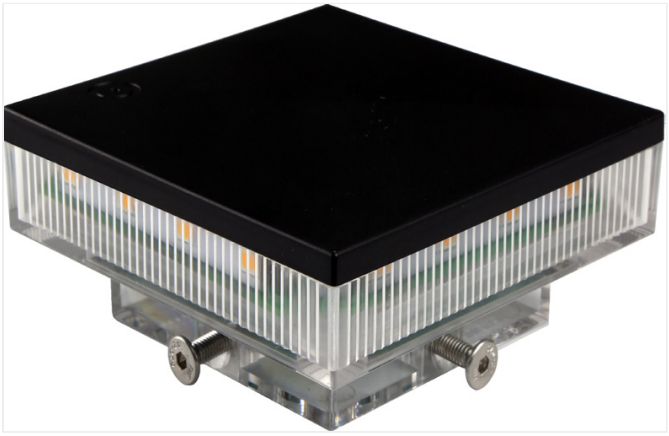

Český překlad slovenského návodu výrobce Proxima Electronics, překlad: RPL Slovakia s.r.o. (SAVER), 2026. Obrázky a schémata jsou z originálu. V případě pochybností je rozhodující originální návod výrobce.

+12V DC

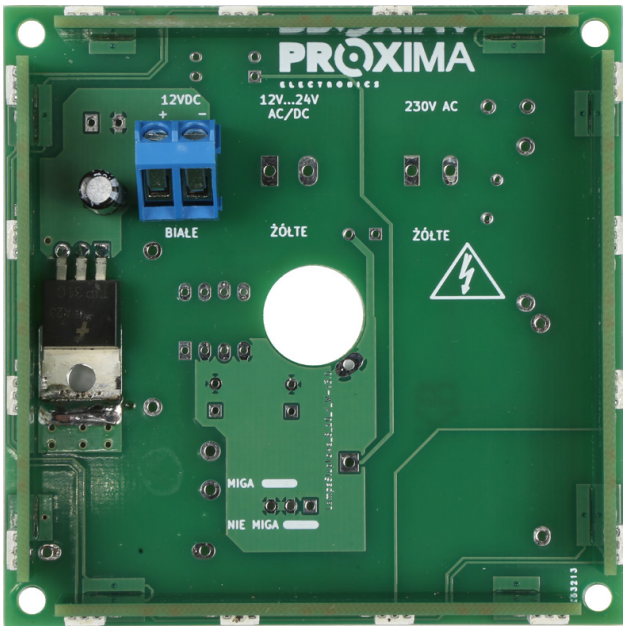


**Popisky na desce (polsky) a jejich význam:**

| | |
|---|---|
| **BIAŁE** | = bílá svorka – napájení 12V DC |
| **ŻÓŁTE** (12V...24V AC/DC) | = žlutá svorka – žluté LED, 12-24V AC/DC |
| **ŻÓŁTE** (230V AC) | = žlutá svorka – žluté LED, 230V AC |
| **MIGA** | = bliká (přerušovaný režim) |
| **NIE MIGA** | = nebliká (stálý režim) |

## 4. Technické údaje

| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Napájení – pracovní napětí 12V DC | |
| Proudový odběr při 12V DC | 200mA |
| Provozní teplota | od -20° do +60°C |
| Třída krytí | IP54 |
| Rozměry: nad sloupkem / část ve sloupku | 103×103×26 mm / 73×73×20 mm |

Vyhledejte na YouTube:
Jak namontovat sloupkovou lampu značky Proxima

**PROXIMA**

Proxima sp.j. 87-100 Toruń,
ul. Polna 23A, tel. 56 660 2000, www.proxima.pl

# ZÁRUČNÍ LIST

**Záruka** se vztahuje na zařízení zakoupené na území Polska a trvá 3 roky od data jeho výroby. Pokud se v průběhu 3 let od data výroby vyskytnou poruchy jeho činnosti z příčin, za které odpovídá výrobce, budou bezplatně odstraněny nebo bude zařízení vyměněno za nové. Provedení záruční opravy ani výměna zařízení v rámci záruky neprodlužují dobu záruky.

**Záruka výrobce se nevztahuje na:**
mechanická poškození, tepelná poškození, zalití zařízení, poškození baterie, poškození vzniklá zásahem uživatele, ani na všechny součásti zařízení, které se opotřebovávají při běžném provozu, např. obrušování potisku, škrábance. Odpovědnost výrobce je omezena na maloobchodní hodnotu zařízení uvedenou v ceníku výrobce platném v den nahlášení reklamace.

Výrobce neodpovídá za ztrátu, poškození nebo zničení zařízení vzniklé z jiných příčin než z vad, které jsou mu vlastní, a neodpovídá za škody způsobené vadami výrobku. Nároky vyplývající ze záruky zejména nezahrnují právo domáhat se náhrady ušlého zisku v souvislosti s poruchou zařízení. Záruka na prodané zboží nevylučuje, neomezuje ani nepozastavuje spotřebitelská práva vyplývající z kogentních právních předpisů. Zařízení je třeba zaslat spolu se záručním listem a vyplněným reklamačním formulářem (ke stažení na www.proxima.pl v sekci ke stažení) na adresu firmy.

Je zakázáno likvidovat toto zařízení spolu s domovním odpadem. Podle směrnice WEEE platné v EU toto zařízení podléhá tříděnému sběru.

## Zjednodušené EU prohlášení o shodě

CE Proxima sp.j. tímto prohlašuje, že zařízení je ve shodě se směrnicí **2014/53/EU**. Úplné znění EU prohlášení o shodě je dostupné na internetové adrese: www.proxima.pl

**RoHS**

v.06.23

SAVER.cz