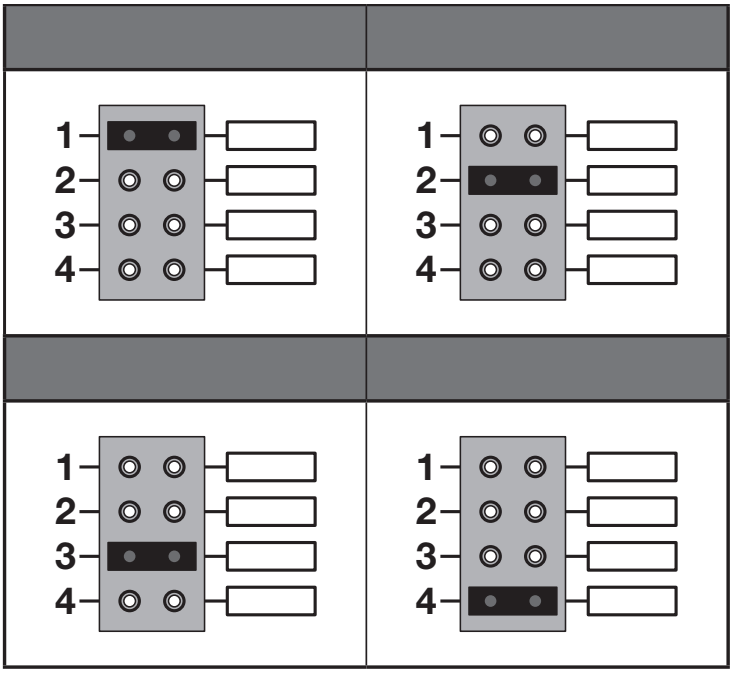
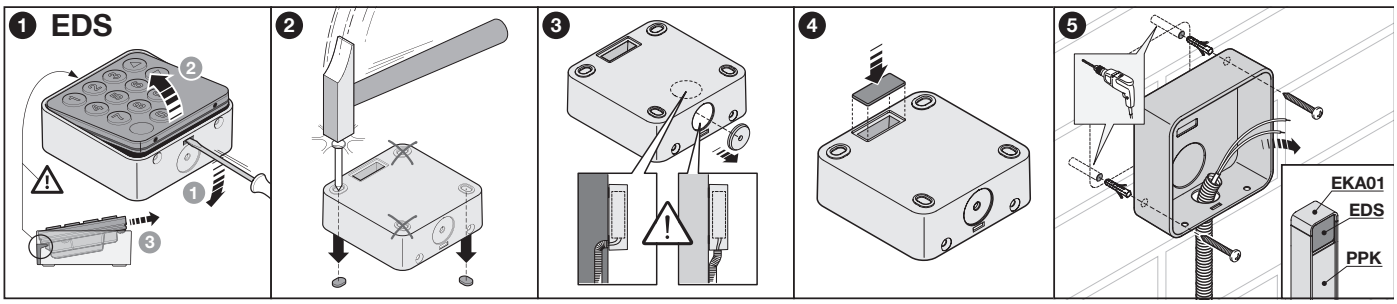
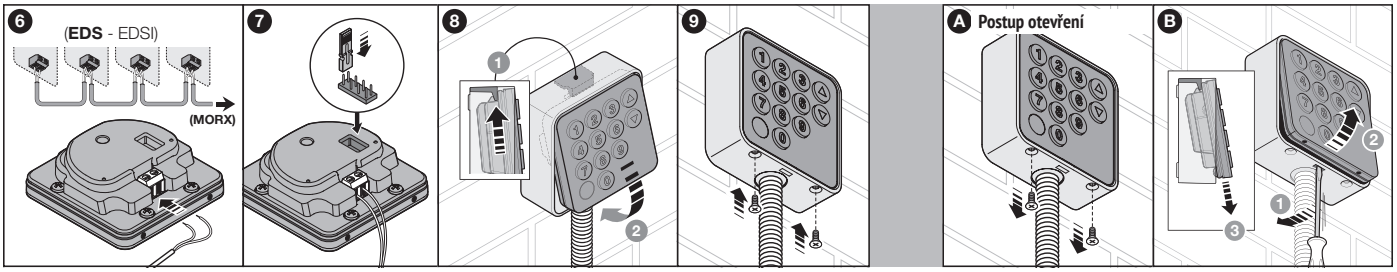
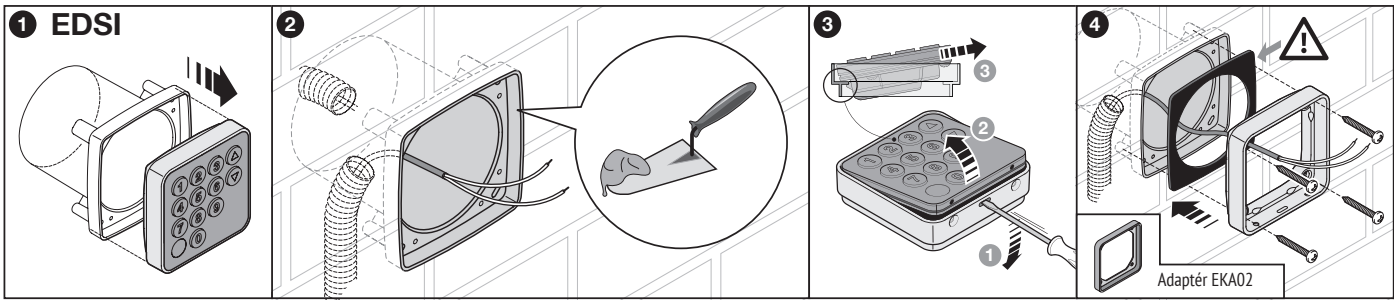
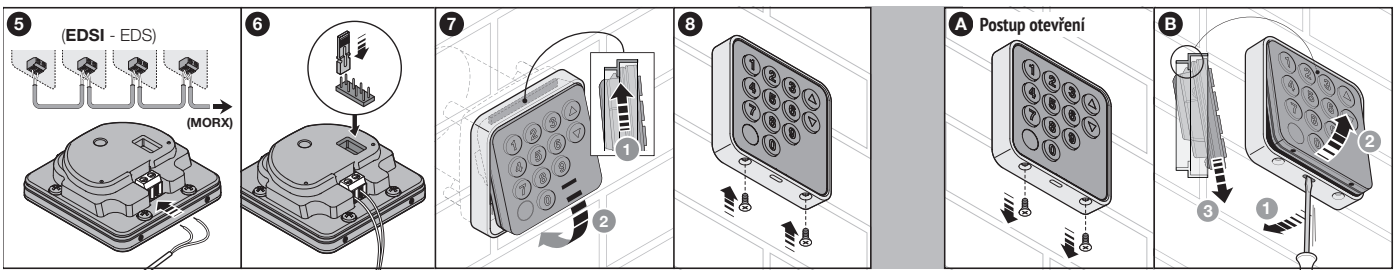
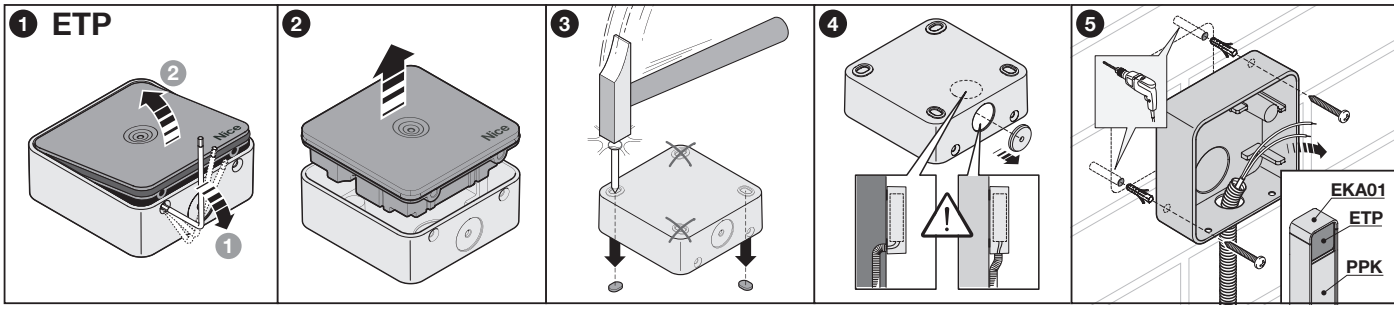

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

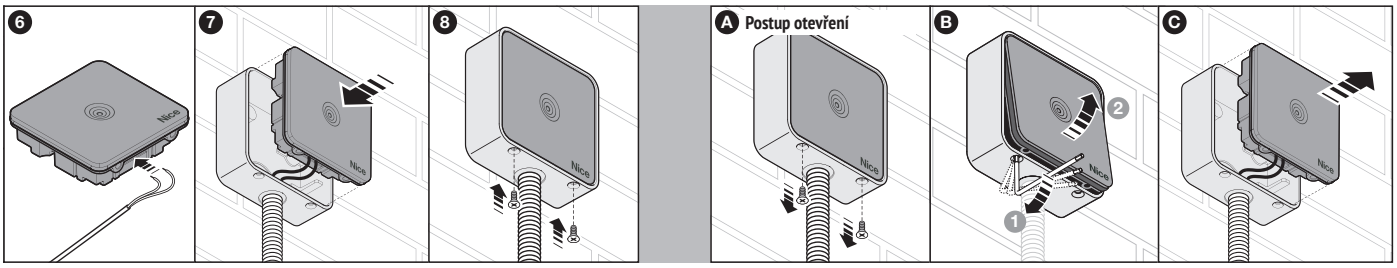

1 EDS
EKA01
EDS
PPK


6
(EDS - EDSI)
(MORX)
A Postup otevření
B


1 EDSI
Adaptér EKA02


5
(EDSI - EDS)
(MORX)
A Postup otevření
B





SAVER.cz

NICE EDS/EDSI/ETP

1 – POPIS VÝROBKU A URČENÉ POUŽITÍ

EDS / **EDSI** je digitální kódová klávesnice (EDSI pro zapuštěnou montáž) / **ETP** je čtečka transpondérových karet. Patří do řady **Era** a aby správně fungovaly, musí se instalovat, zapojit a naprogramovat výhradně v kombinaci s dekodérem **MORX** (není součástí balení). Z tohoto důvodu si **tento návod přečtěte společně s návodem k „MORX", pokud jde o bezpečnostní upozornění, instalaci, elektrické zapojení, programování, zkoušku, používání, údržbu, likvidaci výrobku a ES prohlášení o shodě**.

S EDS, EDSI, ETP a MORX lze vytvořit **dva různé a samostatné systémy** pro řízení přístupu pro automatiky dveří, bran, garážových bran, sekčních bran a jiných podobných automatických zařízení nebo pro ovládání jiných aplikací. Tyto dva systémy tvoří:

a) 1 MORX a 1/2/3/4 jednotky EDS a/nebo EDSI, nebo s použitím druhého MORX:
b) 1 MORX + 1 ETP.

Každý systém nejprve ověří „oprávnění" uživatele (platnou kombinaci zadanou na klávesnici EDS/EDSI nebo uloženou(*) kartu přiloženou na několik centimetrů ke čtečce ETP) a po ověření systém aktivuje povel pro automatiku nebo jinou aplikaci.

Nepoužívejte jej k žádnému jinému účelu! Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím výrobku nebo jiným použitím, než je uvedeno v tomto návodu.

(*) – Karty nejsou součástí dodávky čtečky ETP. Karty kompatibilní s touto čtečkou najdete v katalogu Nice.

2 – TECHNICKÉ ÚDAJE

EDS / EDSI – digitální kódová klávesnice

Technologie	deset tlačítek (0 – 9) pro zadávání kombinací; dvě ovládací tlačítka
Podsvícení	tlačítka trvale podsvícená červeně
Stupeň krytí	IP 44 (**EDS**); IP 54 (**EDSI**)
Rozměry (mm)	**EDS** = 70 × 70 × 27; **EDSI** = 70 × 70 × 78 (13 mm vyčnívající část + 65 mm zapuštěná část)
Hmotnost (g)	240 (**EDS**); 200 (**EDSI**)

ETP – čtečka transpondérových karet

Technologie	pasivní transpondér, 125 kHz, 32 bit, pouze pro čtení
Rozměry karty	ISO 7810
Čtecí vzdálenost	3 – 6 cm
Stupeň krytí	IP 54
Rozměry (mm)	70 × 70 × 26
Hmotnost (g)	265

Pozn. Všechny technické údaje uvedené v této kapitole se vztahují na teplotu okolí 20 °C (± 5 °C). Nice si vyhrazuje právo kdykoli, když to považuje za nutné, provést na výrobku úpravy při zachování stejného určeného použití a funkčnosti.

Obrázky

Postup montáže a zapojení EDS, EDSI a ETP je znázorněn na obrázcích ❶ – ❾; **A** **B** **C** postup otevření krytu.

Tabulka 1 – adresování instalovaných zařízení (EDS / EDSI): poloha propojek pro adresu 1 (nahoře vlevo), 2 (nahoře vpravo), 3 (dole vlevo) a 4 (dole vpravo).

Nice S.p.A., Oderzo TV, Itálie – info@niceforyou.com – www.niceforyou.com

Český překlad originálního návodu NICE IS0294A02 (EDS-EDSI-ETP od 11/2025), překlad: RPL Slovakia s.r.o. (SAVER), 2026. Obrázky a schémata jsou z originálu. V případě pochybností je rozhodující originální návod výrobce.