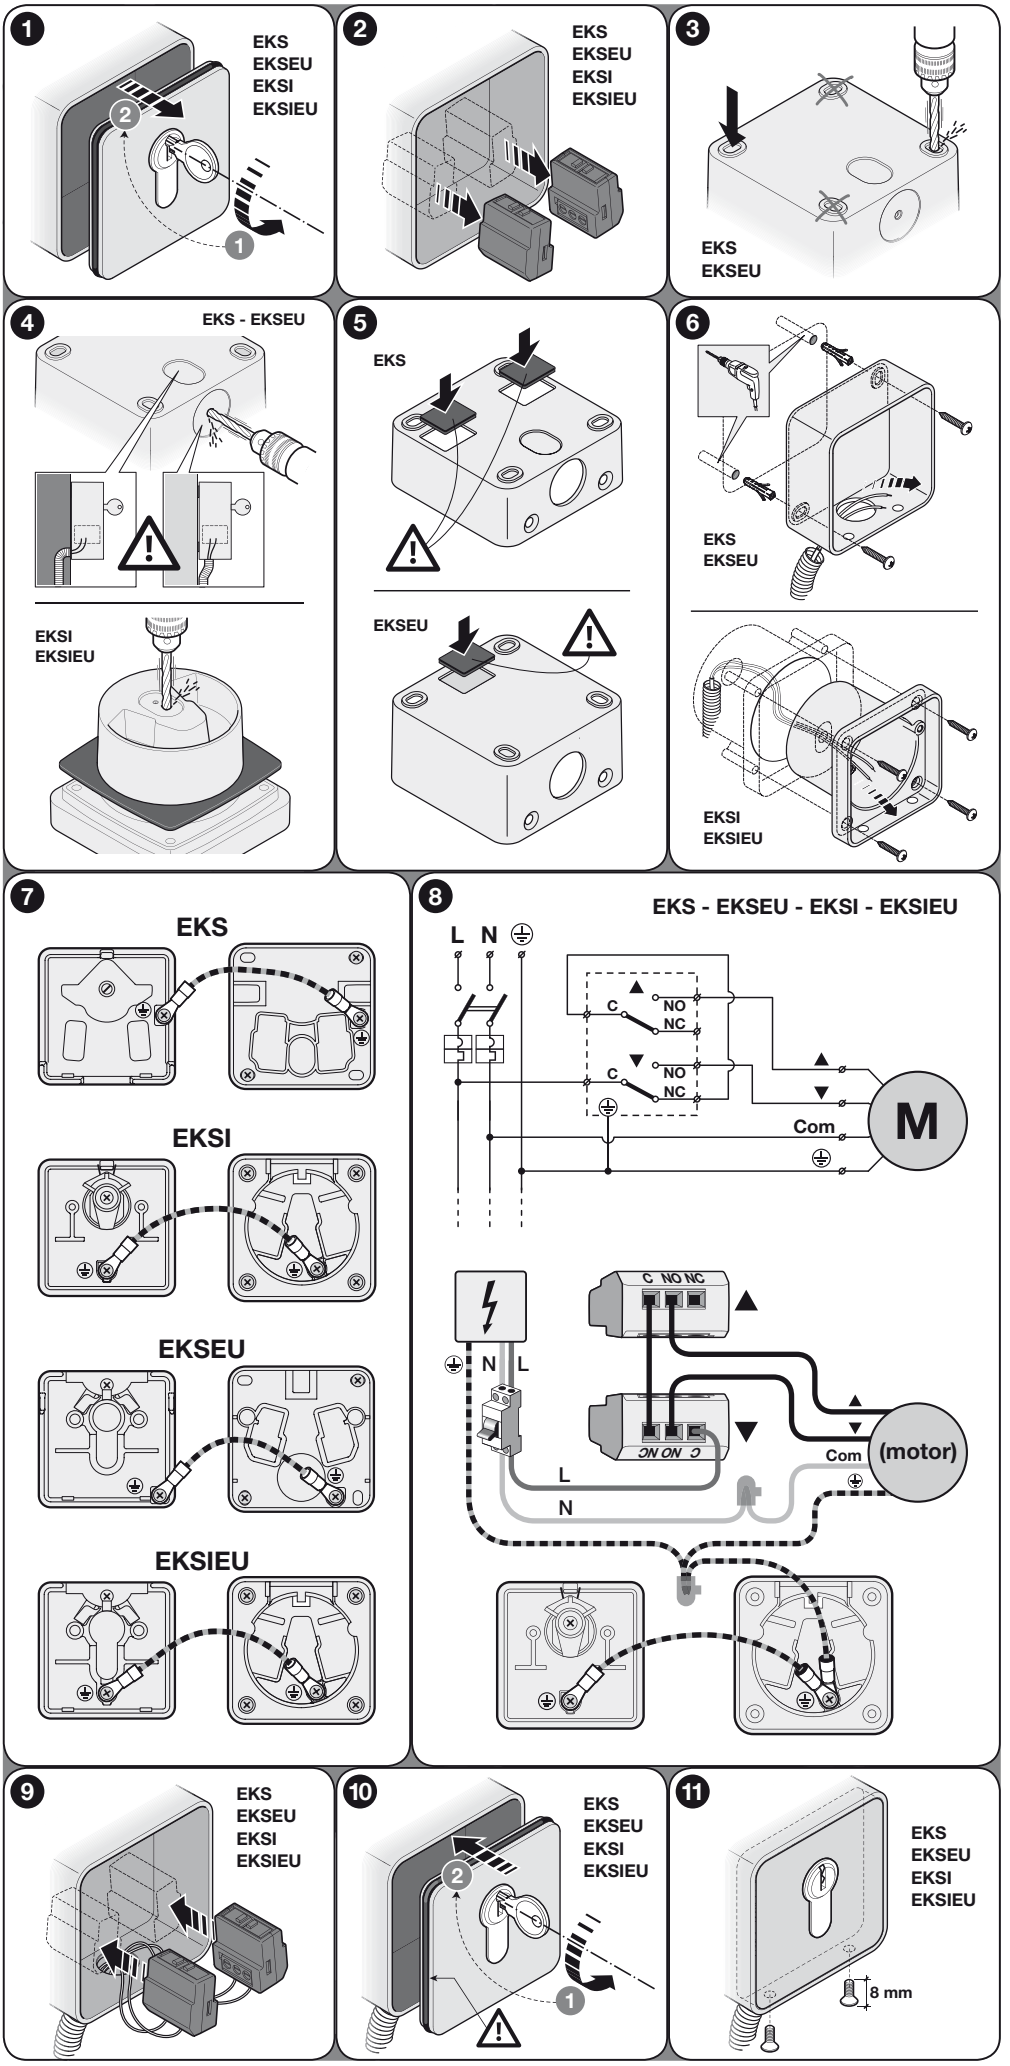

1
EKS
EKSEU
EKSI
EKSIEU
2
EKS
EKSEU
EKSI
EKSIEU
3
EKS
EKSEU
4
EKS - EKSEU
EKSI
EKSIEU
5
EKS
EKSEU
6
EKS
EKSEU
EKSI
EKSIEU
7
EKS
EKSI
EKSEU
EKSIEU
8
EKS - EKSEU - EKSI - EKSIEU
L N
C
NO
NC
Com
M
(motor)
9
EKS
EKSEU
EKSI
EKSIEU
10
EKS
EKSEU
EKSI
EKSIEU
11
EKS
EKSEU
EKSI
EKSIEU
8 mm

1 – BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A UPOZORNĚNÍ

Upozornění! – Instalaci výrobku musí provést kvalifikované osoby v souladu s platnou legislativou, normami a předpisy a s pokyny v tomto návodu.

- Před elektrickým zapojením odpojte všechny zdroje napájení příslušných zařízení.
- Pokud je výrobek instalován v obvodu s napětím vyšším než 48 V, je POVINNÉ připojit dodaný uzemňovací vodič (viz **obr. 7**).

2 – KONTROLY PŘED INSTALACÍ

Zkontrolujte, zda je povrch, na který se má spínač upevnit, dostatečně pevný, aby bylo zaručeno bezpečné upevnění.

3 – INSTALACE VÝROBKU A ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ

Postupujte podle obrázků **1** až **11**. **Pozor!**

- Pokud se spínač používá s napětím vyšším než 50 V AC nebo 75 V DC, kovové části musí být uzemněny v bodech označených symbolem uzemnění (viz **obr. 7** a **8**).
- Pokud se elektrické kontakty spínače používají k přímému ovládání dvoufázového asynchronního motoru (např. motory rolet), elektrické zapojení se musí provést podle **obr. 8** (L, N – napájení; C, NO, NC – kontakty mikrospínačů; Com – společný vodič motoru).

4 – LIKVIDACE

Tento výrobek je nedílnou součástí automatiky, a proto se musí zlikvidovat společně s ní, stejným způsobem, jak je uvedeno v návodu k automatice.

5 – TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ	**EKS**: kulatá vložka, povrchová montáž **EKSEU**: evropská vložka, povrchová montáž **EKSI**: kulatá vložka, zapuštěná montáž **EKSIEU**: evropská vložka, zapuštěná montáž
Zámek	2 polohy (vpravo a vlevo) s návratem do středu pružinou
Kontakty	2 mikrospínače s přepínacím kontaktem
Zatížitelnost kontaktů	10 (2) A – 250 V AC; 10 000 cyklů 10,1 A – 250 V AC; 6 000 cyklů
Stupeň krytí	IP 44
Rozměry / hmotnost	**EKS** 70 × 70 × 32 (v) mm / 360 g **EKSEU** 70 × 70 × 43 (v) mm / 490 g **EKSI** 70 × 70 × 80 (v) mm / 450 g **EKSIEU** 70 × 70 × 80 (v) mm / 530 g

Pozn. – Nice S.p.A. si vyhrazuje právo kdykoli upravit své výrobky.

6 – ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Podle směrnice 2006/95/ES (LVD). Číslo prohlášení: **504/EKSxxx**, revize: **0**, jazyk: **EN**.

Název výrobce: NICE S.p.A. **Adresa:** Via Pezza Alta N°13, 31046 Rustignè di Oderzo (TV), Itálie. **Typ výrobku:** klíčový spínač. **Model / typ:** EKSIEU, EKSI, EKSEU, EKS. **Příslušenství:** ne.

Dole podepsaný Mauro Sordini, generální ředitel, na svou výhradní odpovědnost prohlašuje, že výše uvedený výrobek je v souladu s ustanoveními směrnice EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2006/95/ES ze dne 12. prosince 2006 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se elektrických zařízení určených pro používání v rámci určitých mezí napětí, podle harmonizované normy EN 60335-1:2012.

Oderzo, 19. března 2014
Ing. **Mauro Sordini** (generální ředitel)

Nice S.p.A., Oderzo (TV), Itálie – info@niceforyou.com – www.niceforyou.com

Český překlad originálního návodu NICE IS0265A00 (ERA KS), překlad: RPL Slovakia s.r.o. (SAVER), 2026. Obrázky a schémata jsou z originálu. V případě pochybností je rozhodující originální návod výrobce.

SAVER.CZ