SAVER.cz – Otevíráme vaše brány od roku 1995

Nice

BiDi-WiFi

Český překlad slovenského návodu výrobce Nice, překlad: RPL Slovakia s.r.o. (SAVER), 2026. Obrázky a schémata jsou z originálu. V případě pochybností je rozhodující originální návod výrobce.

Rádiové rozhraní BiDi-WiFi

CZ - Pokyny a upozornění pro INSTALAČNÍHO TECHNIKA k instalaci a konfiguraci řídicích jednotek Nice

Nice

ČEŠTINA

Překlad původních pokynů v plném znění

OBSAH

1 VŠEOBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 2
2 POPIS VÝROBKU 3
2.1 Seznam základních částí 3
3 INSTALACE 3
3.1 Kontroly před instalací 3
3.2 Instalace 3
4 LED SIGNÁLY 4
5 ÚPLNÝ RESET 5
5.1 Úplný reset 5
5.2 Resetování firmwaru 5
6 TECHNICKÉ SPECIFIKACE 5
7 LIKVIDACE VÝROBKU 5

1 VŠEOBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

POZOR! – Tato příručka obsahuje důležité pokyny a varování pro osobní bezpečnost. Pozorně si přečtěte všechny části tohoto návodu. Máte-li pochybnosti, okamžitě přerušte instalaci a kontaktujte technickou podporu Nice.

POZOR! – Důležité pokyny: uschovejte si tuto příručku na bezpečném místě, aby byla v budoucnu možná údržba a likvidace výrobku.

POZOR! – Všechny instalační a připojovací práce musí provádět výhradně vhodně kvalifikovaný a zkušený personál, s jednotkou odpojenou od elektrické sítě.

– Tento výrobek se smí používat pouze uvnitř nebo chráněný před povětrnostními vlivy krytem řídicí jednotky.
– Neotevírejte ochranný kryt zařízení, protože obsahuje elektrické obvody, které nelze opravit.
– Obalový materiál výrobku je nutné zlikvidovat v souladu s místními předpisy.
– Nikdy neupravujte žádnou část zařízení. Jiné operace, než jsou uvedeny, mohou způsobit pouze poruchy. Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za škody způsobené provizorními úpravami výrobku.

– Nikdy neumisťujte přístroj do blízkosti zdrojů tepla a nikdy jej nevystavujte otevřenému ohni. Tyto činnosti mohou poškodit výrobek a způsobit poruchy.
– Tento výrobek není určen k používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo nebyly poučeny o používání výrobku osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
– Zajistěte, aby si děti s výrobkem nehrály.
– Zkontrolujte upozornění v návodu k použití motoru, ke kterému je **BiDi-WiFi** připojeno.
– S výrobkem zacházejte opatrně, dbejte na to, aby nebyl rozdrcen, nenarazil nebo nespadl, abyste předešli poškození.

SAVE

2 POPIS VÝROBKU


Příslušenství BiDi-WiFi je zařízení, které – pomocí komunikace WiFi – umožňuje ovládat pohyb a stav
automatizace typu Gate&Door Nice kompatibilní s BusT4.

POZOR! – Jakékoli jiné použití, než je uvedeno v tomto dokumentu, nebo v jiných podmínkách prostředí, než jsou uvedeny v tomto návodu, se považuje za nevhodné a je přísně zakázáno!

2.1 SEZNAM SOUČÁSTÍ

Obrázek 1 zobrazuje hlavní části, ze kterých se skládá **BiDi-WiFi.**

1

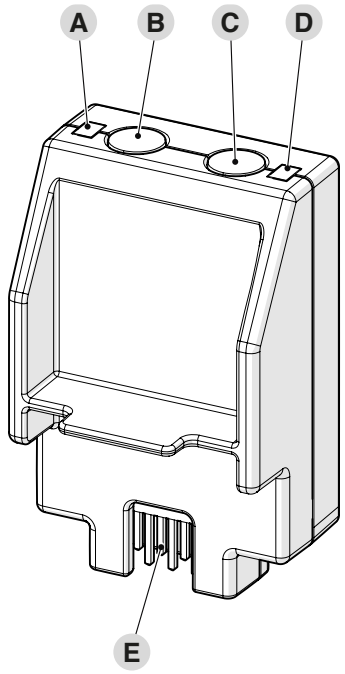

A LED datového připojení
B tlačítko PAIRING
C Tlačítko restart
D LED napájení
E KONEKTOR řídicí jednotky

3 INSTALLATION


3.1 PŘEDINSTALAČNÍ KONTROLY

Instalaci musí provést kvalifikovaný personál v souladu s platnou legislativou, normami a nařízeními a s pokyny uvedenými v tomto návodu.

POZOR! – Pokud se pro rozhraní IBT4N použije připojení BusT4, není možné připojit BiDi-WiFi k řídicí jednotce.
Před pokračováním v instalaci výrobku je nutné:

– zkontrolujte, zda máte řídicí jednotku automatizace Nice z katalogu Gate&Door vybavenou konektorem BUS T4 (IBT4N). Řídicí jednotka s telefonním konektorem RJ11 není podporována Bi-Di- WiFi (“Obrázek 2”)

2

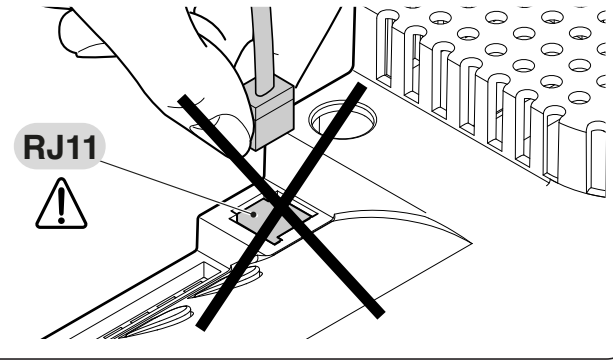

– máte smartphone s Androidem 6.0.2 nebo vyšším
– do smartphonu jste nainstalovali a nakonfigurovali aplikaci MyNice Pro, aplikaci si můžete stáhnout z Obchodu Play.


3.2 INSTALACE

Instalace BiDi-WiFi:

– – odpojte napájení od řídicí jednotky automatiky („Obrázek 3“)


– před pokračováním by měly všechny LED diody na řídicí jednotce automatizace zhasnout

3




– pokud je přítomen, odstraňte plastový předřezaný prvek (A) z konektoru IBT4N a zkontrolujte, zda na něm nejsou žádné otřepy (“Obrázek 4”)

4

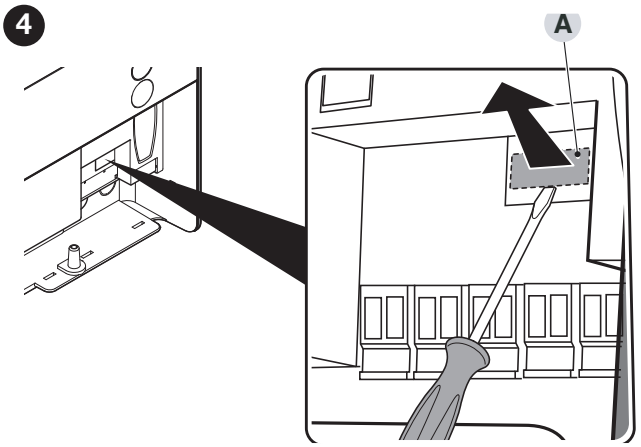


– vložte BiDi-WiFi do konektoru IBT4N (B) řídicí jednotky (“Obrázek 5”)

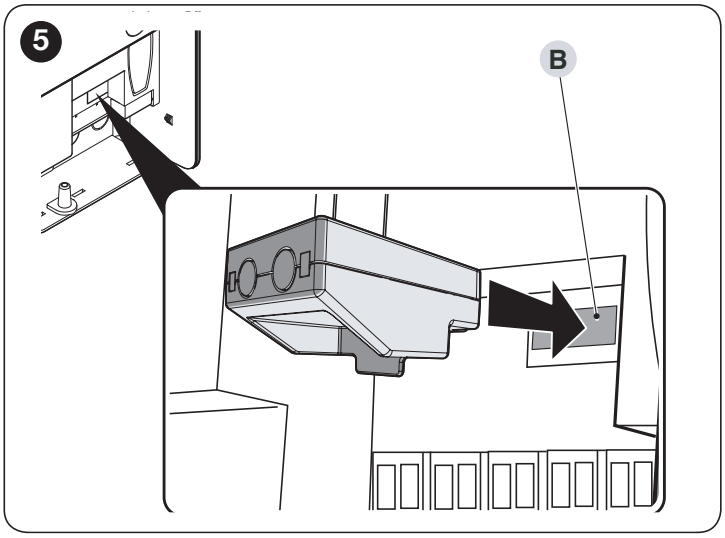

Pozor! Při nesprávném vložení BiDi-WiFi může dojít k trvalému poškození řídicí jednotky!


– napájení řídicí jednotky automatizace (obrázek 6)

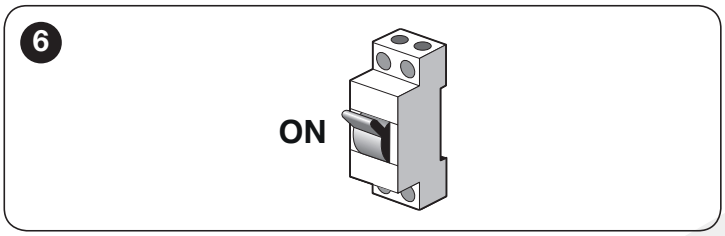

-Počkejte, až LED dioda datového připojení (A) začne blikat (“Obrázek 7”)


-nakonfigurujte BiDi-WiFi prostřednictvím aplikace pro smartphony MyNice Pro podle pokynů uvedených v příslušném návodu k použití, který si můžete stáhnout z tohoto „odkazu“.

– konfigurace je dokončena, když LED dioda datového připojení (A) svítí zeleně (“Obrázek 7”).

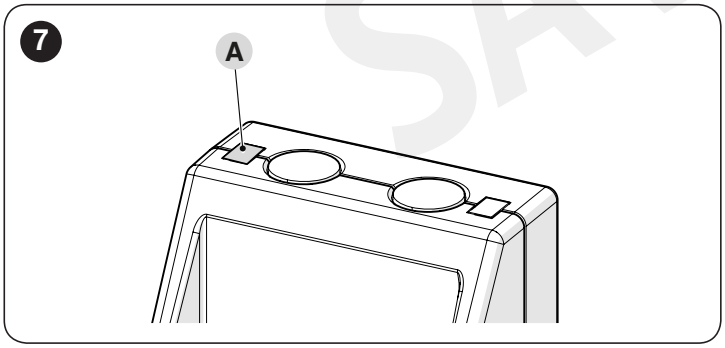

4 LED SIGNÁLY

V případě poruchy funkce BiDi-WiFi se LED diody (A) a (D) mohou rozsvítit nebo začít blikat. (Obrázek 8).

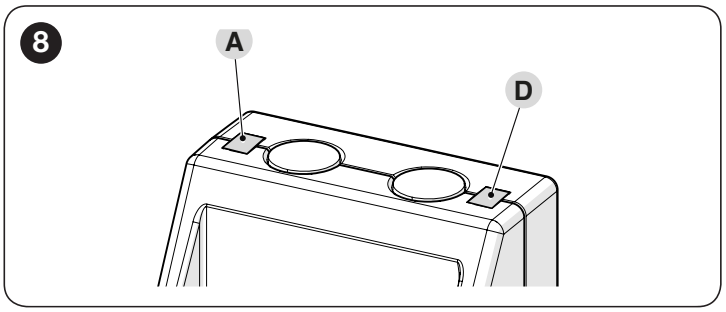

„Tabulka 1“ ukazuje význam signálů LED.

Tabulka 1

LED SIGNÁLY			
Status Data Připojení	**LED napájení (D)**	**Trvání stavu**	**Popis**
OFF	OFF	trvale	BiDi-WiFi vypnuto.
Svítí zeleně	Svítí zeleně trvale		BiDi-WiFi nakonfigurováno a připojen smartphone.
Svítí oranžově	Svítí zeleně trvale		BiDi-WiFi je nakonfigurován o, ale smartphone není připojen.
Blikající zelená	Svítí zeleně trvale		BiDi-WiFi není nakonfigurováno. Ke konfiguraci příslušenství použijte aplikaci smartphonu.
OFF	Svítí zeleně trvale		BiDi-WiFi nebylo nakonfigurováno do 30 minut od zapnutí. Vypněte a zapněte příslušenství a zkuste konfiguraci zopakovat.
Blikající oranžová	Blikající oranžová	Přechodné (asi 1 minuta)	Probíhá aktualizace BiDi-WiFi.
-	Svítí červeně	trvale	Systémová chyba. Kontaktujte technickou podporu Nice.
Svítí červeně	-	trvale	Chyba modulu Wi-Fi. Kontaktujte technickou podporu Nice.
Blikající červená	-	trvale	Chyba konfigurace. Kontaktujte technickou podporu Nice.

SAVER.cz

5 ÚPLNÝ RESET


5.1 ÚPLNÝ RESET

BiDi-WiFi je možné úplně resetovat, aby se odstranila všechna nastavení (uživatelská nastavení, protokolové soubory a konfigurace Wi-Fi). Postup:

– stiskněte a podržte tlačítko RESET (C) alespoň 10 sekund: všechny LED diody budou blikat červeně

– uvolněte tlačítko RESET (C). Zařízení BiDi-WiFi se restartuje („Obrázek 9“).

9

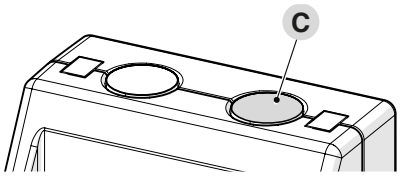

5.2 RESET FIRMWARE


Můžete obnovit předchozí verzi firmwaru a odstranit všechna nastavení (uživatelská nastavení, protokolové soubory a konfiguraci Wi-Fi). Postup:

– při zasunutém zařízení zapněte řídicí jednotku se stisknutým tlačítkem RESET (C). LED dioda datového připojení (A) bude blikat červeně

– stiskněte a podržte tlačítko RESET (C) alespoň 10 sekund. LED datového připojení přestane blikat

– Uvolněte tlačítko RESET (C) (Obrázek 10).

10

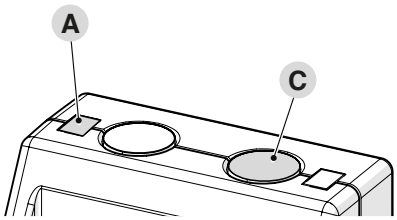

6 TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Všechny technické specifikace uvedené v této části se vztahují k okolní teplotě 20 °C (± 5 °C). Nice S. p.A. si vyhrazuje právo kdykoli provést úpravy výrobku, bude-li to považovat za nutné, bez změny jeho funkcí a zamýšleného použití.

Tabulka 2

TECHNICKÉ SPECIFIKACE	
Popis	Technical specification
Název výrobku	**BiDi-WiFi**
Napájení	12-24V⎓
Max. příkon	1.2 W
Typ rozhraní WIFI s interní anténou	802.11b/g/n – 2.4GHz client / AP (P < 20 dBm EIRP)
Zabezpečení Wi-Fi	OPEN/WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
Bluetooth®	v4.2 BR/EDR/BLE
Provozní teplota	-20°C ... +50°C
Skladovací teplota	-25°C ... +70°C
Vlhkost	15% - 85%
Rozměry (ŠxHxV)	43,9 x 27,5 x 21 mm
Hmotnost	15 g
Stupeň krytí (IP)	40

7 LIKVIDACE VÝROBKU


Tento výrobek je nedílnou součástí pohonu, a proto se musí zlikvidovat spolu s ním.

Stejně jako při instalaci, i zde musí výrobek na konci jeho životnosti demontovat pouze kvalifikovaný personál.
Tento výrobek se skládá z různých druhů materiálů. Některé z těchto materiálů lze recyklovat; ostatní se musí zlikvidovat. Informujte se o systémech recyklace nebo likvidace tohoto typu výrobku ve vaší oblasti.

POZOR

Některé části výrobku mohou obsahovat znečišťující nebo nebezpečné látky. Pokud nejsou správně zlikvidovány, tyto látky mohou mít škodlivý vliv na životní prostředí a lidské zdraví.

Jak je znázorněno tímto symbolem, tento výrobek se nesmí likvidovat s domovním odpadem. Odpad třiďte k likvidaci a recyklaci podle metod stanovených místními předpisy nebo vraťte výrobek prodejci při koupi nového výrobku.



POZOR

Místní předpisy mohou uložit vysoké pokuty, pokud tento výrobek nebude zlikvidován v souladu se zákonem.

SAVER.cz

IDV0785A00EN_27-11-2020

Nice

Nice SpA
Via Callalta, 1
31046 Oderzo TV Italy
info@niceforyou.com

www.niceforyou.com