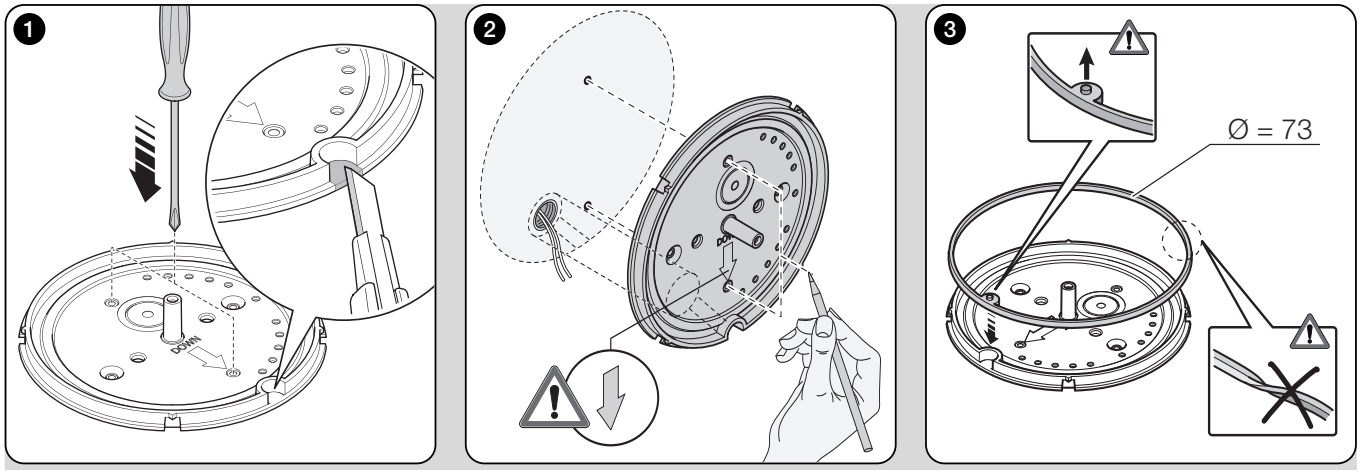
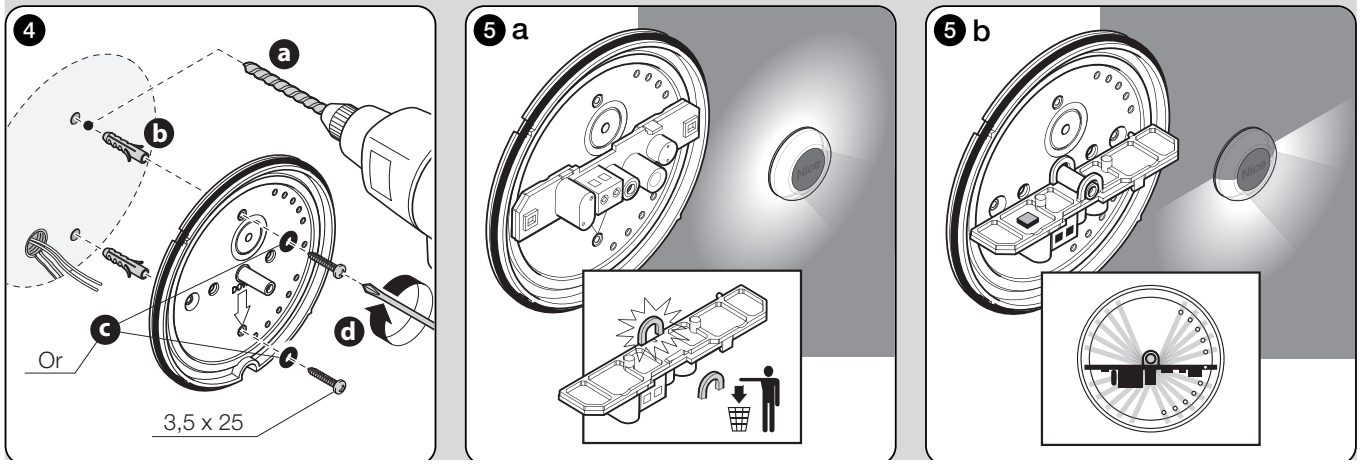
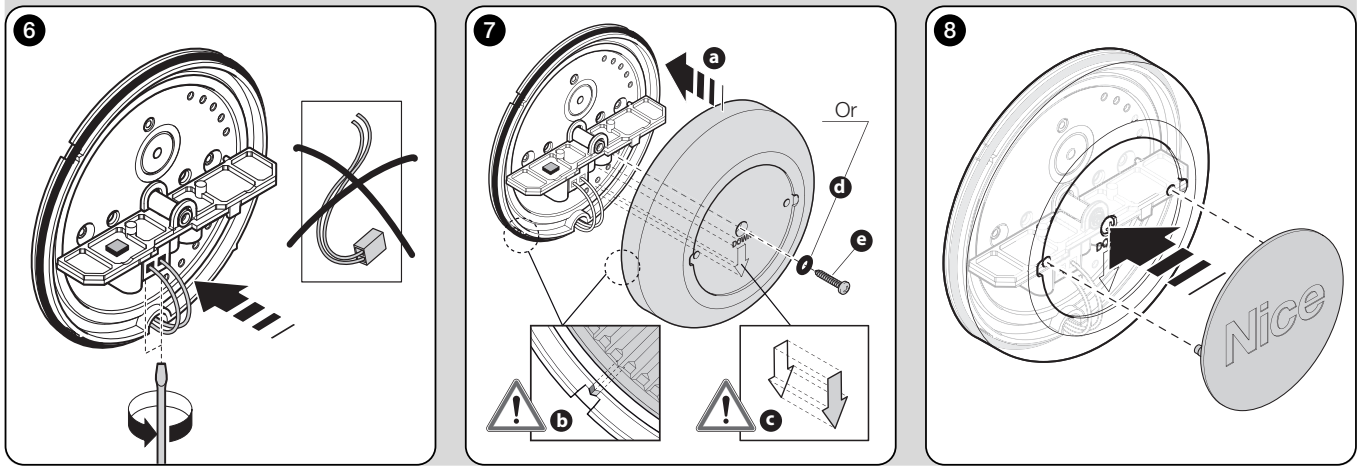
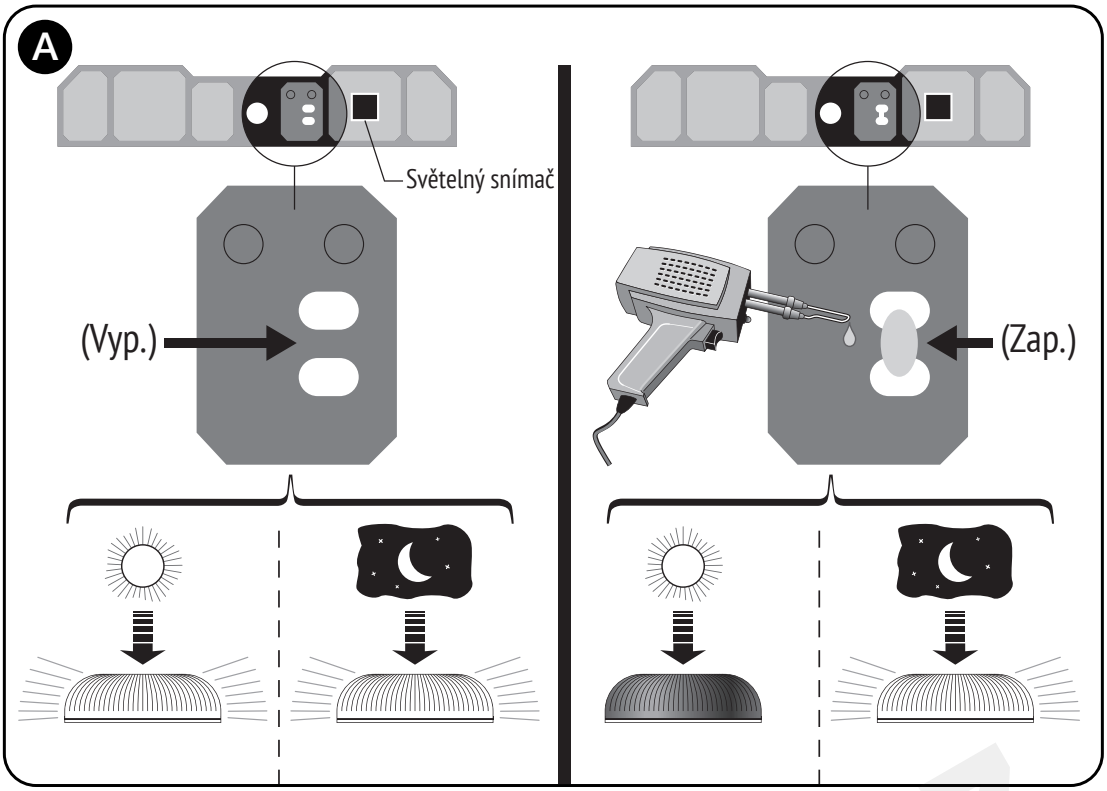

1
2
3
Ø = 73


4
a
b
c
d
Or
3,5 x 25
5 a
5 b


6
7
a
Or
d
e
b
c
8
Nice



SAVER.cz

1 – BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A UPOZORNĚNÍ

Důležité! – Důležité bezpečnostní pokyny; dodržujte je a uschovejte pro údržbu nebo likvidaci výrobku.

Důležité! – Instalaci výrobku musí provést kvalifikovaný personál v souladu s platnými zákony a předpisy a s pokyny uvedenými v tomto návodu.

Důležité! – Dodržujte tato upozornění:

- Před jakýmkoli elektrickým zapojením vypněte napájení WLT.
- Dodržte stupeň krytí IP použitím těsnění O-kroužků (Or) tam, kde je to nutné.
- Na výrobek nic nepokládejte, mohl by se přehřát.

2 – POPIS VÝROBKU A URČENÉ POUŽITÍ

WLT je multifunkční svítidlo s velmi úspornými LED diodami. Výrobek lze instalovat na vodorovnou nebo svislou plochu nebo přímo na pohon Nice „Walky"; směr světelného zdroje lze měnit tak, aby se dosáhlo rozptýleného světla (**obr. 5a**) nebo směrového světelného paprsku (**obr. 5b**). WLT může podle připojené řídicí jednotky pracovat jako výstražný maják nebo jako osvětlení. U výrobku lze aktivovat soumrakovou funkci, která světlo vypne, když je dostatek denního světla, a tak zabraňuje plýtvání energií (**obr. A** – funkce je z výroby vypnuta. **Pozn.** – funkci lze aktivovat, pouze pokud je deska osazena v poloze podle **obr. 5b**). **Jakékoli jiné použití je nesprávné a zakázáno!**

3 – KONTROLY PŘED INSTALACÍ

Ujistěte se, že plocha zvolená pro instalaci tohoto výrobku je pevná a zaručuje stabilní upevnění.

4 – INSTALACE VÝROBKU

Při instalaci WLT na horní část pohonu Nice „Walky" postupujte podle návodu k pohonu.

Při instalaci výrobku na vodorovnou nebo svislou plochu postupujte podle kroků instalace na **obrázcích 1 až 8**, dodržte správné pořadí a tato upozornění:

- **Na obr. 2** – šipka na základně musí směřovat dolů.
- **Na obr. 5a, 5b** – desku nasaďte na čep podle použití (rozptýlené světlo = **obr. 5a**; směrový paprsek = **obr. 5b**). U **obr. 5b** lze paprsek nasměrovat zajištěním desky v jednom z otvorů základny.
- **Na obr. 6** – (dodaná kabeláž se smí použít výhradně pro připojení k pohonu Nice „Walky"). Používejte elektrické vodiče o průměru max. 1 mm; vodiče dobře vyrovnejte, přebytečnou část odstřihněte a umístěte je tak, aby nevytvářely stín; dávejte pozor i na světelný snímač na zadní straně desky.
- **Na obr. 7** – šipka na krytu a šipka na základně se musí shodovat. Ujistěte se, že 4 zuby na základně zapadly do vnitřních drážek krytu.

5 – LIKVIDACE VÝROBKU

Tento výrobek je nedílnou součástí automatiky, a proto se musí zlikvidovat společně s ní.

Stejně jako instalaci, i demontáž a likvidaci na konci životnosti výrobku musí provést kvalifikovaný personál.

Tento výrobek se skládá z různých druhů materiálů, z nichž některé je možné recyklovat a jiné se musí zlikvidovat. Informujte se o systémech recyklace a likvidace, které pro tuto kategorii výrobků stanovují místní předpisy platné ve Vaší oblasti.

⚠ **Pozor!** – některé části výrobku mohou obsahovat znečišťující nebo nebezpečné látky, které by při vypuštění do prostředí mohly vážně poškodit životní prostředí nebo zdraví.

Jak naznačuje symbol přeškrtnuté nádoby, je přísně zakázáno likvidovat tento výrobek společně s domovním odpadem. Odpad roztřiďte do kategorií pro likvidaci podle způsobů stanovených platnými předpisy ve Vašem regionu nebo výrobek vraťte prodejci při koupi nového.

⚠ **Pozor!** – Místní předpisy mohou stanovit vysoké pokuty za nezákonnou likvidaci tohoto výrobku.

TECHNICKÉ ÚDAJE VÝROBKU

Jmenovité napětí	12 ÷ 24 V DC/AC (maximální napětí 40 V DC; 30 V AC)
Odběr proudu	90 mA při 24 V DC; 140 mA při 24 V AC; 190 mA při 12 V DC; 230 mA při 12 V AC
LED	průměrná životnost 70 000 hodin
Funkce	soumraková funkce
Izolace	třída III
Stupeň krytí	IP 44
Provozní teplota	od -20 °C do +50 °C
Rozměry	Ø = 88,7 × v = 21,7 mm
Hmotnost	60 g

POZN.: Všechny technické údaje se vztahují na teplotu okolí 20 °C (± 5 °C). Společnost Nice S.p.a. si vyhrazuje právo kdykoli provést na výrobku změny, které bude považovat za nutné, při zachování stejných funkcí a určeného použití.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Poznámka: Obsah tohoto prohlášení odpovídá prohlášení v oficiálním dokumentu uloženém v sídle společnosti Nice S.p.a., zejména jeho poslední revizi dostupné před tiskem tohoto návodu. Text byl upraven pro účely publikování. Kopii originálního prohlášení lze vyžádat od společnosti Nice S.p.a. (TV) I.

Číslo: 323/WLT ***Revize:*** 0

Níže podepsaný Luigi Paro jako generální ředitel na vlastní odpovědnost prohlašuje, že výrobek:

Název výrobce: NICE s.p.a.;
Adresa: Via Pezza Alta 13, Z.I. Rustignè, 31046 - Oderzo (TV) Itálie;
Typ: multifunkční světlo;
Modely: WLT

je v souladu s ustanoveními následujících směrnic ES ve znění směrnice Rady 93/68/EHS ze dne 22. července 1993:

- *2004/108/EHS (dříve směrnice 89/336/EHS) SMĚRNICE 2004/108/ES* EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 15. prosince 2004 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility, kterou se zrušuje směrnice 89/336/EHS; EN 61000-6-2:2005; EN 61000-6-3:2007

Oderzo, 10. června 2009
Luigi Paro (generální ředitel)

Český překlad originálního návodu NICE IST283R02 (WALLYGHT), překlad: RPL Slovakia s.r.o. (SAVER), 2026. Obrázky a schémata jsou z originálu. V případě pochybností je rozhodující originální návod výrobce.

SAVER.cz