CAME TOP44RBN

DÁLKOVÝ OVLADAČ TOP44RBN

TOP44RBN – dálkový ovladač TOP, plovoucí kód (Rolling Code), 433 MHz, kód 806TS-0270.

Kompatibilní modely: dálkové ovladače Came s plovoucím kódem.

ULOŽENÍ KÓDU NOVÉHO OVLADAČE


Postup uložení kódu lze provést z řídicí jednotky, přes CAME Connect, CAME Key nebo v režimu Self-Learning Rolling (samoučení plovoucího kódu).

Upozornění! V tomto návodu je popsán postup Self-Learning Rolling.

Naskenujte QR kód – najdete tam návody, videonávody a postup změny frekvence: www.came.com/serie_top


> Před uložením kódu se ujistěte, že je na řídicí jednotce vašeho zařízení zapnutá funkce Self-Learning Rolling (U8) (pokud ji řídicí jednotka má). Další informace vám poskytne váš instalatér.

Signalizace LED




Seznam typů blikání. LED může svítit trvale (plná čára) nebo blikat (přerušovaná čára).

Ovladač A a nový ovladač B




Pro přidání nového ovladače **B** potřebujete ovladač **A**, který je již uložený.

Přibližte se k bráně

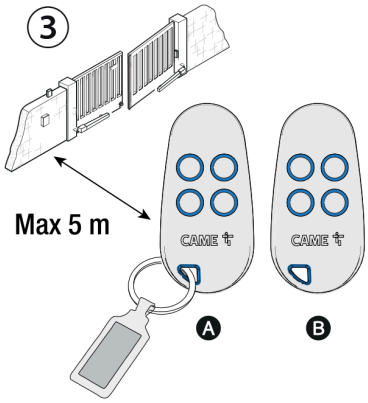


Přibližte se k bráně na vzdálenost menší než 5 m.

Ovladač A, který již používáte

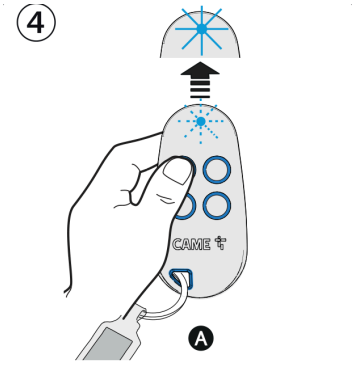


Na ovladači, který již používáte (**A**), stiskněte a 15 sekund držte (dokud LED nezůstane trvale svítit) tlačítko přiřazené k funkci, kterou chcete uložit do nového ovladače.

Nový ovladač B



Na novém ovladači (**B**) stiskněte a přibližně 3 sekundy držte tlačítko, které chcete přiřadit k funkci.

VÝMĚNA BATERIE

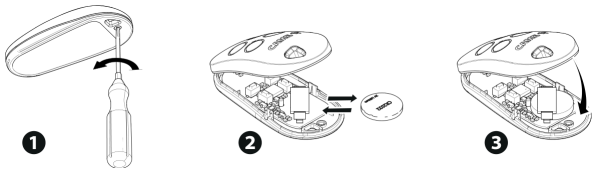

❶ ❷ ❸ Při výměně baterie sejměte horní kryt pomocí šroubováku.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	TOP44RBN
Frekvence	433,92 MHz
Baterie	CR2032, 3 V DC, lithiová
Vyzářený výkon (max.)	< 10 dBm
Odběr proudu (v činnosti – průměrný)	10 mA
Dosah (max.)	150 m
Provozní teplota (°C)	-20 ÷ +55

OBECNÁ UPOZORNĚNÍ

Společnost Came S.p.A. prohlašuje, že výrobek popsaný v této příručce je v souladu se směrnicí 2014/53/EU a nařízením o rádiových zařízeních z roku 2017.

Uplná znění prohlášení o shodě EU (CE) a UK (UKCA) jsou k dispozici na adrese www.came.com.

Výdrž baterie závisí na době skladování a četnosti používání.

⚠ Baterie vyměňte za správný typ a dodržujte polaritu. Při výměně baterie za nesprávný typ hrozí nebezpečí výbuchu.

⚠ Výrobek uschovejte mimo dosah dětí.

⚠ Při spolknutí baterie hrozí nebezpečí chemického popálení.

Tento výrobek obsahuje mincovou/knoflíkovou baterii. Pokud dojde ke spolknutí baterie, může již za 2 hodiny dojít k těžkým vnitřním popáleninám a dokonce úmrtí. Pokud se přihrádka na baterie nedá bezpečně zavřít, přestaňte výrobek používat. Při podezření na spolknutí baterií nebo jejich zasunutí do jiných tělesných otvorů okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Použité baterie řádně zlikvidujte. Baterie nevystavujte ohni, vysokým teplotám nebo mechanickému namáhání (řezání, stlačování), které by mohlo způsobit výbuch, únik hořlavé kapaliny nebo plynu.

Likvidace výrobku

Po skončení životnosti tohoto výrobku musí demontáž provést kvalifikovaný personál. Tento výrobek se skládá z různých typů materiálů: některé lze recyklovat a jiné je třeba zlikvidovat. Informujte se o systémech recyklace nebo likvidace, které se předpokládají v předpisech platných ve vaší oblasti pro tuto kategorii výrobků.

⚠ Některé části výrobku mohou obsahovat znečišťující nebo nebezpečné látky, které by v případě uvolnění do životního prostředí mohly mít škodlivé účinky na životní prostředí a lidské zdraví. Proto proveďte „oddělený sběr“ pro likvidaci v souladu s metodami stanovenými předpisy platnými ve vaší oblasti nebo výrobek vraťte prodejci v okamžiku nákupu nového ekvivalentního výrobku.

⚠ Místní předpisy mohou ukládat vysoké pokuty za nesprávnou likvidaci tohoto výrobku.

Český překlad originálního návodu CAME FA02420M25 04/2026, překlad: RPL Slovakia s.r.o. (SAVER), 2026. Obrázky a schémata jsou z originálu. V případě pochybností je rozhodující originální návod výrobce.

SAVER.cz