AUTORSKÁ PRÁVA © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA. Veškeré informace, mimo jiné včetně textů, obrázků, grafů, jsou vlastnictvím společnosti Hangzhou EZVIZ Software Co, Ltd. (dále jen „EZVIZ"). Tato uživatelská příručka (dále jen „příručka") se bez předchozího písemného svolení společnosti EZVIZ nesmí žádným způsobem reprodukovat, měnit, překládat ani distribuovat, částečně ani úplně. Pokud není stanoveno jinak, společnost EZVIZ neposkytuje žádné záruky, garance ani prohlášení, výslovné ani předpokládané, týkající se příručky.

Informace o tomto návodu

Tato příručka obsahuje pokyny k používání a správě výrobku. Obrázky, grafy, nákresy a všechny další informace, které jsou v ní uvedeny, slouží jen k popisu a vysvětlení. Informace uvedené v návodu se mohou změnit bez předchozího upozornění v důsledku aktualizací firmwaru nebo jiných příčin. Nejnovější verzi najdete na webu ™ (http://www.ezviz.com).

EZVIZ

Záznam o revizi

Nové vydání – leden 2024

Potvrzení o ochranných známkách

EZVIZ™, a jiné ochranné známky a loga společnosti EZVIZ jsou vlastnictvím společnosti EZVIZ v různých jurisdikcích. Jiné níže uvedené ochranné známky a loga jsou vlastnictvím příslušných majitelů.

Právní prohlášení o odmítnutí odpovědnosti

V MAXIMÁLNÍM MOŽNÉM ROZSAHU, KTERÝ POVOLUJÍ PŘÍSLUŠNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY, SE POPSANÝ VÝROBEK, SPOLU S JEHO HARDWAREM, SOFTWAREM A FIRMWAREM, DODÁVÁ VE STAVU „JAK JE" SE VŠEMI PORUCHAMI A CHYBAMI A SPOLEČNOST EZVIZ NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ VÝSLOVNÉ ANI IMPLICITNÍ ZÁRUKY, MIMO JINÉ VČETNĚ ZÁRUKY PRODEJNOSTI, USPOKOJIVÉ KVALITY, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL A NEPORUŠENÍ PRÁV TŘETÍ STRANY. SPOLEČNOST EZVIZ ANI JEJÍ ŘÍDICÍ PRACOVNÍCI, ZÁSTUPCI, ZAMĚSTNANCI NEBO AGENTI V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENESOU ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI ZVLÁŠTNÍ, NÁSLEDNÉ, NÁHODNÉ NEBO NEPŘÍMÉ ŠKODY, MIMO JINÉ VČETNĚ ŠKOD Z UŠLÉHO PODNIKATELSKÉHO ZISKU, PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ, ZTRÁTY ÚDAJŮ NEBO DOKUMENTACE V SOUVISLOSTI S POUŽÍVÁNÍM TOHOTO VÝROBKU, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE BYLA SPOLEČNOST EZVIZ UPOZORNĚNA NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD.

V MAXIMÁLNÍM MOŽNÉM ROZSAHU, KTERÝ POVOLUJÍ PŘÍSLUŠNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY, CELKOVÁ SOUHRNNÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI EZVIZ ZA VŠECHNY ŠKODY NEPŘEKROČÍ PŮVODNÍ KUPNÍ CENU VÝROBKU.

SPOLEČNOST EZVIZ NEPŘEBÍRÁ ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA ZRANĚNÍ OSOB ANI MAJETKOVÉ ŠKODY V PŘÍPADĚ PŘERUŠENÍ PROVOZU VÝROBKU NEBO UKONČENÍ SLUŽBY V DŮSLEDKU: A) NESPRÁVNÉ INSTALACE NEBO JINÉHO NEŽ URČENÉHO ÚČELU POUŽÍVÁNÍ; B) OCHRANY STÁTNÍHO NEBO VEŘEJNÉHO ZÁJMU; C) VYŠŠÍ MOCI; D) VÁS NEBO TŘETÍ STRANY, MIMO JINÉ VČETNĚ POUŽÍVÁNÍ JAKÝCHKOLI VÝROBKŮ, SOFTWARU, APLIKACÍ TŘETÍCH STRAN A DALŠÍCH.

POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU S PŘÍSTUPEM K INTERNETU JE ZCELA NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO. SPOLEČNOST EZVIZ NENESE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA NESTANDARDNÍ PROVOZ, ÚNIK OSOBNÍCH ÚDAJŮ ANI ZA JINÉ ŠKODY V DŮSLEDKU KYBERNETICKÉHO ÚTOKU, HACKERSKÉHO ÚTOKU, VIROVÉ INFEKCE NEBO JINÝCH BEZPEČNOSTNÍCH RIZIK SÍTĚ INTERNET; V PŘÍPADĚ POTŘEBY VŠAK SPOLEČNOST EZVIZ POSKYTNE VČASNOU TECHNICKOU PODPORU. PRÁVNÍ PŘEDPISY OHLEDNĚ BEZPEČNOSTNÍHO MONITOROVÁNÍ A OCHRANY ÚDAJŮ SE V JEDNOTLIVÝCH JURISDIKCÍCH LIŠÍ. PŘED POUŽÍVÁNÍM TOHOTO VÝROBKU SI OVĚŘTE VŠECHNY PŘÍSLUŠNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY VE VAŠÍ JURISDIKCI, ABY BYLO VAŠE POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU V SOULADU S PŘÍSLUŠNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY. SPOLEČNOST EZVIZ NENESE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST V PŘÍPADĚ POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU K NEZÁKONNÝM ÚČELŮM. V PŘÍPADĚ JAKÉHOKOLI NESOULADU MEZI USTANOVENÍMI UVEDENÝMI VÝŠE A PŘÍSLUŠNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY MAJÍ PŘEDNOST PŘÍSLUŠNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY.

Český překlad slovenského návodu výrobce EZVIZ, překlad: RPL Slovakia s.r.o. (SAVER), 2026. Obrázky a schémata jsou z originálu. V případě pochybností je rozhodující originální návod výrobce.

Obsah

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
1

2. Všeobecné 2

4. Připojení domovního videotelefonu EZVIZ ke smartphonu
10

Zobrazení zařízení v aplikaci EZVIZ
13

EZVIZ Connect 15

Iniciativy o používání výrobků s funkcí videa
18

SAVER.cz

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY



Důležité!

1. Než tento výrobek nainstalujete nebo jej začnete používat, podrobně si přečtěte uživatelskou příručku.

2. Pokud tento výrobek instalujete pro třetí stranu, poskytněte příručku nebo její kopii koncovému uživateli.

Bezpečnostní opatření:


1. Provozování tohoto systému s úplným zabezpečením vyžaduje, aby instalační technici, uživatelé a technici dodržovali všechna bezpečnostní opatření uvedená v této příručce.
2. V případě potřeby jsou jednotlivé položky označeny zvláštními varovnými a výstražnými symboly.
3. Výrobek je třeba sestavit podle příslušných norem platných v zemi, ve které se instaluje.
4. Monitor smí být používán pouze v interiéru.

Přehled


1. Obsah balení



Monitor (1 x)
Dotyková obrazovka 7”



Konzola pro montáž monitoru na stěnu (1 x)



Šablona pro vrtání pro monitor (1 x)



Panel komunikačního zařízení
(domovní zvonek)
s krytem odolným vůči povětrnostním
vlivům (1 x)



Šablona pro vrtání pro panel
komunikačního zařízení (1 x)



Câble de connecteur de prise
d’alimentation DC 24V (1 x)



Napájecí adaptér pro monitor (1 x)



Šroubovák (1 x)



Odznaky (2 x)



Sada šroubů (3 x)



Regulační informace (2 x)



Příručka se stručným návodem (1 x)

2. Všeobecné


Tento domovní videotelefon obsahuje vnitřní komunikační jednotku s dotykovou obrazovkou a venkovní panel s komunikačním zařízením, který vám umožní vidět návštěvníka, který stiskl tlačítko domovního zvonku, a komunikovat s ním. Instalace je jednoduchá, protože pro všechny funkce stačí šest kabelů: domovní zvonek, vstup videa, komunikační zařízení a ovládací prvky otevírání (zásuvná deska a automatizované otevírání brány).

Podrobně si přečtěte tento návod k používání, abyste mohli z komunikačního zařízení získat maximum.


SAVER.cz

3. Základní informace

Monitor

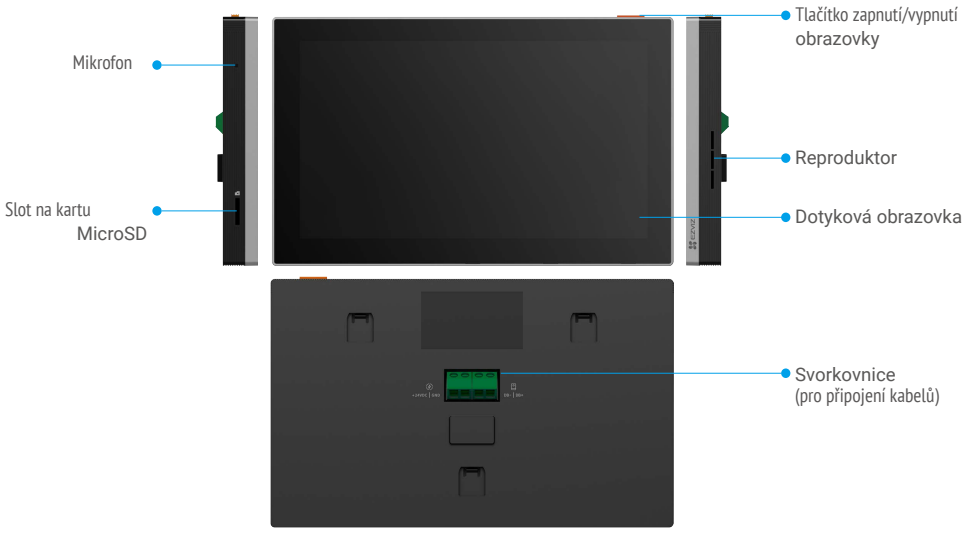

Panel komunikačního zařízení (domovní zvonek)

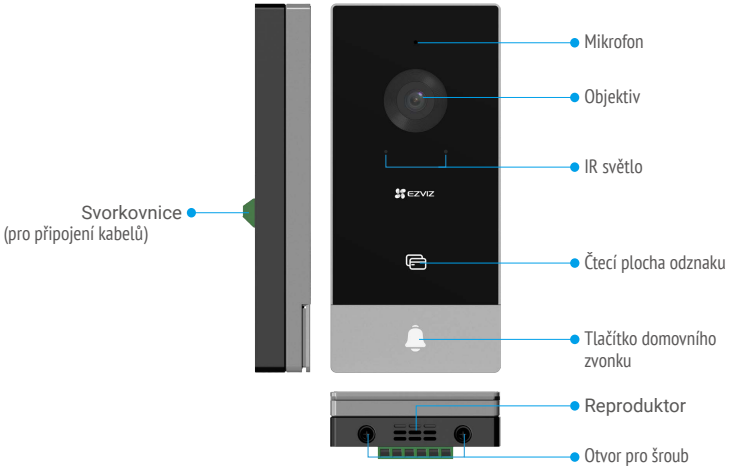

Když někdo stiskne tlačítko domovního zvonku, vnitřní monitor zazvoní a zobrazí se video.

Název	Popis
Port napájení	Slouží k napájení monitoru.
Tlačítko zapnutí/ vypnutí obrazovky	• Stisknutím tlačítka zapnete/vypnete obrazovku. • Stisknutím a podržením po dobu 8 sekund restartujete monitor.
Karta Micro SD (prodává se samostatně)	Před použitím kartu inicializujte v aplikaci EZVIZ. Doporučená kompatibilita: Třída 10, max. kapacita 512 GB.

Nastavení

Při nastavení systému postupujte podle kroků:

1. Získejte aplikaci EZVIZ a přihlaste se ke svému účtu v aplikaci EZVIZ.
2. Připojte systém pomocí kabelů.
3. Nainstalujte panel komunikačního zařízení a monitor.
4. Přidejte monitor do svého účtu EZVIZ.

1. Získání aplikace EZVIZ

1. Připojte se mobilním telefonem k síti Wi-Fi (doporučeno).
2. Stáhněte si a nainstalujte aplikaci EZVIZ vyhledáním slova „EZVIZ" v obchodě App Store nebo Google Play ™.
3. Spusťte aplikaci a zaregistrujte uživatelský účet EZVIZ.

Aplikace EZVIZ	
Download on the App Store	GET IT ON Google Play


Pokud již aplikaci používáte, zkontrolujte, zda máte nejnovější verzi. Chcete-li zjistit, zda je dostupná aktualizace, přejděte do obchodu s aplikacemi a vyhledejte název „EZVIZ".

2. Zapojení

Abyste předešli riziku rušení a poruch, neveďte kabely domovního videotelefonu ve stejném krytu jako elektrické instalace.

Upozornění: V žádném případě nezdvojujte kabely, abyste zvětšili jejich průřez.

- **K připojení monitoru použijte kabel s konektorem jack a napájecí adaptér:**
  Připojte červený kabel konektoru jack ke svorce +24VDC monitoru, černý kabel k zemnicí svorce pomocí šroubováku (je součástí balení) a konektor jack k napájecímu adaptéru.

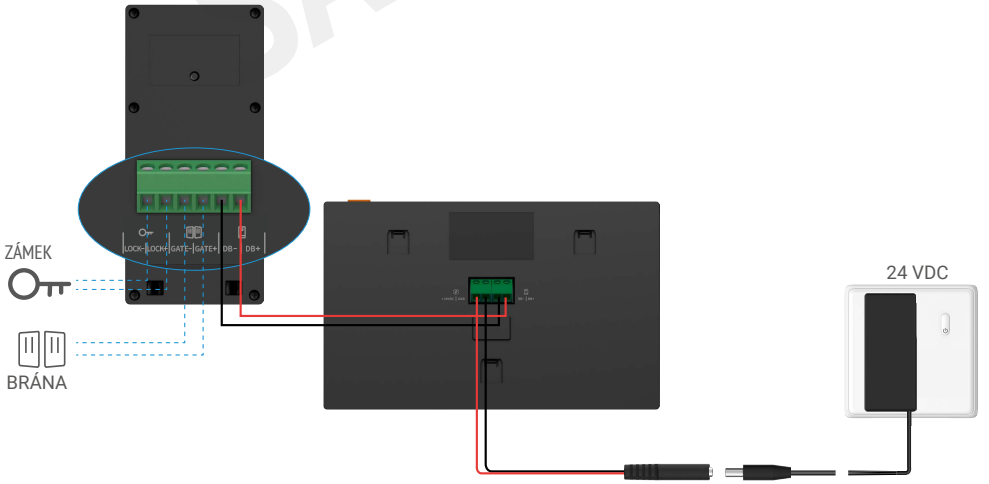


Upozornění: Před připojením napájecího adaptéru do elektrické zásuvky zkontrolujte, zda jsou všechny kabely dobře připojeny.

BAVER.cz

- **K připojení monitoru použijte napájecí zdroj +24VDC, který jste si připravili na stěně, aby na stěně nezůstaly žádné odhalené kabely:**

Upozornění: Během instalace odpojte napájení.

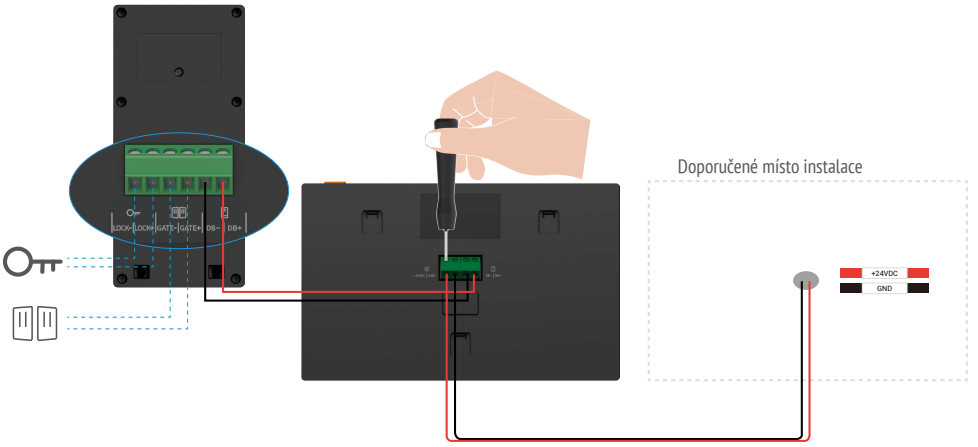

1-1 Schéma zapojení

	Ø 2 x 0,75 mm²	Ø 2 x 1,5 mm²	Kroucená dvoulinka (TP)
	0 – 50 m	0 – 100 m	Až do 120 m
	1 – 10 m	1 – 10 m	1 – 10 m

2.1. Připojení k domovnímu videotelefonu (monitor, panel komunikačního zařízení)

Správně připojte jednotlivé kabely podle schématu zapojení (1-1). Svorkovnice DB- a DB+ monitoru ke svorkovnicím panelu komunikačního zařízení DB- a DB+.


2.2. Připojení zásuvné desky nebo zámku s elektrickým napájením

Připojte přímo ke svorkovnicím LOCK- a LOCK+ v zadní části panelu komunikačního zařízení. Informace o zapojení najdete na štítku v zadní části panelu komunikačního zařízení.

Upozorňujeme, že tato funkce platí jen v případě, že obrazovka zobrazuje vstup videa z exteriéru. Zobrazí se ukazatel s možností potvrzení.

Důležité: Chcete-li zajistit, aby bylo možné odemknout zásuvnou desku nebo zámek s elektrickým napájením pomocí domovního videotelefonu, musí být splněny následující dvě podmínky:

1. Objednaná zásuvná deska nebo zámek s elektrickým napájením musí mít mechanickou paměť.
2. Zdroj napájení zásuvné desky nebo zámku s elektrickým napájením nesmí překročit hodnotu 12 V/1,1 A Pokud zdroj napájení zásuvné desky nebo zámku s elektrickým napájením překračuje hodnotu 12 V/1,1 A, proveďte následující kroky.

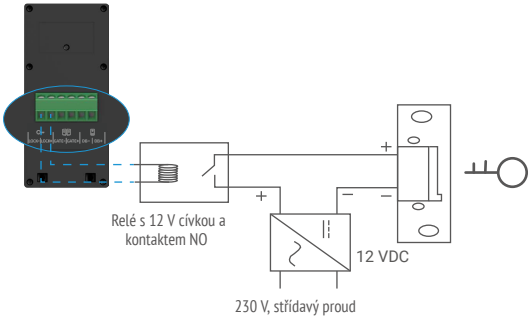

2.3. Připojení motoru brány

Připojte kabely motoru brány přímo ke svorkovnicím GATE- a GATE+ v zadní části panelu komunikačního zařízení. Panel komunikačního zařízení poskytuje připojení pomocí tzv. „suchého" kontaktu bez elektrického proudu pro připojení k tlačítku automatizované brány.

Upozorňujeme, že tato funkce platí jen v případě, že obrazovka zobrazuje vstup videa z exteriéru. Zobrazí se ukazatel s možností potvrzení.

Důležité: Ovládání brány: Vypínací výkon: 12 V/2 A.

2.4. Zapnutí monitoru

Pomocí napájecího adaptéru připojte monitor k síťové zásuvce, čímž jej zapnete (100 – 240 V, střídavý proud).

Když je monitor připojen ke zdroji napájení, obrazovka se automaticky zapne.

3. Instalace


Rady a důležité pokyny:

- Pokud před instalací testujete zařízení, netestujte jej s panelem komunikačního zařízení a monitorem ve stejné místnosti, abyste předešli rušivému pískání domovního videotelefonu.
- Objektiv panelu komunikačního zařízení nevystavujte přímému slunečnímu záření ani reflexním povrchům.


  Tip: Doporučujeme použít chránič kabelů k jejich ochraně před poškozením a povětrnostními vlivy.
- Chcete-li v případě modelu EZVIZ získat maximum z funkce sítě Wi-Fi monitoru, doporučujeme zkontrolovat, zda je síť Wi-Fi dostupná na plánovaném místě instalace

3.1. Instalace panelu komunikačního zařízení

1. Odstraňte šrouby pod panelem komunikačního zařízení a nakloňte panel komunikačního zařízení dopředu.



2. Objektiv panelu musí být umístěn ve výšce přibližně 1,60 m.

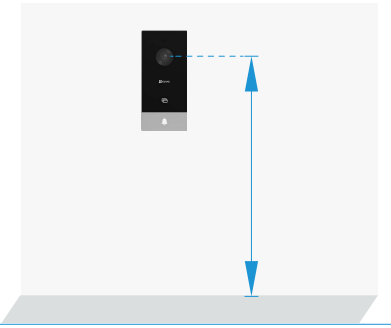


SAVER.cz

3 Umístěte šablonu pro vrtání, protáhněte kabely otvory šablony pro vrtání a krytem odolným vůči povětrnostním vlivům. Poté pomocí hmoždinek a šroubů pevně připevněte kryt odolný vůči povětrnostním vlivům ke stěně.



4 Připojte kabely ke svorkovnicím panelu komunikačního zařízení podle schématu zapojení 1-1. (Použijte šroubovák, který je součástí balení).

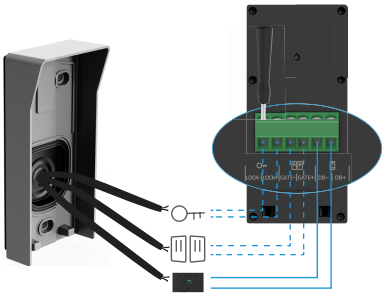

5 Umístěte panel komunikačního zařízení do krytu odolného vůči povětrnostním vlivům.



6 Pomocí šroubováku (je součástí balení) znovu nainstalujte šrouby pro připojení.




Důležité: pro lepší kvalitu obrazu odstraňte před použitím ochrannou fólii z panelu interkomu.



Tip: Doporučuje se vést kabely chráničem pro ochranu před nárazy a povětrnostními vlivy.


3.2. Instalace monitoru

1 Umístěte šablonu pro vrtání pro monitor tak, aby byla obrazovka monitoru ve výšce přibližně 1,60 m nad povrchem.

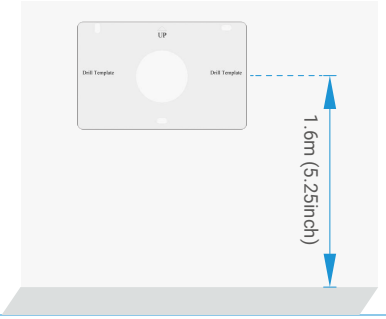


• K připojení monitoru použijte kabel s konektorem jack a napájecí adaptér:


2 Pevně připevněte stěnu s kotvami a šrouby (PA4x25) na stěnu.

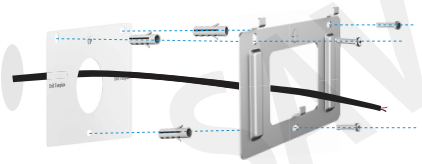

3 Připojte červený kabel konektoru jack ke svorce +24VDC monitoru, černý kabel k zemnicí svorce pomocí šroubováku (je součástí balení) a konektor jack k napájecímu adaptéru

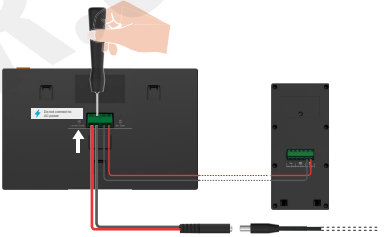

4 Umístěte monitor na konzolu pro montáž na stěnu.

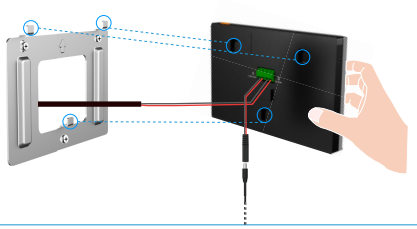


5 Připojte adaptér k elektrické zásuvce.



SAVER.cz


Důležité: Před použitím odstraňte ochrannou fólii z monitoru pro lepší obrazovou kvalitu.




Upozornění: Během instalace nepřipojujte napájecí zdroj do zásuvky.

- **K připojení monitoru použijte napájecí zdroj +24VDC, který jste si připravili na stěně, aby na stěně nezůstaly žádné odhalené kabely**

Upozornění: Během instalace odpojte napájení.

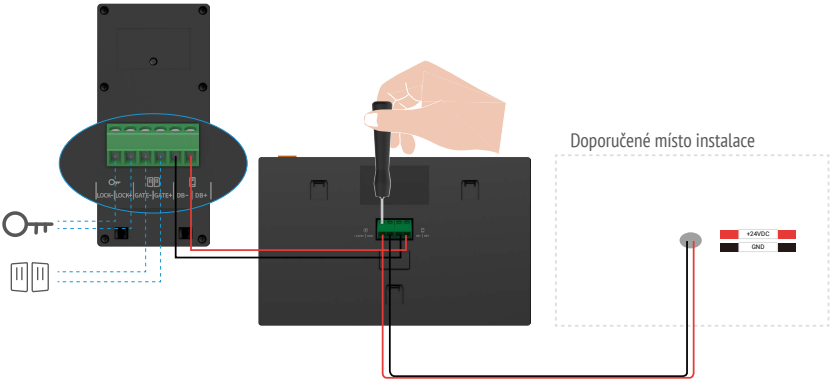


2 Protáhněte kabely ze stěny otvory v šabloně pro vrtačku a nástěnným držákem, poté pomocí kotev a šroubů (PA4x25) upevněte nástěnný držák na stěnu.

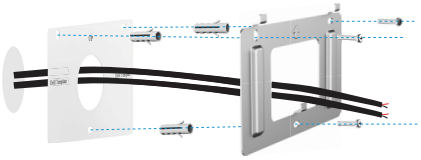


3 Připojte červený (+24VDC) kabel ze stěny na svorku +24VDC monitoru, černý (Ground) kabel ze stěny na svorku GND monitoru.


Upozornění: Napájení musí být DC a napětí nesmí překročit 24V, jinak může dojít k vážnému poškození zařízení.

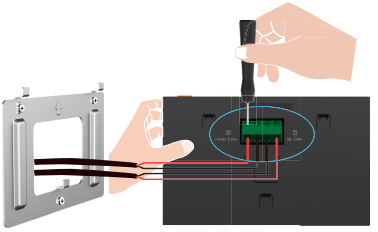

4 Umístěte monitor na konzolu pro montáž na stěnu.

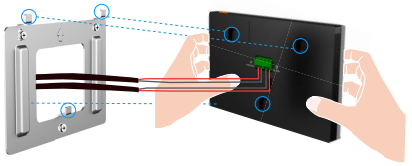

Důležité: Před použitím odstraňte ochrannou fólii z monitoru pro lepší obrazovou kvalitu.



3.3. Instalace karty Micro SD (volitelné)

1. Vložte kartu Micro SD (prodává se samostatně) do slotu na kartu podle zobrazení na obrázku níže.



SAVER.cz

i Po nainstalování karty Micro SD ji před použitím inicializujte v aplikaci EZVIZ.


2. V aplikaci EZVIZ klikněte na položku Seznam nahrávek v rozhraní Nastavení zařízení, abyste zkontrolovali stav karty SD.

3. Pokud se stav paměťové karty zobrazuje jako Uninitialized (Neinicializováno), klikněte na něj, aby se stav inicializoval.

i Stav se následně změní na **Normal (Normální)** a je možné ukládat videa.

4. Připojení domovního videotelefonu EZVIZ ke smartphonu

1. Stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí obrazovky zapněte obrazovku.



2. Postupujte podle pokynů průvodce na obrazovce a připojte monitor k síti Wi-Fi (doporučeno).
3. Přihlaste se ve smartphonu ke svému účtu aplikace EZVIZ a na domovské obrazovce klepněte na symbol „+“ v pravém horním rohu, abyste přešli do rozhraní skenování QR kódu.
4. Naskenujte QR kód na obrazovce monitoru.





5. Podle pokynů průvodce aplikace EZVIZ přidejte monitor do aplikace EZVIZ.

i Pokud se vám nepodařilo připojit monitor k síti Wi-Fi nebo jste tento krok přeskočili (krok (1/2) na monitoru), můžete zvolit, aby konfiguraci sítě Wi-Fi dokončila aplikace EZVIZ:
1) Připojte smartphone k síti Wi-Fi (doporučeno)
2) Přihlaste se do aplikace EZVIZ a naskenujte QR kód na monitoru.
3) Podle průvodce aplikace EZVIZ dokončete konfiguraci sítě Wi-Fi a přidejte domovní videotelefon do aplikace EZVIZ.

5. Konfigurace odznaku RFID

1) Přidání odznaků RFID:

Když zařízení spustíte poprvé, je důležité nakonfigurovat odznaky v aplikaci EZVIZ:

1. Přihlaste se k účtu aplikace EZVIZ.
2. Přejděte na stránku s nastaveními monitoru a zvolte položku Správa karet > Přidat karty.
3. Nastavte název karty a klepněte na položku Další krok.
4. Nastavte dobu platnosti a klepněte na položku Další krok.
5. Položte odznak RFID na čtecí plochu odznaků a kontrolka domovního zvonku při úspěšném přidání odznaku 3krát blikne.
6. Klepněte na položku Dokončit.

2) Odstranění odznaků RFID

1. Přihlaste se k účtu aplikace EZVIZ.
2. Přejděte na stránku s nastaveními monitoru a zvolte položku Správa karet.
3. Klepnutím vyberte kartu, kterou chcete odstranit, a klepnutím na položku Odstranit -> OK kartu odstraníte.

6. Tři způsoby odemknutí

(1) Otevření brány/dveří pomocí monitoru

1. Přejděte do hlavní nabídky na monitoru
2. Klepnutím na položku nebo odemknete zámek nebo bránu.

(2) Otevření brány/dveří pomocí aplikace EZVIZ

1. Přihlaste se k účtu aplikace EZVIZ.
2. Přejděte na stránku s živým náhledem na panelu komunikačního zařízení. Klepnutím na položku nebo odemknete zámek nebo bránu.

(3) Otevření brány/dveří pomocí odznaku RFID

• Odemknutí zásuvné desky/zámku s elektrickým napájením:

Rychle přejeďte svým předem naprogramovaným odznakem po čtecí ploše RFID. Jedno krátké pípnutí potvrdí otevření zásuvné desky/zámku s elektrickým napájením.

• Odemknutí motoru brány:

Podržte odznak alespoň 3 sekundy na čtecí ploše RFID. Jedno krátké pípnutí potvrdí otevření brány. Tři krátká pípnutí oznamují poruchu při otevření zámku/brány.


SAVER.cz

Zobrazení zařízení v aplikaci EZVIZ

Rozhraní zařízení se může lišit podle aktualizace verze a přednost má rozhraní aplikace, kterou máte nainstalovanou ve svém telefonu.

1. Živý náhled

Níže jsou uvedeny stránky zařízení zobrazené po spuštění aplikace EZVIZ.
Můžete zobrazit a poslouchat kanály s živým náhledem, nahrávat videa a vybrat si rozlišení videa podle potřeby.

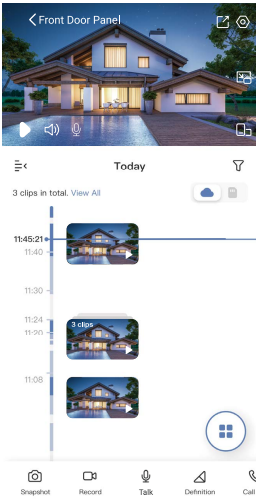

Ikona	Popis
	Sdílet. Sdílení zařízení.
	Nastavení. Zobrazení nebo změna nastavení zařízení.
	Kontextové okno. Sledování videa zobrazeného v popředí před jinou aplikací, kterou používáte.
	Zobrazení na celou obrazovku. Klepnutím si můžete vychutnat zobrazení na celou obrazovku pro váš úhel zobrazení.
	Snímek. Pořízení snímku.
	Nahrávat. Ruční spuštění/zastavení nahrávání.
	Deník hovorů. Zobrazení deníku hovorů.
	Hovor. Klepněte na ikonu a poté postupujte podle pokynů na obrazovce, abyste mohli komunikovat s lidmi, kteří stojí před kamerou.
	Zámek. Klepnutím odemkněte zásuvnou desku/zámek s elektrickým napájením.
	Brána. Klepnutím odemkněte bránu.
	Rozlišení. Vyberte si rozlišení videa: Quad HD, Full HD nebo Hi-Def.
	Více obrazovek s živým náhledem. Klepnutím vyberte rozložení okna.

Přejetím vlevo a vpravo po obrazovce zobrazíte další ikony.

2. Nastavení

2.1 Panel komunikačního zařízení (domovní zvonek)

Na stránce s nastaveními můžete nastavit parametry panelu komunikačního zařízení.

Parametr	Popis
Název	Zde můžete zobrazit nebo klepnutím přizpůsobit název zařízení.
Odemknutí nastavení	Zde můžete spravovat odznaky.
Oznámení zpráv	Můžete spravovat zprávy zařízení a upozornění z aplikace EZVIZ.
Nastavení zvuku	Můžete si nastavit příslušné parametry zvuku pro zařízení.
Nastavení obrazu	Můžete si nastavit příslušné parametry obrazu pro zařízení.
Nastavení osvětlení	Můžete si nastavit příslušné parametry osvětlení pro zařízení.
Nastavení soukromí	Zde můžete přizpůsobit oblast soukromí.
Informace o zařízení	Zde můžete zobrazit informace o zařízení.
Sdílet zařízení	Zařízení můžete sdílet se členy své rodiny nebo hosty.
CloudPlay	Můžete se zaregistrovat a spravovat cloudové úložiště.
Restartovat zařízení	Klepnutím restartujete zařízení.

2.2 Monitor

Na stránce s nastaveními můžete nastavit parametry monitoru.

Parametr	Popis
Název	Zde můžete zobrazit nebo klepnutím přizpůsobit název zařízení.
Oznámení zpráv	Můžete spravovat zprávy zařízení a upozornění z aplikace EZVIZ.
Nastavení zvuku	Můžete zapnout/vypnout zvonění na obrazovce a vybrat si vyzvánění domovního zvonku.
Nastavení obrazovky	Zde můžete nastavit jas obrazovky a čas automatického uzamčení obrazovky.
Seznam nahrávek	Můžete si prohlédnout stav úložiště zařízení na paměťové kartě.
Nastavení soukromí	Můžete zašifrovat svá videa pomocí šifrovacího hesla.
Nastavení sítě	Můžete zobrazit název sítě Wi-Fi a stav připojení. i Chcete-li změnit síť Wi-Fi zařízení, přejděte na obrazovku a zvolte položky Nastavení -> Síť a čas -> Aktuální síť Wi-Fi a poté klepnutím vyberte síť Wi-Fi, ke které se chcete připojit.
Informace o zařízení	Zde můžete zobrazit informace o zařízení.

SAVER.cz

Restartovat zařízení	Klepnutím restartujete zařízení.
Odstranit zařízení	Klepnutím odstraníte zařízení z aplikace EZVIZ.

EZVIZ Connect

1. Používání služby Amazon Alexa

Tyto pokyny slouží k tomu, abyste mohli ovládat zařízení EZVIZ pomocí služby Amazon Alexa. Pokud se během tohoto procesu vyskytnou nějaké problémy, informace najdete v části **Řešení problémů.**

Před zahájením práce zkontrolujte, zda jsou splněny tyto podmínky:

1. Zařízení EZVIZ jsou připojena k aplikaci EZVIZ.
2. V aplikaci EZVIZ vypněte možnost Šifrování videa a zapněte možnost Zvuk na stránce Nastavení zařízení.
3. Máte zařízení se službou Alexa (např. Echo Spot, Echo-Show, všechny nové produkty Echo-Show, Fire TV (všechny generace), klíč Fire TV (jen druhá generace), chytré televizory s edicí Fire TV).
4. Aplikace Amazon Alexa je již nainstalována v chytrém zařízení a máte vytvořený účet.

Ovládání zařízení EZVIZ pomocí služby Amazon Alexa:

1. Otevřete aplikaci Alexa a vyberte z nabídky položku „Skills and Games (Dovednosti a hry)".
2. Na obrazovce Dovednosti a hry vyhledejte text „EZVIZ" a zobrazí se dovednosti „EZVIZ".
3. Vyberte si dovednost svého zařízení EZVIZ a klepněte na položku **ENABLE TO USE (POVOLIT POUŽÍVÁNÍ).**
4. Zadejte uživatelské jméno a heslo EZVIZ a klepněte na položku **Přihlášení**.
5. Klepnutím na tlačítko **Autorizovat** umožníte službě Alexa přístup ke svému účtu EZVIZ pro ovládání zařízení EZVIZ.
6. Zobrazí se nápis „Úspěšné propojení účtu EZVIZ". Poté klepněte na položku **VYHLEDAT ZAŘÍZENÍ** a umožníte službě Alexa najít všechna vaše zařízení EZVIZ.
7. Vraťte se do nabídky aplikace Alexa, vyberte položku „Devices (Zařízení)" a mezi zařízeními uvidíte všechna svá zařízení EZVIZ.

Hlasové ovládání

Najděte nové chytré zařízení prostřednictvím nabídky „Smart Home (Chytrá domácnost)" v aplikaci Alexa nebo v hlasovém ovládání Alexa.

Po vyhledání zařízení jej budete moci ovládat hlasem. Službě Alexa můžete dávat jednoduché pokyny.

Ovládání panelu komunikačního zařízení EZVIZ pomocí služby Alexa

Po připojení panelu komunikačního zařízení EZVIZ k zařízení se službou Alexa můžete komunikovat s návštěvníky pomocí zařízení Echo nebo Fire TV.

Chcete-li hovořit s návštěvníkem, můžete říct:

- Alexa, answer [název panelu komunikačního zařízení EZVIZ] (Alexa, odpovědět [název panelu komunikačního zařízení EZVIZ]).

- Alexa, talk to [název panelu komunikačního zařízení EZVIZ] (Alexa, mluvit s [název panelu komunikačního zařízení EZVIZ]).

Například název vašeho zařízení: „show xxxx camera" (zobrazit kameru xxxx) můžete změnit v aplikaci EZVIZ. Při každé změně názvu zařízení musíte zařízení znovu vyhledat a aktualizovat jeho název.

Řešení problémů

Co mám dělat, pokud se službě Alexa nepodaří vyhledat mé zařízení?

Zkontrolujte případné problémy s připojením k síti Internet.

Zkuste restartovat chytré zařízení a znovu jej zkuste vyhledat ve službě Alexa.

Proč se ve službě Alexa zobrazuje stav zařízení „Offline"?

Vaše zařízení může být odpojeno od sítě. Restartujte chytré zařízení a znovu jej zkuste vyhledat ve službě Alexa. Zkontrolujte, zda je směrovač připojen k internetu, a zkuste to znovu.

Podrobnosti o zemích, ve kterých je dostupná služba Amazon Alexa, najdete na oficiálním webu služby Amazon Alexa.

2. Používání služby Asistent Google

Díky službě Asistent Google můžete aktivovat zařízení EZVIZ a zobrazit živý náhled pomocí hlasového ovládání Asistent Google.

Vyžadují se následující zařízení a aplikace:

1. Funkční aplikace EZVIZ.
2. V aplikaci EZVIZ vypněte možnost Šifrování videa a zapněte možnost Zvuk na stránce Nastavení zařízení.
3. Televizor s připojenou funkční službou Chromecast.
4. Aplikace Asistent Google v telefonu.

Nejprve postupujte podle kroků níže:

1. Nastavte zařízení EZVIZ a zkontrolujte jeho správné fungování v aplikaci.
2. Stáhněte si aplikaci Google Home z obchodu App Store nebo Google Play StoreTM a přihlaste se ke svému účtu Google.
3. Na domovské obrazovce klepněte na ikonu „+“ v levém horním rohu, vyberte položku „Set up device (Nastavit zařízení)“ ze seznamu nabídky a přejděte do rozhraní s nastaveními.
4. Klepněte na položku **Works with Google** (Funguje se službou Google), vyhledejte text „EZVIZ“ a najdete dovednosti „EZVIZ“.
5. Zadejte uživatelské jméno a heslo EZVIZ a klepněte na položku **Přihlášení**.
6. Klepnutím na tlačítko **Authorize** (Autorizovat) umožníte službě Google přístup ke svému účtu EZVIZ pro ovládání zařízení EZVIZ.

7. Klepněte na položku **Return to app** (Návrat do aplikace).
8. Postupujte podle jednotlivých kroků a dokončete autorizaci. Po dokončení synchronizace bude služba EZVIZ uvedena v seznamu vašich služeb. Chcete-li zobrazit seznam kompatibilních zařízení v účtu EZVIZ, klepněte na ikonu služby EZVIZ.
9. Nyní vyzkoušejte nějaké pokyny. Použijte název kamery, který jste vytvořili při nastavování systému. Uživatelé mohou spravovat zařízení jako samostatné jednotky nebo jako skupinu. Přidání zařízení do místnosti slouží k tomu, aby uživatelé mohli ovládat skupinu zařízení najednou jedním příkazem.

Další informace najdete kliknutím na odkaz:
https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en

i Další informace o zařízení najdete na webu www.ezviz.com/eu.

SAVER.cz

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Jakékoli škody způsobené nedodržením pokynů uvedených v příručce ruší platnost záruky. Neneseme žádnou odpovědnost za takto vzniklé škody!

Neneseme žádnou odpovědnost za škody na majetku ani zranění osob způsobené nesprávným používáním nebo nedodržením bezpečnostních pokynů.

Tento výrobek byl vyroben v úplném souladu s bezpečnostními pokyny. V zájmu zachování tohoto stavu a maximálního využití výrobku musí uživatelé dodržovat bezpečnostní pokyny a upozornění uvedená v této příručce.

 : Tento symbol označuje přítomnost nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo zkratu.

- Nikdy se nepokoušejte používat toto zařízení při odlišném napětí.
- Zkontrolujte, zda všechna elektrická připojení systému odpovídají pokynům k používání.
- V komerčních provozovnách dbejte na dodržování předpisů o prevenci úrazů při elektrických instalacích.
- Ve školách, školicích zařízeních, dílnách apod. musí být k dispozici kvalifikovaný personál, který monitoruje provoz elektronických zařízení.

- Musíte dodržovat pokyny k používání všech ostatních zařízení připojených k systému.
- Máte-li jakékoli pochybnosti týkající se provozu nebo bezpečnosti zařízení, obraťte se na kvalifikovanou osobu.
- Nikdy nepřipojujte ani neodpojujte elektrické zařízení mokrýma rukama.
- Při instalaci tohoto výrobku zkontrolujte, zda nehrozí poškození napájecích kabelů.
- Poškozené elektrické kabely nikdy nevyměňujte sami! V takovém případě je odstraňte a obraťte se na kvalifikovaného odborníka.

- Zdroj napájení by měl být umístěn v blízkosti zařízení a musí být snadno přístupný.
- Spínací zařízení (odpojovač, jistič nebo ekvivalentní zařízení) musí být snadno přístupné a integrované do elektroinstalace budovy u zařízení, která jsou trvale připojena k síti.
- Pro zajištění dostatečného větrání zařízení udržujte prostor kolem zařízení volný.
- Větrání se nesmí bránit zakrytím větracích otvorů předměty, jako jsou noviny, ubrusy, záclony atd.
- Na zařízení se nesmí umisťovat žádné zdroje otevřeného ohně, například zapálené svíčky.
- Dodržujte provozní teplotu výrobku.
- Zařízení nesmí být vystaveno kapajícím ani stříkajícím kapalinám a na zařízení se nesmí umisťovat žádné předměty naplněné kapalinou.

Iniciativy o používání výrobků s funkcí videa

Vážení uživatelé EZVIZ, technologie ovlivňuje každý aspekt našeho života. Jako technologická společnost s výhledem do budoucnosti si stále více uvědomujeme roli, kterou technologie hraje při zlepšování efektivity a kvality našeho života. Zároveň si však uvědomujeme potenciálně škodlivé účinky jejího nesprávného použití. Například video produkty mohou zaznamenat reálné, kompletní a jasné obrazy, proto mají velkou hodnotu při zobrazování faktů. Nesprávné šíření, použití a/nebo zpracování videozáznamů však může porušit soukromí, legitimní práva a zájmy jiných osob.

Zavázáni k inovaci technologií pro dobro, my v EZVIZ současně důrazně doporučujeme, aby každý uživatel správně a zodpovědně využíval video produkty, abychom společně vytvořili pozitivní prostředí, kde všechny související praktiky a použití budou dodržovat platné zákony a předpisy, respektovat zájmy a práva jednotlivců a podporovat společenskou morálku.

Zde jsou iniciativy společnosti EZVIZ, kterým bychom rádi věnovali vaši pozornost:
1. Každý jednotlivec má oprávněné očekávání soukromí a použití video produktů by nemělo být v rozporu s takovým oprávněným očekáváním. Proto by se upozornění, které objasňuje rozsah monitorování, mělo zobrazovat přiměřeným a účinným způsobem při instalaci video produktů ve veřejných prostorech. U neveřejných prostorů by se práva a zájmy zúčastněných osob měly zvážit uváženě, včetně, ale nikoli výhradně, instalace video produktů až po získání souhlasu zainteresovaných stran a neinstalování vysoce neviditelných video produktů bez vědomí ostatních.

2. Video produkty objektivně zaznamenávají záběry reálných aktivit v určitém čase a prostoru. Uživatelé by měli předem rozumně identifikovat lidi a práva zahrnutá do tohoto rozsahu, aby se zabránilo jakémukoli porušení práv na podobiznu, soukromí nebo jiných zákonných práv ostatních, zatímco se chrání pomocí video produktů. Je třeba si všimnout, že pokud zvolíte povolení funkce nahrávání zvuku na vaší kameře, zachytí zvuky, včetně rozhovorů, v rámci monitorovacího rozsahu. Důrazně doporučujeme provést komplexní posouzení potenciálních zdrojů zvuku v monitorovacím rozsahu, abyste před zapnutím funkce nahrávání zvuku plně pochopili její potřebu a rozumnost.

3. Video produkty v provozu budou neustále generovat zvuková nebo vizuální data z reálných scén – včetně biometrických informací, jako jsou obrazy obličejů – na základě výběru funkcí produktu uživatelem. Taková data mohou být použita nebo zpracována k použití. Video produkty jsou jen technologické nástroje, které nemohou a nemají lidsky uplatňovat právní a morální normy k řízení zákonného a správného použití dat. Rozdíl dělají metody a účely lidí, kteří kontrolují a používají generovaná data. Proto by správci dat měli nejen přísně dodržovat platné zákony a předpisy, ale také plně respektovat nezávazná pravidla včetně mezinárodních úmluv, morálních norem, kulturních zvyklostí, veřejného pořádku a místních zvyklostí. Kromě toho bychom vždy měli dávat přednost ochraně soukromí a práv na podobiznu a jiných oprávněných zájmů.

4. Videodata neustále generovaná video produkty nesou práva, hodnoty a další požadavky různých zainteresovaných stran. Proto je mimořádně důležité zajistit bezpečnost dat a chránit produkty před zlomyslnými útoky. Každý uživatel a správce dat by měl přijmout všechna rozumná a nezbytná opatření k maximalizaci bezpečnosti produktů a dat, zabránit úniku dat, nesprávnému zveřejnění nebo zneužití, včetně, ale nikoli výhradně, nastavení řízení přístupu, výběru vhodného síťového prostředí, kde jsou video produkty připojeny, a neustálé optimalizace síťové bezpečnosti

5. Video produkty výrazně přispěly ke zvýšení bezpečnosti naší společnosti a věříme, že budou i nadále hrát pozitivní roli v různých aspektech našeho každodenního života. Jakýkoli pokus zneužít tyto produkty k porušování lidských práv nebo k nezákonným aktivitám odporuje samotné podstatě hodnoty technologické inovace a vývoje produktů. Vyzýváme každého uživatele, aby si stanovil vlastní metody a pravidla k hodnocení a monitorování používání video produktů, aby se zajistilo, že tyto produkty se vždy používají správně, uváženě a s dobrou vůlí.