BiDi-WiFi Ext

Rozhraní

Český překlad originálního návodu NICE IS1000A00 (BiDi-WiFi Ext), překlad: RPL Slovakia s.r.o. (SAVER), 2026. Obrázky a schémata jsou z originálu. V případě pochybností je rozhodující originální návod výrobce.

CZ - Pokyny a upozornění k instalaci

SAVER.cz – Otevíráme vaše brány od roku 1995

ČEŠTINA

Úplný překlad původního návodu

1 VŠEOBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ A OPATŘENÍ

POZOR! – Tento návod obsahuje důležité pokyny a upozornění týkající se bezpečnosti osob. Pozorně si přečtěte všechny části tohoto návodu. V případě pochybností instalaci okamžitě přerušte a obraťte se na technickou podporu Nice.

POZOR! – Důležité pokyny: tento návod uschovejte na bezpečném místě, aby jej bylo možné použít při budoucí údržbě a likvidaci výrobku.

POZOR! – Veškeré úkony instalace a zapojení musí provádět výhradně kvalifikované a odborně způsobilé osoby, při jednotce odpojené od síťového napájení.

- Tento výrobek je určen k použití uvnitř. Venku se smí používat pouze za vhodných povětrnostních podmínek. Kryt nechrání výrobek před vniknutím vody ani jiných kapalin.
- Obalové materiály výrobku se musí zlikvidovat v souladu s místními předpisy.


2 POPIS VÝROBKU


Adaptér **IBT4EXT** umožňuje připojit BiDi-WiFi nebo podobné příslušenství k řídicí jednotce **Nice** vybavené programovacím konektorem BusT4 nebo osazené programovacím konektorem IBT4N, která podporuje systém Opera.

POZOR! – Jakékoli jiné použití, než je zde uvedeno, nebo použití v jiných podmínkách prostředí, než jsou uvedeny v tomto návodu, se považuje za nesprávné a je přísně zakázáno!

3 ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ

Adaptér **IBT4EXT** umožňuje připojit BiDi-WiFi nebo podobné příslušenství k jedné řídicí jednotce pomocí kabelu BusT4.
BiDi-WiFi se aktivuje, pouze když je připojen k **IBT4EXT** a IBT4N je připojen k řídicí jednotce přímo (viz „**Obrázek 1**) nebo přes konektor „IBT4N“ na jednotce, protože je napájen z řídicí jednotky. Zapojení IBT4N a **IBT4EXT** viz „**Obrázek 2**.

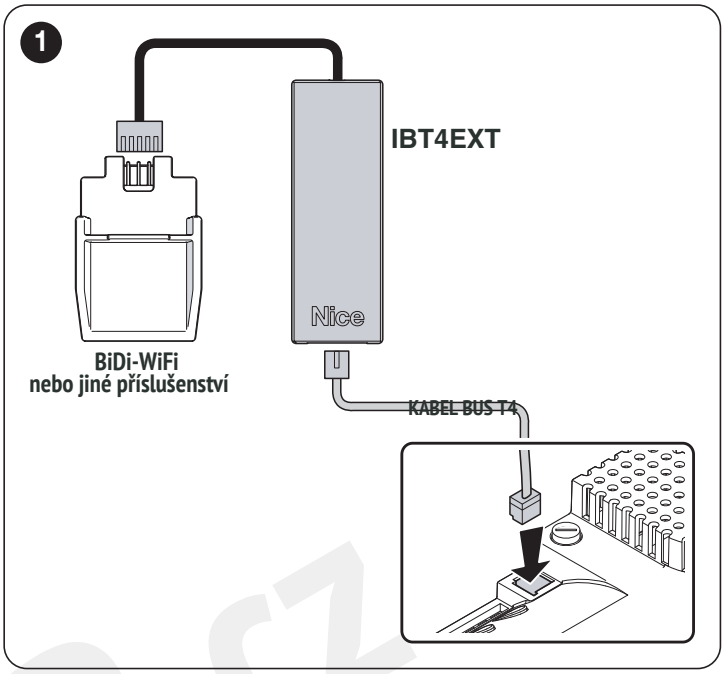

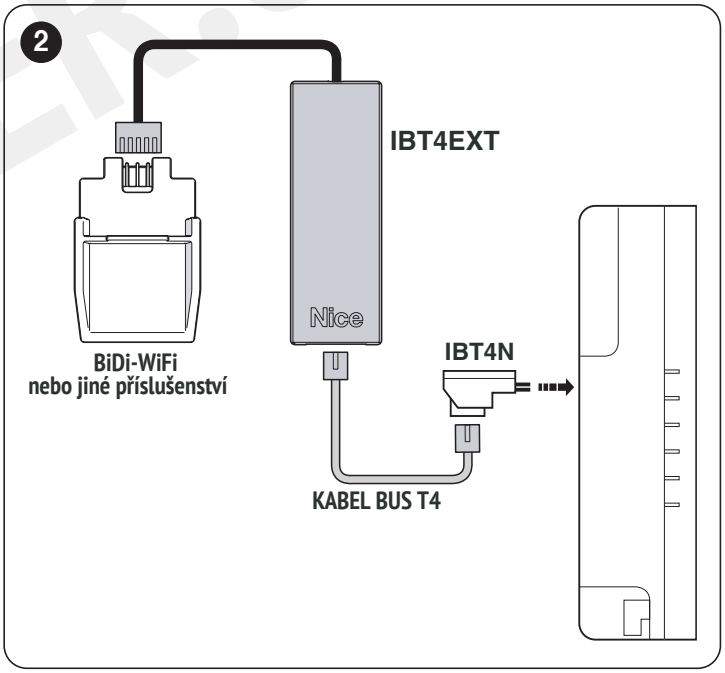


POZOR! – IBT4N neosazujte na jiná než uvedená místa. Před připojením IBT4N odpojte napájení řídicí jednotky. Po dokončení všech zapojení zapněte napájení.

SAVER.cz

POZOR! – Při použití vlastního kabelu je třeba dodržet schéma zapojení (Obrázek 3).

3

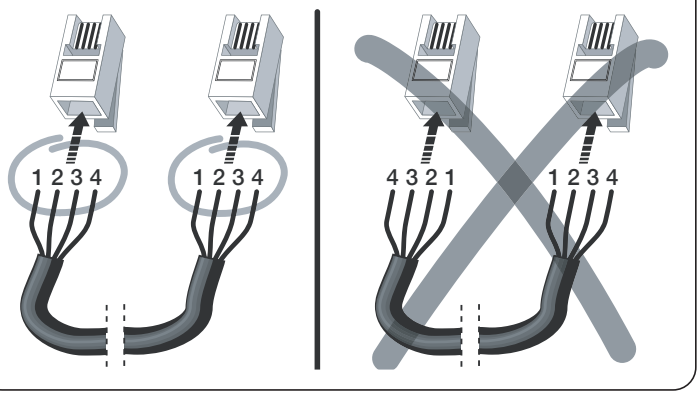

Parametry zapojení musí být tyto:
- **typ konektoru:** zástrčka RJ11 6/4 (tělo 6 se 4 kontakty), konektory běžně používané v telefonních rozvodech;
- **typ kabelu:** plochý telefonní kabel se 4 vodiči.

4 TECHNICKÉ ÚDAJE

Všechny technické údaje uvedené v této části se vztahují na teplotu okolí 20 °C (± 5 °C). Společnost Nice S.p.A. si vyhrazuje právo kdykoli, když to bude považovat za nutné, provést na výrobku změny beze změny jeho funkcí a určeného použití.

Tabulka 1

TECHNICKÉ ÚDAJE	
Popis	**Technický údaj**
Název výrobku	**IBT4EXT**
Typ	Rozhraní s adaptérovým kabelem mezi BiDi-WiFi (nebo podobným příslušenstvím) a řídicími jednotkami vybavenými BusT4 nebo přídavným adaptérem IBT4N.
Použitá technologie	Sériové spojení half duplex 19200 bps na diferenciální sběrnici
Délka připojovacího kabelu Až 100 m (na kabelu BusT4) **Napájení**	
	Z řídicí jednotky, ke které je připojen IBT4N
Odběr proudu	Max. 200 mA, odpovídá odběru připojeného modulu BiDi-WiFi
Izolace	Třída III
Stupeň krytí skříňky (IP)	20 (pouze pro použití uvnitř nebo v chráněném prostředí)
Provozní teplota -20 °C ... +55 °C	
Rozměry (Š x H x V) 53 x 17 x 18 mm (bez kabelu) **Hmotnost**	
	11 g

5 LIKVIDACE VÝROBKU

Tento výrobek je nedílnou součástí pohonu, a proto se musí likvidovat společně s ním.

Stejně jako instalaci, také demontáž výrobku na konci jeho životnosti smí provádět pouze kvalifikovaný personál.
Tento výrobek se skládá z různých druhů materiálů. Některé z nich lze recyklovat, jiné se musí zlikvidovat. Informujte se o systémech recyklace nebo likvidace, které jsou pro tento typ výrobku k dispozici ve Vašem regionu.

UPOZORNĚNÍ

Některé části výrobku mohou obsahovat znečišťující nebo nebezpečné látky. Při nesprávné likvidaci mohou tyto látky škodlivě působit na životní prostředí a lidské zdraví.

Jak označuje zde uvedený symbol, tento výrobek se nesmí likvidovat společně s domovním odpadem.
Odpad vytřiďte podle místních předpisů nebo výrobek při koupi nového vraťte prodejci.



UPOZORNĚNÍ

Místní předpisy mohou za likvidaci tohoto výrobku v rozporu se zákonem ukládat vysoké pokuty.

6 SHODA

EU prohlášení o shodě si můžete stáhnout z webu www.niceforyou.com

SAVER.cz

IS1000A00END_17-11-2025

Nice SpA
Via Callalta, 1
31046 Oderzo (TV)
Italia