SÉRIE GARD


G 0403 – G 0603

Documentazione Tecnica
S38
rev. 1.1
10/2001
©CAME CANCELLI AUTOMATICI
119GS38

Ochranná protinárazová pryž pro ramena závor G 0401 – G 0601


Délka pryže:

– G 0403 = 8 m;
– G 0603 = 13 m.

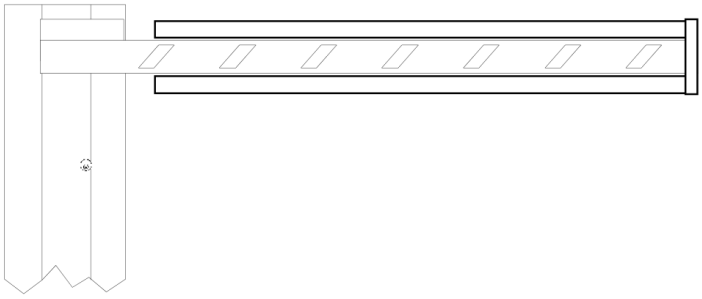


Instalace

– Zasuňte pryž z jedné strany do příslušných drážek (obr. 1) a zkraťte ji na potřebnou délku.
Pozn.: před zasunutím pryže roztáhněte drážky na ramenu.



Obr. 1

– Po zasunutí druhé ochranné pryže na opačné straně ramena upevněte hlavovou krytku (A) a dvě koncové krytky (B) dodanými šrouby (obr. 2).

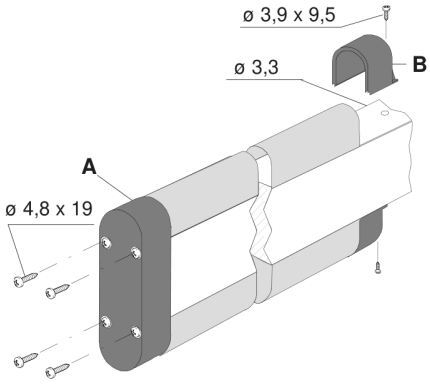

Obr. 2

SAVER.cz – překlad RPL Slovakia s.r.o. (SAVER), 2026. V případě pochybností je rozhodující originální návod výrobce.