

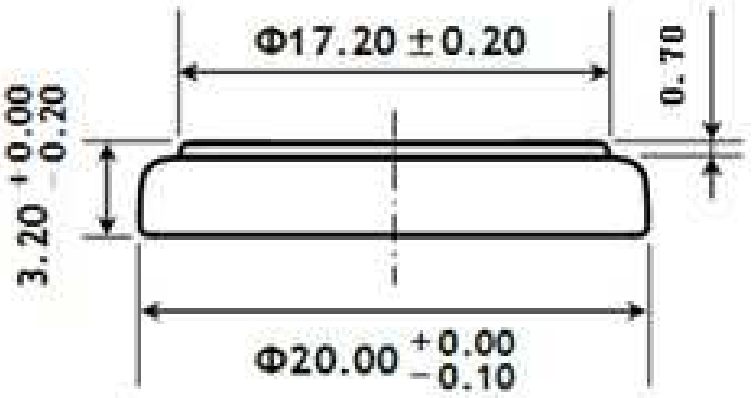


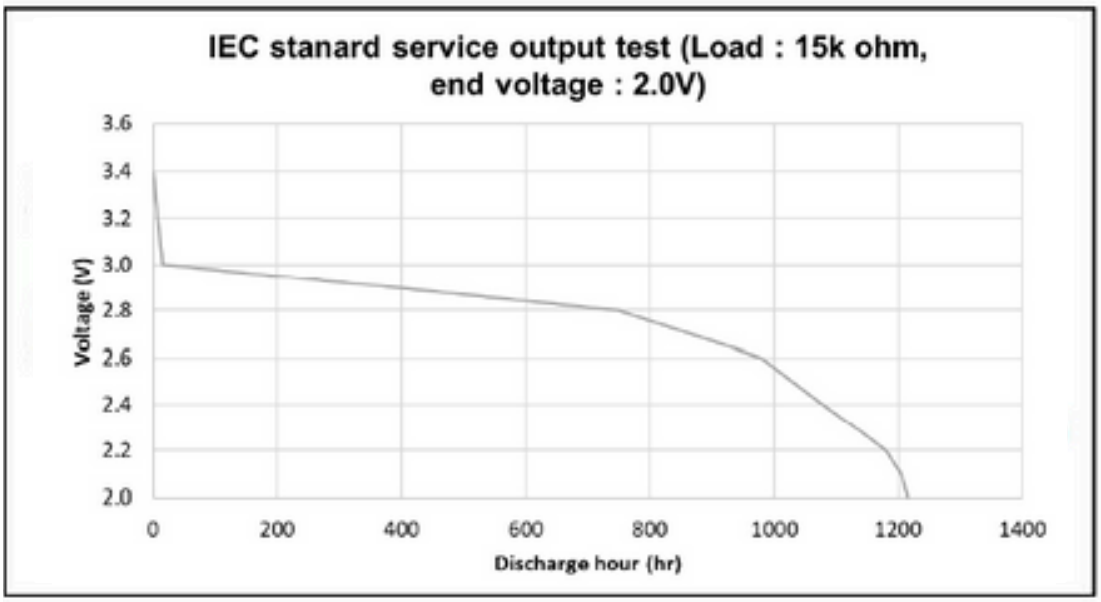

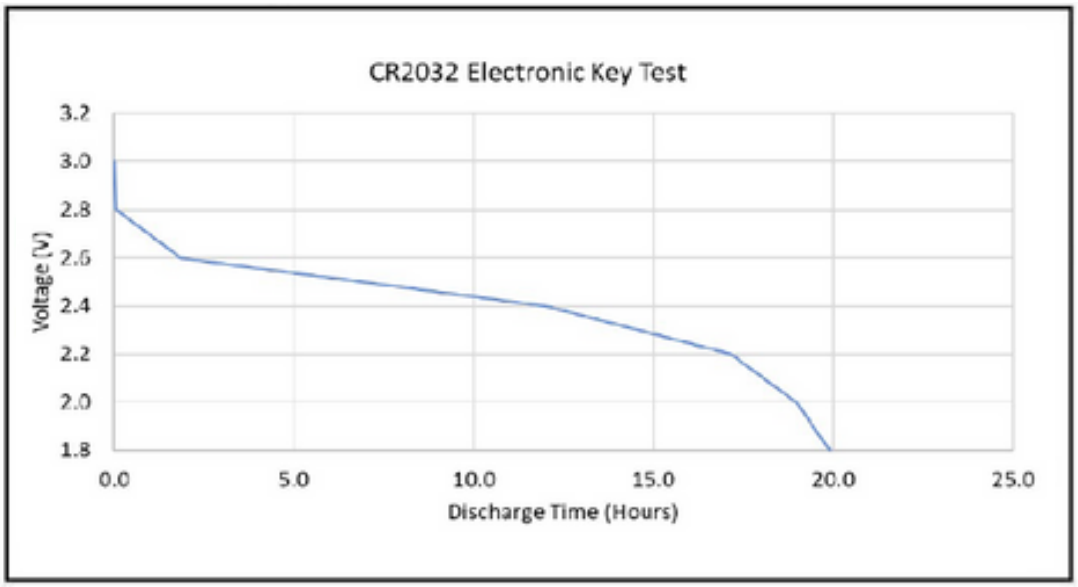

SAVER.cz – Otevíráme vaše brány od roku 1995

GP CR2032 lithiová baterie – údajový list

DATOVÝ LIST – MODEL CR2032 (EXTRA)

Popis	Plochá (knoflíková) lithiová baterie
Chemický systém	Lithium – oxid manganu (Li-MnO_2)
Jmenovité napětí	3 V
Jmenovitá kapacita	220 mAh
Rozměry	Ø 20 mm × 3,2 mm
Skladovatelnost	10 let při pokojové teplotě
Průměrná hmotnost	3,1 g
Provozní teplota	-20 °C až +60 °C
Skladovací teplota	20 °C ± 2 °C

Rozměry (obrázek)

Průměr 20,00 mm (+0,00 / −0,10), průměr kladného pólu 17,20 ± 0,20 mm, výška 3,20 mm (+0,00 / −0,20), osazení 0,70 mm.

Ekvivalentní označení

IEC	JIS	Panasonic	Varta
CR2032	CR2032	CR2032	CR2032

VYBÍJECÍ CHARAKTERISTIKY

První graf – zkouška výdrže podle normy IEC (zátěž 15 kΩ, konečné napětí 2,0 V): na svislé ose napětí [V], na vodorovné ose doba vybíjení [h].

Druhý graf – impulzní vybíjení, zkouška CR2032 v elektronickém klíči: na svislé ose napětí [V], na vodorovné ose doba vybíjení [h].

UPOZORNĚNÍ VÝROBCE

Informace v tomto listu (mohou se změnit bez předchozího upozornění) jsou pouze orientační a nesmí se použít jako podklad pro záruku na výrobek. Při jiných použitích, než jsou zde popsána, se obraťte na nejbližší obchodní zastoupení GP nebo distributora.

Výrobce si vyhrazuje právo měnit konstrukci, model a technické údaje bez předchozího upozornění.

GP Batteries International Limited (člen skupiny Gold Peak Group) – www.gpbatteries.com

Český překlad originálního návodu GP údajový list 01/2026, překlad: RPL Slovakia s.r.o. (SAVER), 2026. Obrázky a schémata jsou z originálu. V případě pochybností je rozhodující originální návod výrobce.

SAVER.cz